


FYAM-E-S 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 六角调整

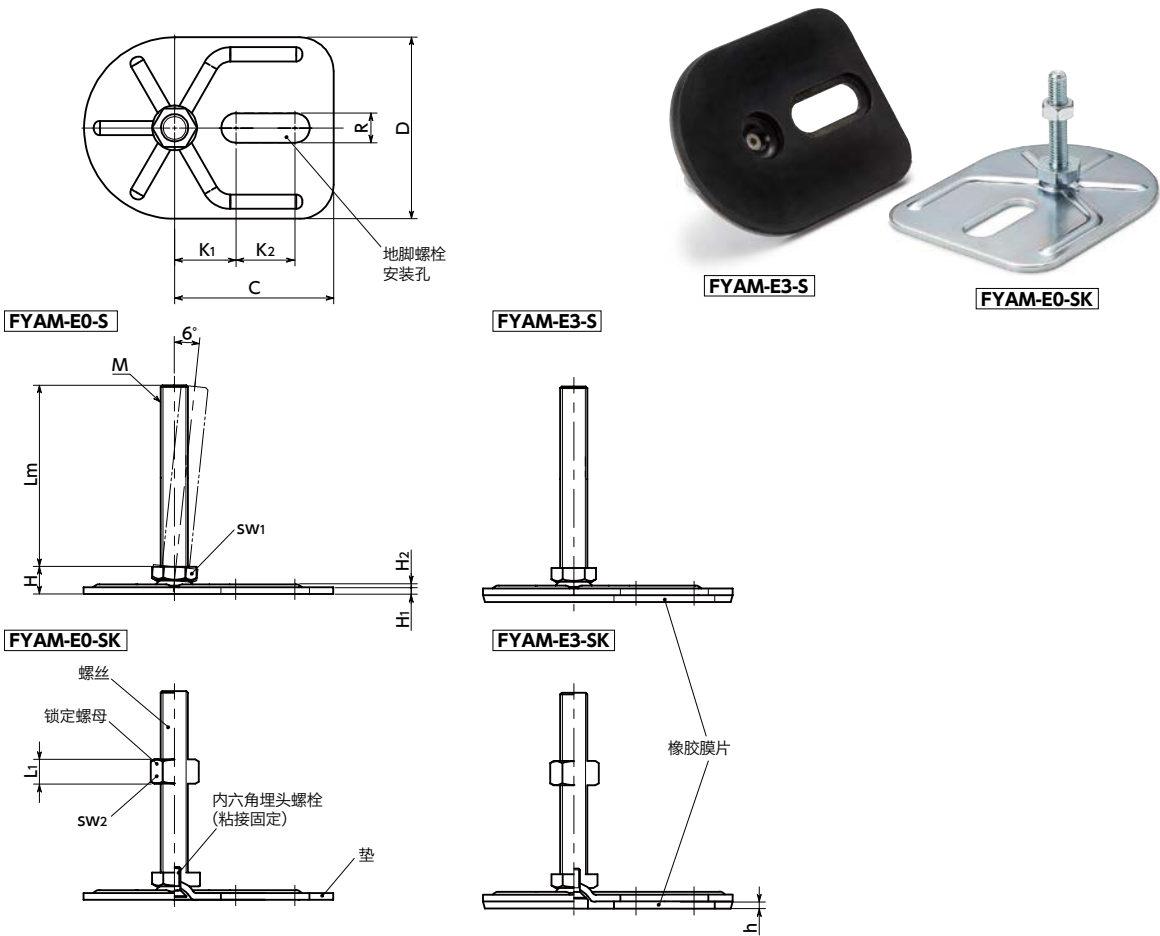

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后，可进行设备、装置的位置调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FYAM-E0-S	无	无
FYAM-E0-SK	无	有
FYAM-E3-S	有	无
FYAM-E3-SK	有	有

- 材质、表面处理

	FYAM-E0-S	FYAM-E0-SK	FYAM-E3-S	FYAM-E3-SK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	—	钢 三价铬酸盐处理	—	钢 三价铬酸盐处理
橡胶膜片	—	—	NBR(黑)肖氏硬度A70±5	NBR(黑)肖氏硬度A70±5



尺寸

FYAM-E0-S		FYAM-E3-S		无锁定螺母		FYAM-E0-SK		FYAM-E3-SK		带锁定螺母										单位: mm	
型号 	质量 (g)	型号 	h	质量 (g)	D	M (粗牙)		H	H ₁	H ₂	sw1	sw2	L ₁	C	K ₁	K ₂	R	静态容许载荷 (N)*1			
						螺纹公称直径		螺距													
FYAM-80-M8-E0-S	200 - 207	FYAM-80-M8-E3-S	3	226 - 233	80	M8	1.25	12	3	1.3	17			70	27	26	13	8000			
FYAM-80-M10-E0-S	233 - 257	FYAM-80-M10-E3-S	3	259 - 283	80	M10	1.5	12	3	1.3	17			70	27	26	13	10000			
FYAM-80-M12-E0-S	250 - 301	FYAM-80-M12-E3-S	3	276 - 327	80	M12	1.75	12	3	1.3	17			70	27	26	13	12000			
FYAM-80-M8-E0-SK	205 - 212	FYAM-80-M8-E3-SK	3	231 - 238	80	M8	1.25	12	3	1.3	17	13	6.8	70	27	26	13	8000			
FYAM-80-M10-E0-SK	242 - 266	FYAM-80-M10-E3-SK	3	268 - 292	80	M10	1.5	12	3	1.3	17	16	8.4	70	27	26	13	10000			
FYAM-80-M12-E0-SK	264 - 315	FYAM-80-M12-E3-SK	3	290 - 341	80	M12	1.75	12	3	1.3	17	18	10.8	70	27	26	13	12000			

*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。表中数值非保证值，仅供参考。

FYAM-E0-S		FYAM-E0-SK		带锁定螺母							
型号	Lm (mm)	40	50	60	63	80	100	125			
FYAM-80-M8-E0-S	●	●		●							
FYAM-80-M10-E0-S		●	●			●	●				
FYAM-80-M12-E0-S			●			●	●	●			
FYAM-80-M8-E0-SK	●	●		●							
FYAM-80-M10-E0-SK		●	●			●	●				
FYAM-80-M12-E0-SK			●			●	●	●			

FYAM-E3-S		FYAM-E3-SK		带锁定螺母							
型号	Lm (mm)	40	50	60	63	80	100	125			
FYAM-80-M8-E3-S	●	●		●							
FYAM-80-M10-E3-S		●	●			●	●				
FYAM-80-M12-E3-S			●			●	●	●			
FYAM-80-M8-E3-SK	●	●		●							
FYAM-80-M10-E3-SK		●	●			●	●				
FYAM-80-M12-E3-SK			●			●	●	●			

- 型号指定

FYAM-80-M8 - 50 - E0-SK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎咨询	不可对应	不可对应