


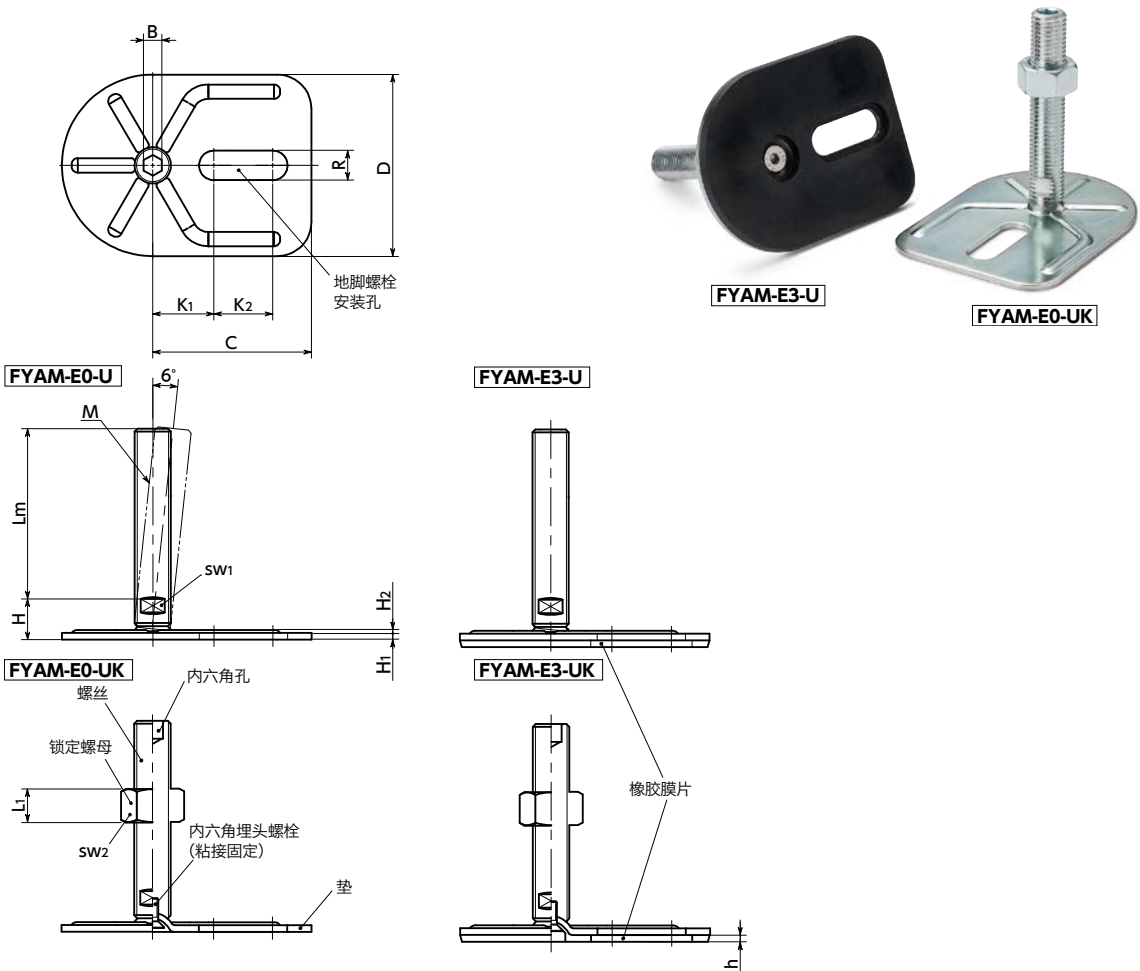

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后，可进行设备、装置的位置调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FYAM-E0-U	无	无
FYAM-E0-UK	无	有
FYAM-E3-U	有	无
FYAM-E3-UK	有	有

- 材质、表面处理

	FYAM-E0-U	FYAM-E0-UK	FYAM-E3-U	FYAM-E3-UK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	—	钢 三价铬酸盐处理	—	钢 三价铬酸盐处理
橡胶膜片	—	—	NBR(黑)肖氏硬度A70±5	NBR(黑)肖氏硬度A70±5



尺寸

FYAM-E0-U FYAM-E3-U 无锁定螺母 FYAM-E0-UK FYAM-E3-UK 带锁定螺母

单位：mm

型号	质量	型号	h	质量	M(粗牙)		H	H ₁	H ₂	sw ₁	sw ₂	L ₁	C	K ₁	K ₂	R	B	静态容许载荷	
无橡胶膜片	(g)	带橡胶膜片		(g)	D	螺纹公称直径 螺距												(N)*1	
FYAM-80-M16-E0-U	282 - 438	FYAM-80-M16-E3-U	3	310 - 466	80	M16	2	18	3	1.3	12		70	27	26	13	8	12000	
FYAM-80-M20-E0-U	342 - 582	FYAM-80-M20-E3-U	3	367 - 607	80	M20	2.5	19	3	1.3	15		70	27	26	13	10	16000	
FYAM-80-M24-E0-U	494 - 776	FYAM-80-M24-E3-U	3	520 - 802	80	M24	3	22	3	1.3	19		70	27	26	13	12	16000	
FYAM-80-M16-E0-UK	311 - 467	FYAM-80-M16-E3-UK	3	339 - 495	80	M16	2	18	3	1.3	12	24	14.8	70	27	26	13	8	12000
FYAM-80-M20-E0-UK	406 - 646	FYAM-80-M20-E3-UK	3	431 - 671	80	M20	2.5	19	3	1.3	15	30	18	70	27	26	13	10	16000
FYAM-80-M24-E0-UK	599 - 881	FYAM-80-M24-E3-UK	3	625 - 907	80	M24	3	22	3	1.3	19	36	21.5	70	27	26	13	12	16000

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FYAM-E0-U 无锁定螺母 FYAM-E0-UK 带锁定螺母

型号	Lm(mm)	75	100	125	150	200
无橡胶膜片						
FYAM-80-M16-E0-U	●	●	●	●	●	●
FYAM-80-M20-E0-U	●	●	●	●	●	●
FYAM-80-M24-E0-U	●	●	●	●	●	●
FYAM-80-M16-E0-UK	●	●	●	●	●	●
FYAM-80-M20-E0-UK	●	●	●	●	●	●
FYAM-80-M24-E0-UK	●	●	●	●	●	●

FYAM-E3-U 无锁定螺母 FYAM-E3-UK 带锁定螺母

型号	Lm(mm)	75	100	125	150	200
带橡胶膜片						
FYAM-80-M16-E3-U	●	●	●	●	●	●
FYAM-80-M20-E3-U	●	●	●	●	●	●
FYAM-80-M24-E3-U	●	●	●	●	●	●
FYAM-80-M16-E3-UK	●	●	●	●	●	●
FYAM-80-M20-E3-UK	●	●	●	●	●	●
FYAM-80-M24-E3-UK	●	●	●	●	●	●

- 型号指定

FYAM-80-M16-75-E0-UK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应