


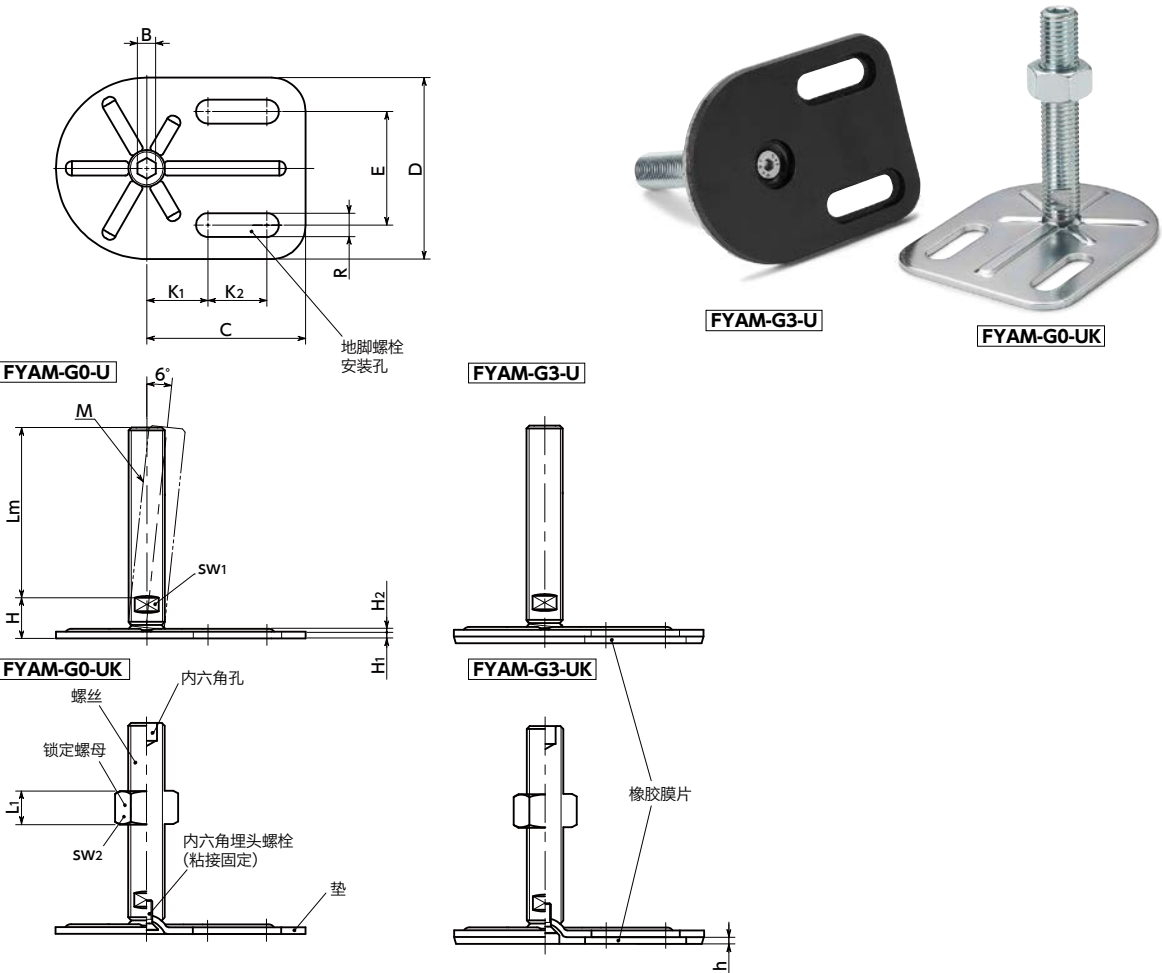

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后，可进行设备、装置的位置调整。
- 有2处地脚螺栓用的安装孔。安装于地面后，可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FYAM-G0-U	无	无
FYAM-G0-UK	无	有
FYAM-G3-U	有	无
FYAM-G3-UK	有	有

- 材质、表面处理

	FYAM-G0-U	FYAM-G0-UK	FYAM-G3-U	FYAM-G3-UK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	—	钢 三价铬酸盐处理	—	钢 三价铬酸盐处理
橡胶膜片	—	—	NBR(黑)肖氏硬度A70±5	NBR(黑)肖氏硬度A70±5



尺寸

FYAM-G0-U FYAM-G3-U 无锁定螺母 FYAM-G0-UK FYAM-G3-UK 带锁定螺母

单位：mm

型号	质量 (g)	型号	质量 (g)	h	M(粗牙)	螺纹公称直径	螺距	H	H1	H2	SW1	SW2	L1	C	K1	K2	R	E	B	静态容许载荷 (N) *1
无橡胶膜片		带橡胶膜片																		
FYAM-80-M16-G0-U	276 - 432	FYAM-80-M16-G3-U	302 - 458	3	80	M16	2	18	3	1.3	12			70	27	26	10.5	50	8	12000
FYAM-80-M20-G0-U	333 - 573	FYAM-80-M20-G3-U	361 - 601	3	80	M20	2.5	19	3	1.3	15			70	27	26	10.5	50	10	16000
FYAM-80-M24-G0-U	485 - 767	FYAM-80-M24-G3-U	511 - 793	3	80	M24	3	22	3	1.3	19			70	27	26	10.5	50	12	16000
FYAM-80-M16-G0-UK	305 - 461	FYAM-80-M16-G3-UK	331 - 487	3	80	M16	2	18	3	1.3	12	24	14.8	70	27	26	10.5	50	8	12000
FYAM-80-M20-G0-UK	397 - 637	FYAM-80-M20-G3-UK	425 - 665	3	80	M20	2.5	19	3	1.3	15	30	18	70	27	26	10.5	50	10	16000
FYAM-80-M24-G0-UK	590 - 872	FYAM-80-M24-G3-UK	616 - 898	3	80	M24	3	22	3	1.3	19	36	21.5	70	27	26	10.5	50	12	16000

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FYAM-G0-U 无锁定螺母 FYAM-G0-UK 带锁定螺母

型号	Lm(mm)	75	100	125	150	200
无橡胶膜片						
FYAM-80-M16-G0-U	●	●	●	●	●	
FYAM-80-M20-G0-U	●	●	●	●	●	
FYAM-80-M24-G0-U	●	●	●	●	●	
FYAM-80-M16-G0-UK	●	●	●	●	●	
FYAM-80-M20-G0-UK	●	●	●	●	●	
FYAM-80-M24-G0-UK	●	●	●	●	●	

FYAM-G3-U 无锁定螺母 FYAM-G3-UK 带锁定螺母

型号	Lm(mm)	75	100	125	150	200
带橡胶膜片						
FYAM-80-M16-G3-U	●	●	●	●	●	
FYAM-80-M20-G3-U	●	●	●	●	●	
FYAM-80-M24-G3-U	●	●	●	●	●	
FYAM-80-M16-G3-UK	●	●	●	●	●	
FYAM-80-M20-G3-UK	●	●	●	●	●	
FYAM-80-M24-G3-UK	●	●	●	●	●	

- 型号指定

FYAM-80-M16-75-G0-UK

1

2

1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应