


FYAM-G-S 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 六角调整

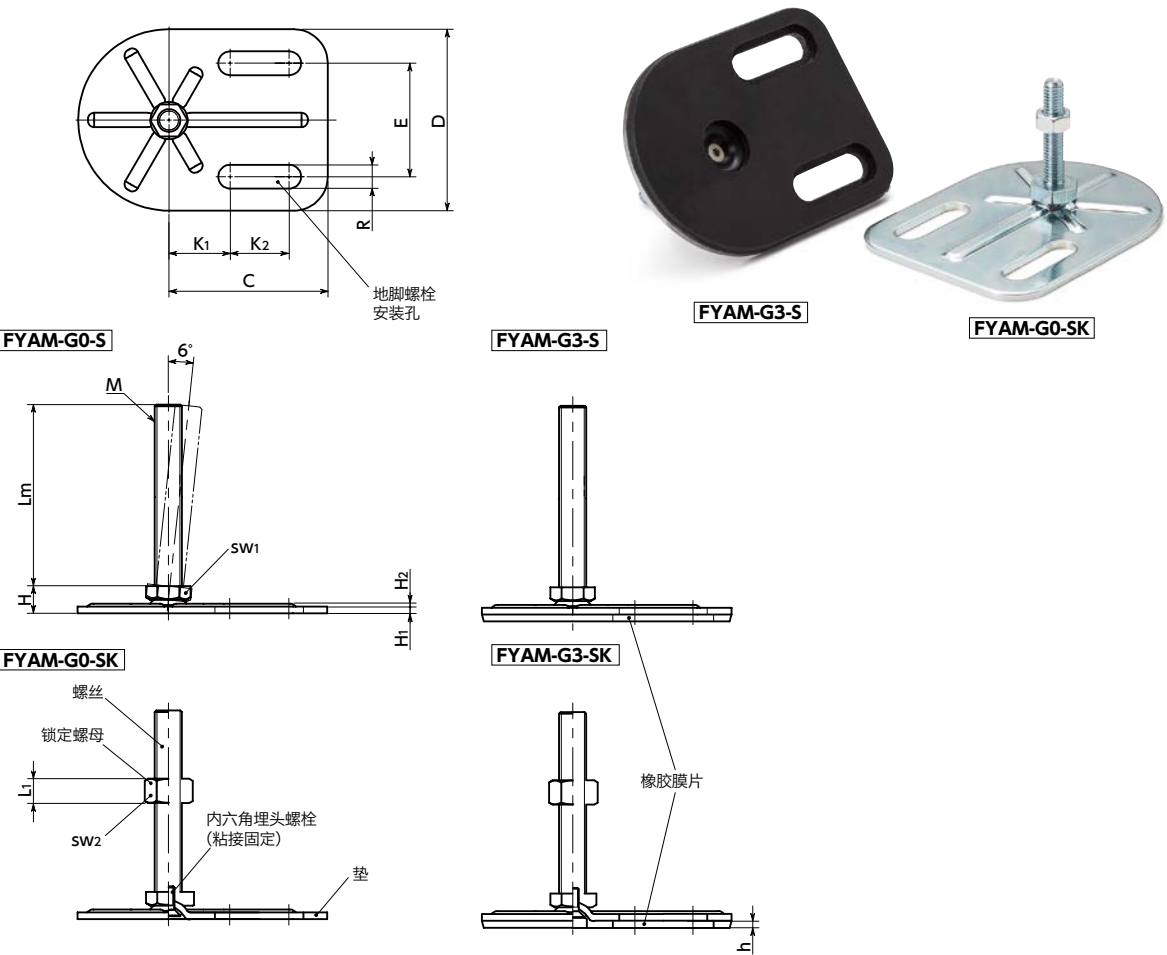

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后，可进行设备、装置的位置调整。
- 有2处地脚螺栓用的安装孔。安装于地面后，可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FYAM-G0-S	无	无
FYAM-G0-SK	无	有
FYAM-G3-S	有	无
FYAM-G3-SK	有	有

● 材质、表面处理

	FYAM-G0-S	FYAM-G0-SK	FYAM-G3-S	FYAM-G3-SK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	—	钢 三价铬酸盐处理	—	钢 三价铬酸盐处理
橡胶膜片	—	—	NBR(黑)肖氏硬度A70±5	NBR(黑)肖氏硬度A70±5



尺寸

型号	质量 (g)	型号	质量 (g)	h	质量 (g)	D	M(粗牙)	螺纹公称直径	螺距	H	H1	H2	sw1	sw2	L1	C	K1	K2	R	E	静态容许载荷 (N)*1
无橡胶膜片		带橡胶膜片																			
FYAM-80-M8-G0-S	194 - 201	FYAM-80-M8-G3-S	3	220 - 227	80	M8	1.25	12	3	1.3	17					70	27	26	10.5	50	8000
FYAM-80-M10-G0-S	227 - 251	FYAM-80-M10-G3-S	3	253 - 277	80	M10	1.5	12	3	1.3	17					70	27	26	10.5	50	10000
FYAM-80-M12-G0-S	244 - 295	FYAM-80-M12-G3-S	3	270 - 321	80	M12	1.75	12	3	1.3	17					70	27	26	10.5	50	12000
FYAM-80-M8-G0-SK	199 - 206	FYAM-80-M8-G3-SK	3	225 - 232	80	M8	1.25	12	3	1.3	17	13	6.8			70	27	26	10.5	50	8000
FYAM-80-M10-G0-SK	236 - 260	FYAM-80-M10-G3-SK	3	262 - 286	80	M10	1.5	12	3	1.3	17	16	8.4			70	27	26	10.5	50	10000
FYAM-80-M12-G0-SK	258 - 309	FYAM-80-M12-G3-SK	3	284 - 335	80	M12	1.75	12	3	1.3	17	18	10.8			70	27	26	10.5	50	12000

单位：mm

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

型号	Lm(mm)	40	50	60	63	80	100	125
无橡胶膜片								
FYAM-80-M8-G0-S	●	●		●				
FYAM-80-M10-G0-S		●	●		●	●		
FYAM-80-M12-G0-S			●		●	●	●	
FYAM-80-M8-G0-SK	●	●		●				
FYAM-80-M10-G0-SK		●	●		●	●		
FYAM-80-M12-G0-SK			●		●	●	●	

型号	Lm(mm)	40	50	60	63	80	100	125
带橡胶膜片								
FYAM-80-M8-G3-S	●	●		●				
FYAM-80-M10-G3-S		●	●		●	●		
FYAM-80-M12-G3-S			●		●	●	●	
FYAM-80-M8-G3-SK	●	●		●				
FYAM-80-M10-G3-SK		●	●		●	●		
FYAM-80-M12-G3-SK			●		●	●	●	

● 型号指定

FYAM-80-M8 - 50 - G0-SK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	不可对应