


FYAMS-E-S 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 六角调整

SUS 不锈钢

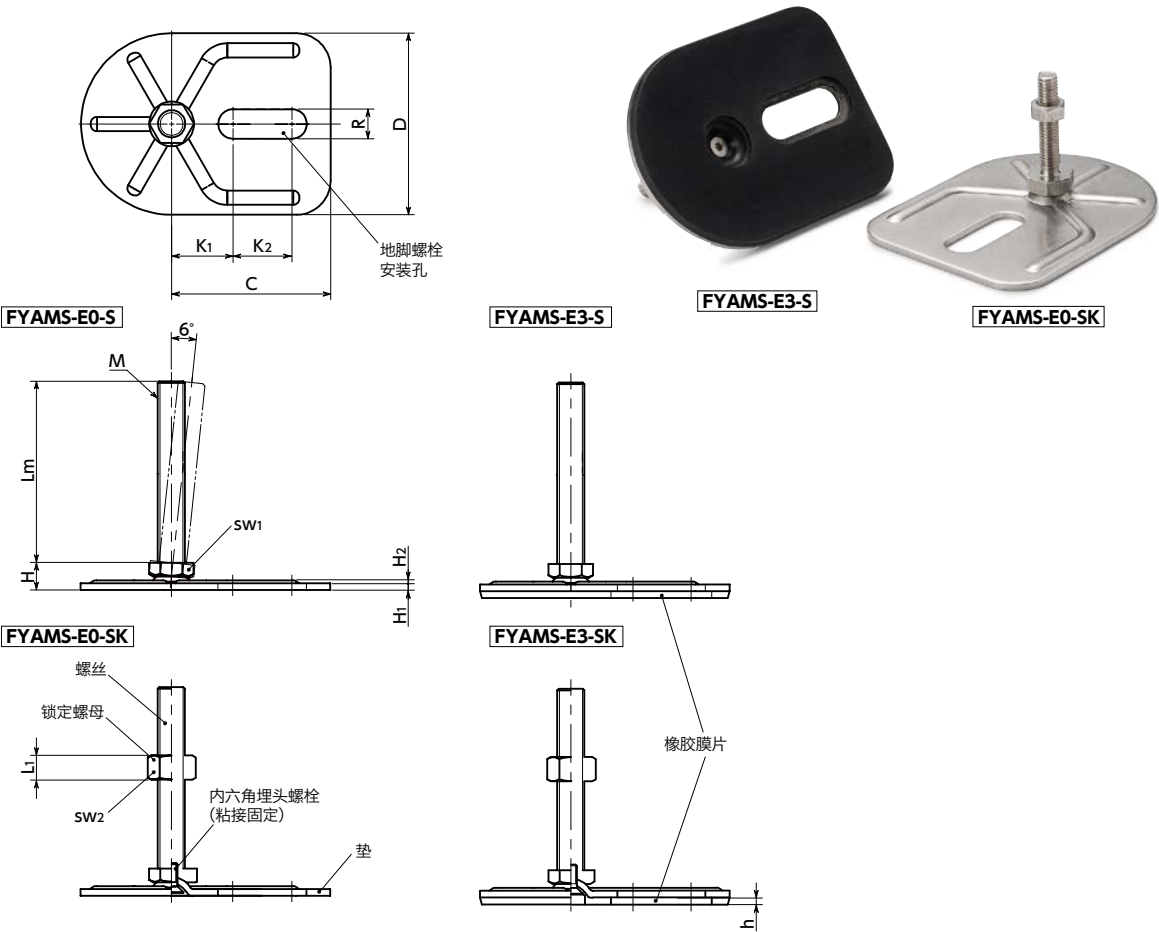

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后，可进行设备、装置的位置调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FYAMS-E0-S	无	无
FYAMS-E0-SK	无	有
FYAMS-E3-S	有	无
FYAMS-E3-SK	有	有

- 材质、表面处理



	FYAMS-E0-S	FYAMS-E0-SK	FYAMS-E3-S	FYAMS-E3-SK
螺丝	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	—	SUS304	—	SUS304
橡胶膜片	—	—	NBR (黑) 肖氏硬度A70±5	NBR (黑) 肖氏硬度A70±5

尺寸

FYAMS-E0-S		FYAMS-E3-S		无锁定螺母		FYAMS-E0-SK		FYAMS-E3-SK		带锁定螺母												单位：mm	
型号 	质量 (g)	型号 	h	质量 (g)	D	M (粗牙)		H	H ₁	H ₂	sw ₁	sw ₂	L ₁	C	K ₁	K ₂	R	静态容许载荷 (N) *1					
无橡胶膜片		带橡胶膜片				螺纹公称直径	螺距																
FYAMS-80-M8-E0-S	200 - 207	FYAMS-80-M8-E3-S	3	226 - 233	80	M8	1.25	12	3	1.3	17			70	27	26	13	8000					
FYAMS-80-M10-E0-S	233 - 257	FYAMS-80-M10-E3-S	3	259 - 283	80	M10	1.5	12	3	1.3	17			70	27	26	13	14000					
FYAMS-80-M12-E0-S	250 - 301	FYAMS-80-M12-E3-S	3	276 - 327	80	M12	1.75	12	3	1.3	17			70	27	26	13	20000					
FYAMS-80-M8-E0-SK	205 - 212	FYAMS-80-M8-E3-SK	3	231 - 238	80	M8	1.25	12	3	1.3	17	13	6.8	70	27	26	13	8000					
FYAMS-80-M10-E0-SK	242 - 266	FYAMS-80-M10-E3-SK	3	268 - 292	80	M10	1.5	12	3	1.3	17	16	8.4	70	27	26	13	14000					
FYAMS-80-M12-E0-SK	264 - 315	FYAMS-80-M12-E3-SK	3	290 - 341	80	M12	1.75	12	3	1.3	17	18	10.8	70	27	26	13	20000					

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FYAMS-E0-S 无锁定螺母		FYAMS-E0-SK 带锁定螺母					
型号	Lm (mm) 						
无橡胶膜片	40	50	60	63	80	100	125
FYAMS-80-M8-E0-S	●	●		●			
FYAMS-80-M10-E0-S		●	●		●	●	
FYAMS-80-M12-E0-S			●		●	●	●
FYAMS-80-M8-E0-SK	●	●		●			
FYAMS-80-M10-E0-SK		●	●		●	●	
FYAMS-80-M12-E0-SK			●		●	●	●

FYAMS-E3-S 无锁定螺母		FYAMS-E3-SK 带锁定螺母					
型号	Lm (mm) 						
带橡胶膜片	40	50	60	63	80	100	125
FYAMS-80-M8-E3-S	●	●		●			
FYAMS-80-M10-E3-S		●	●		●	●	
FYAMS-80-M12-E3-S			●		●	●	●
FYAMS-80-M8-E3-SK	●	●		●			
FYAMS-80-M10-E3-SK		●	●		●	●	
FYAMS-80-M12-E3-SK			●		●	●	●

- 型号指定

FYAMS-80-M10-50-E0-SK

1 2 1

2 螺线长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询