


FYAMS-E-T 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 对边宽度调整

SUS 不锈钢

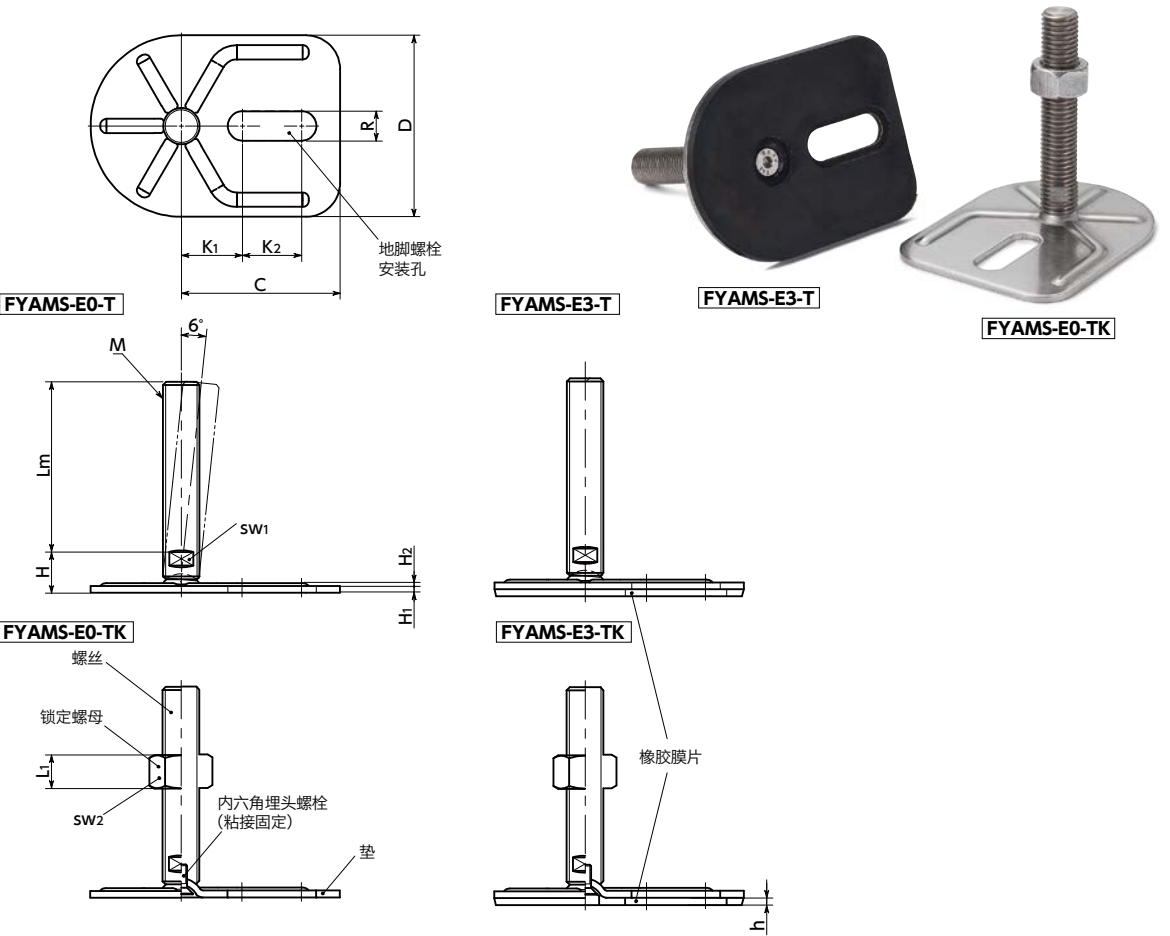

尺寸

FYAMS-E0-T		FYAMS-E3-T		无锁定螺母		FYAMS-E0-TK		FYAMS-E3-TK		带锁定螺母										单位: mm	
型号	质量	型号	质量	h	D	M (粗牙)		H	H ₁	H ₂	sw1	sw2	L ₁	C	K ₁	K ₂	R	静态容许载荷 (N) *1			
无橡胶膜片	(g)	带橡胶膜片	(g)		螺纹公称直径	螺距															
FYAMS-80-M16-E0-T	284 - 441	FYAMS-80-M16-E3-T	314 - 471	3	80	M16	2	18	3	1.3	12			70	27	26	13	20000			
FYAMS-80-M20-E0-T	342 - 602	FYAMS-80-M20-E3-T	368 - 628	3	80	M20	2.5	19	3	1.3	15			70	27	26	13	20000			
FYAMS-80-M24-E0-T	509 - 801	FYAMS-80-M24-E3-T	560 - 852	3	80	M24	3	22	3	1.3	19			70	27	26	13	22000			
FYAMS-80-M16-E0-TK	318 - 475	FYAMS-80-M16-E3-TK	348 - 505	3	80	M16	2	18	3	1.3	12	24	14.8	70	27	26	13	20000			
FYAMS-80-M20-E0-TK	395 - 655	FYAMS-80-M20-E3-TK	421 - 681	3	80	M20	2.5	19	3	1.3	15	30	18	70	27	26	13	20000			
FYAMS-80-M24-E0-TK	609 - 901	FYAMS-80-M24-E3-TK	660 - 952	3	80	M24	3	22	3	1.3	19	36	21.5	70	27	26	13	22000			

单位：mm

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。表中数值非保证值，仅供参考。

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后，可进行设备、装置的位置调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FYAMS-E0-T	无	无
FYAMS-E0-TK	无	有
FYAMS-E3-T	有	无
FYAMS-E3-TK	有	有

- 材质、表面处理

	FYAMS-E0-T	FYAMS-E0-TK	FYAMS-E3-T	FYAMS-E3-TK
螺丝	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	—	SUS304	—	SUS304
橡胶膜片	—	—	NBR (黑) 肖氏硬度A70±5	NBR (黑) 肖氏硬度A70±5



FYAMS-E0-T 无锁定螺母		FYAMS-E0-TK 带锁定螺母				
型号	Lm (mm)	2				
无橡胶膜片	75	100	125	150	200	
FYAMS-80-M16-E0-T	●	●	●	●	●	
FYAMS-80-M20-E0-T	●	●	●	●	●	
FYAMS-80-M24-E0-T		●	●	●	●	
FYAMS-80-M16-E0-TK	●		●	●	●	
FYAMS-80-M20-E0-TK	●	●	●	●	●	
FYAMS-80-M24-E0-TK		●	●	●	●	

FYAMS-E3-T 无锁定螺母		FYAMS-E3-TK 带锁定螺母				
型号	Lm (mm)	2				
带橡胶膜片	75	100	125	150	200	
FYAMS-80-M16-E3-T	●	●	●	●	●	
FYAMS-80-M20-E3-T	●	●	●	●	●	
FYAMS-80-M24-E3-T		●	●	●	●	
FYAMS-80-M16-E3-TK	●	●	●	●	●	
FYAMS-80-M20-E3-TK	●	●	●	●	●	
FYAMS-80-M24-E3-TK		●	●	●	●	

- 型号指定

FYAMS-80-M16-75-E0-TK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询



0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/



0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/