


FYAMS-E-V 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带六角头

SUS 不锈钢

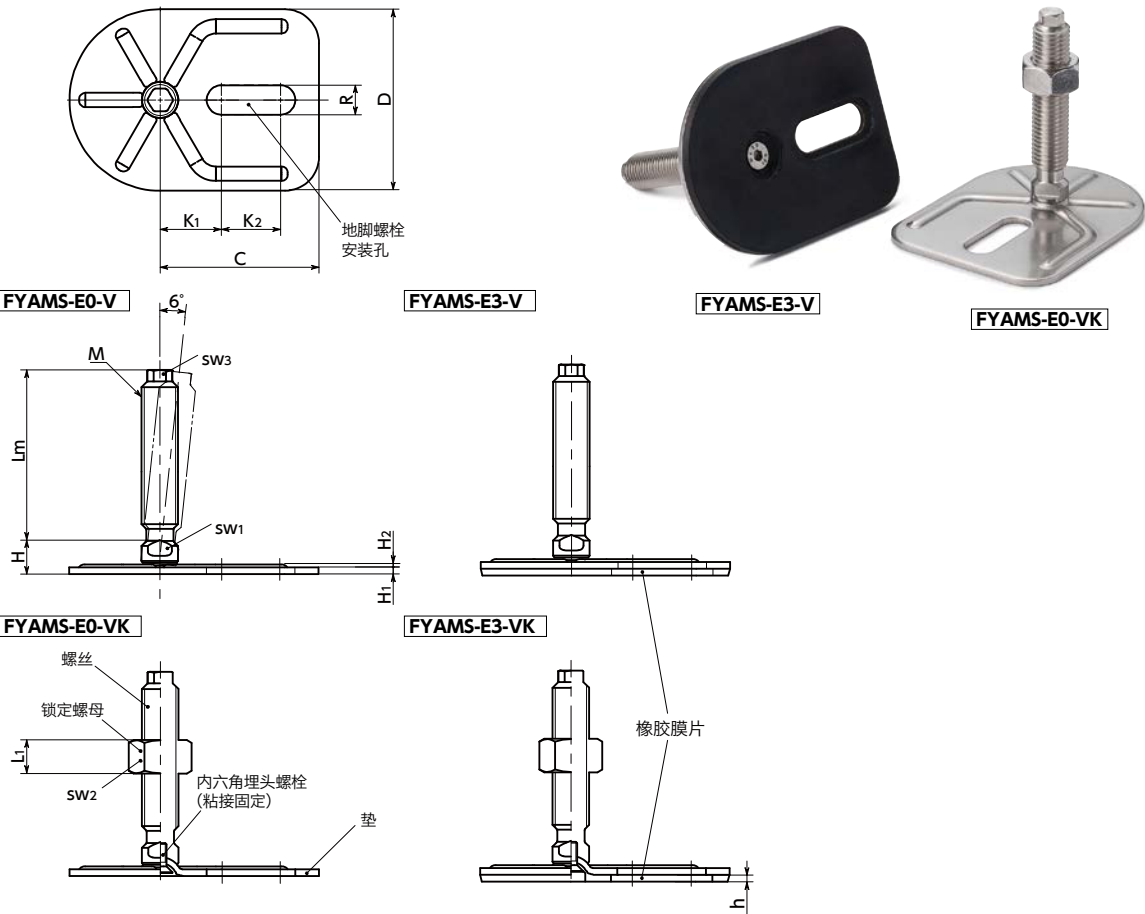

FYAMS-E0-V 无锁定螺母		FYAMS-E0-VK 带锁定螺母		单位：mm														
型号		D	M(粗牙)		Lm	H	H ₁	H ₂	sw ₁	sw ₂	sw ₃	L ₁	C	K ₁	K ₂	R	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)
无橡胶膜片			螺纹公称直径	螺距														
FYAMS-80-M16-75-E0-V		80	M16	2	75	15	3	1.3	12		10		70	27	26	13	20000	276
FYAMS-80-M16-100-E0-V		80	M16	2	100	15	3	1.3	12		10		70	27	26	13	20000	309
FYAMS-80-M16-125-E0-V		80	M16	2	125	15	3	1.3	12		10		70	27	26	13	20000	341
FYAMS-80-M16-150-E0-V		80	M16	2	150	15	3	1.3	12		10		70	27	26	13	20000	374
FYAMS-80-M16-75-E0-VK		80	M16	2	75	15	3	1.3	12	24	10	14.8	70	27	26	13	20000	310
FYAMS-80-M16-100-E0-VK		80	M16	2	100	15	3	1.3	12	24	10	14.8	70	27	26	13	20000	343
FYAMS-80-M16-125-E0-VK		80	M16	2	125	15	3	1.3	12	24	10	14.8	70	27	26	13	20000	375
FYAMS-80-M16-150-E0-VK		80	M16	2	150	15	3	1.3	12	24	10	14.8	70	27	26	13	20000	408

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝上部的六角部分及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后，可进行设备、装置的位置调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FYAMS-E0-V	无	无
FYAMS-E0-VK	无	有
FYAMS-E3-V	有	无
FYAMS-E3-VK	有	有

● 材质、表面处理					RoHS
	FYAMS-E0-V	FYAMS-E0-VK	FYAMS-E3-V	FYAMS-E3-VK	
螺丝	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303	
垫	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	
锁定螺母	—	SUS304	—	SUS304	
橡胶膜片	—	—	NBR(黑)肖氏硬度A70±5	NBR(黑)肖氏硬度A70±5	

FYAMS-E3-V 无锁定螺母			FYAMS-E3-VK 带锁定螺母														单位：mm	
型号 	D	M(粗牙)		Lm	H	H ₁	H ₂	h	sw ₁	sw ₂	sw ₃	L ₁	C	K ₁	K ₂	R	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距															
FYAMS-80-M16-75-E3-V	80	M16	2	75	15	3	1.3	3	12		10		70	27	26	13	20000	306
FYAMS-80-M16-100-E3-V	80	M16	2	100	15	3	1.3	3	12		10		70	27	26	13	20000	339
FYAMS-80-M16-125-E3-V	80	M16	2	125	15	3	1.3	3	12		10		70	27	26	13	20000	371
FYAMS-80-M16-150-E3-V	80	M16	2	150	15	3	1.3	3	12		10		70	27	26	13	20000	404
FYAMS-80-M16-75-E3-VK	80	M16	2	75	15	3	1.3	3	12	24	10	14.8	70	27	26	13	20000	340
FYAMS-80-M16-100-E3-VK	80	M16	2	100	15	3	1.3	3	12	24	10	14.8	70	27	26	13	20000	373
FYAMS-80-M16-125-E3-VK	80	M16	2	125	15	3	1.3	3	12	24	10	14.8	70	27	26	13	20000	405
FYAMS-80-M16-150-E3-VK	80	M16	2	150	15	3	1.3	3	12	24	10	14.8	70	27	26	13	20000	438

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

● 型号指定

FYAMS-80-M16-75-E0-VK



无尘洗净・无尘包装 → P.0000	螺纹切割 → P.0000	防松动 → P.0000	激光刻印 → P.0000
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询