


FYAMS-E-U 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带内六角孔

SUS 不锈钢

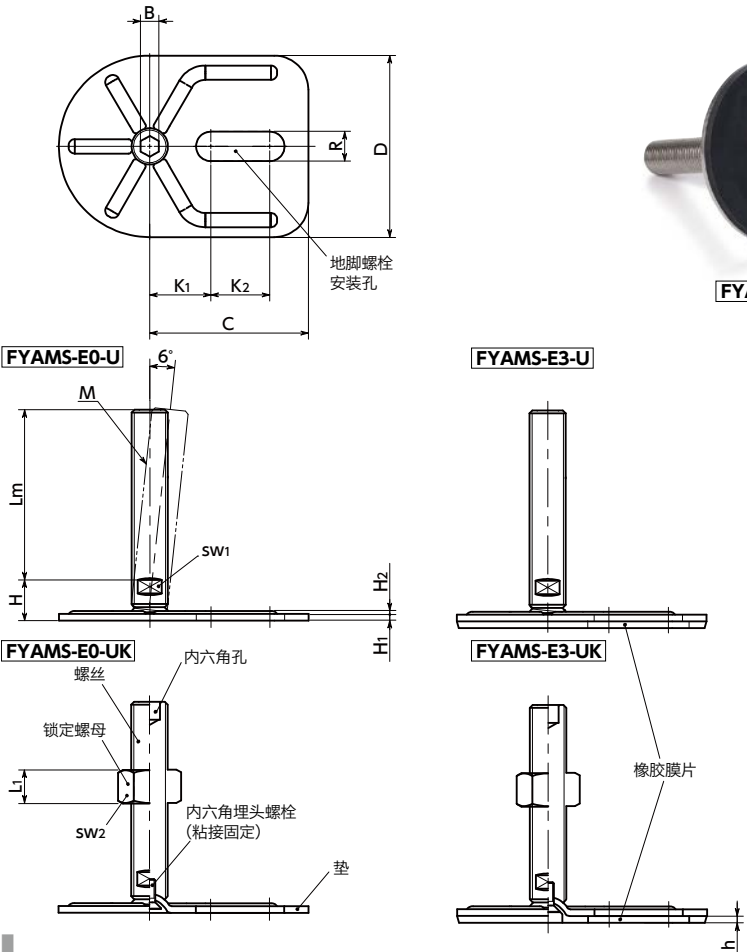

尺寸

FYAMS-E0-U		FYAMS-E3-U 无锁定螺母		FYAMS-E0-UK		FYAMS-E3-UK 带锁定螺母														单位: mm	
型号 	质量 (g)	型号 	h	质量 (g)	D	M (粗牙)		H	H ₁	H ₂	sw ₁	sw ₂	L ₁	C	K ₁	K ₂	R	B	静态容许载荷 (N) *1		
						螺纹公称直径	螺距														
FYAMS-80-M16-E0-U	282 - 438	FYAMS-80-M16-E3-U	3	310 - 466	80	M16	2	18	3	1.3	12			70	27	26	13	8	20000		
FYAMS-80-M20-E0-U	342 - 582	FYAMS-80-M20-E3-U	3	367 - 607	80	M20	2.5	19	3	1.3	15			70	27	26	13	10	20000		
FYAMS-80-M24-E0-U	494 - 776	FYAMS-80-M24-E3-U	3	520 - 802	80	M24	3	22	3	1.3	19			70	27	26	13	12	22000		
FYAMS-80-M16-E0-UK	311 - 467	FYAMS-80-M16-E3-UK	3	339 - 495	80	M16	2	18	3	1.3	12	24	14.8	70	27	26	13	8	20000		
FYAMS-80-M20-E0-UK	406 - 646	FYAMS-80-M20-E3-UK	3	431 - 671	80	M20	2.5	19	3	1.3	15	30	18	70	27	26	13	10	20000		
FYAMS-80-M24-E0-UK	599 - 881	FYAMS-80-M24-E3-UK	3	625 - 907	80	M24	3	22	3	1.3	19	36	21.5	70	27	26	13	12	22000		

*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下, 会发生弯曲和屈曲应力, 导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值, 仅供参考。

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制, 耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔, 可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后, 可进行设备、装置的位置调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时, 可防止橡胶膜片的脱落。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FYAMS-E0-U	无	无
FYAMS-E0-UK	无	有
FYAMS-E3-U	有	无
FYAMS-E3-UK	有	有

- 材质、表面处理

	FYAMS-E0-U	FYAMS-E0-UK	FYAMS-E3-U	FYAMS-E3-UK
螺丝	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	—	SUS304	—	SUS304
橡胶膜片	—	—	NBR (黑) 肖氏硬度A70±5	NBR (黑) 肖氏硬度A70±5



FYAMS-E0-U 无锁定螺母		FYAMS-E0-UK 带锁定螺母				
型号	无橡胶膜片	Lm (mm) 				
		75	100	125	150	200
FYAMS-80-M16-E0-U		●	●	●	●	●
FYAMS-80-M20-E0-U		●	●	●	●	●
FYAMS-80-M24-E0-U			●	●	●	●
FYAMS-80-M16-E0-UK		●	●	●	●	●
FYAMS-80-M20-E0-UK		●	●	●	●	●
FYAMS-80-M24-E0-UK			●	●	●	●

FYAMS-E3-U 无锁定螺母		FYAMS-E3-UK 带锁定螺母				
型号	带橡胶膜片	Lm (mm) 				
		75	100	125	150	200
FYAMS-80-M16-E3-U		●	●	●	●	●
FYAMS-80-M20-E3-U		●	●	●	●	●
FYAMS-80-M24-E3-U			●	●	●	●
FYAMS-80-M16-E3-UK		●	●	●	●	●
FYAMS-80-M20-E3-UK		●	●	●	●	●
FYAMS-80-M24-E3-UK			●	●	●	●

- 型号指定

FYAMS-80-M16 -75- E0-UK







 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

 无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	 螺纹切割 → P. xxxx	 防松动 → P. xxxx	 激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/