


FYAMS-G-S 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 六角调整

SUS 不锈钢

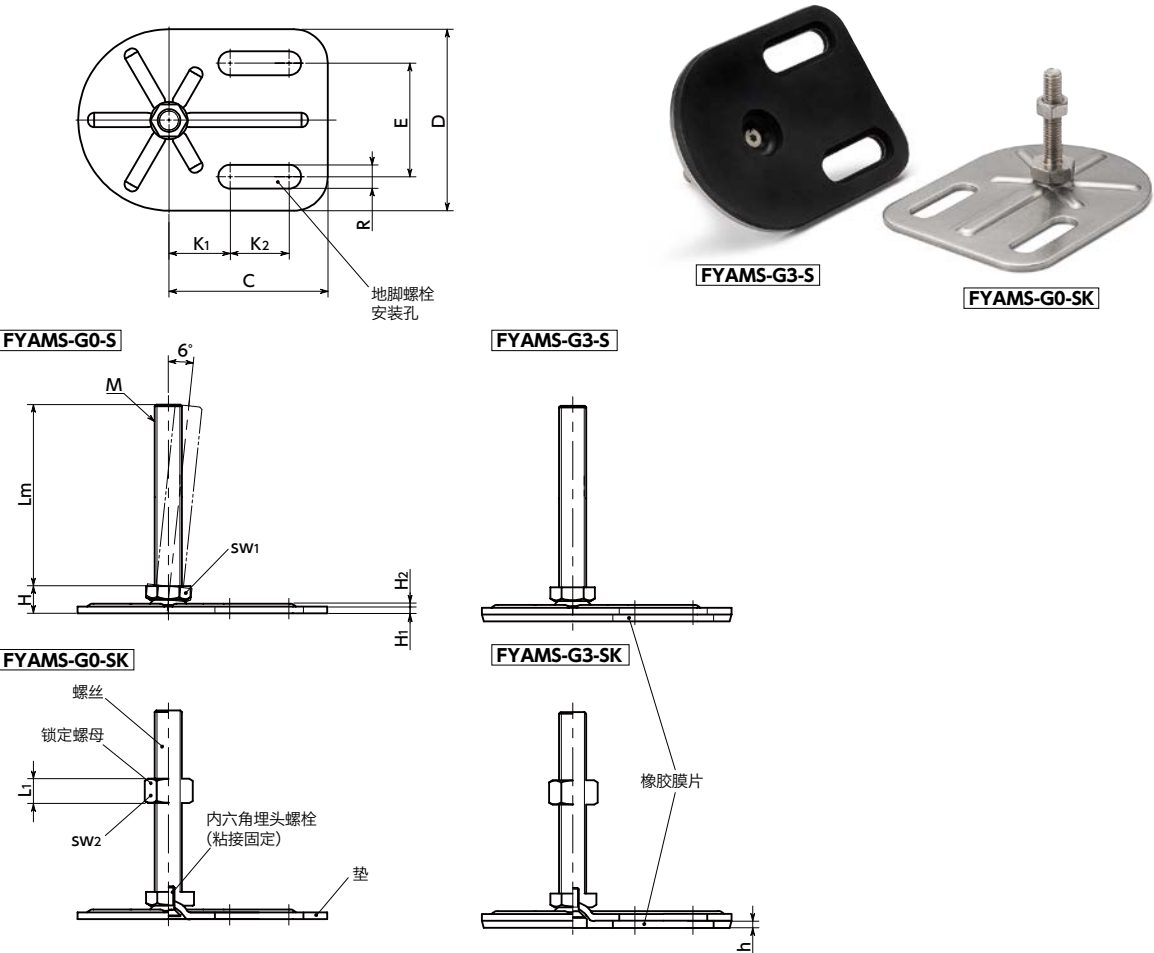

尺寸

FYAMS-G0-S		FYAMS-G3-S		无锁定螺母		FYAMS-G0-SK		FYAMS-G3-SK		带锁定螺母												单位：mm	
型号	质量 (g)	型号	质量 (g)	h	D	M (粗牙)		H	H ₁	H ₂	sw ₁	sw ₂	L ₁	C	K ₁	K ₂	R	E	静态容许 荷 (N) *1				
无橡胶膜片		带橡胶膜片				螺纹公称直径	螺距																
FYAMS-80-M8-G0-S	194 - 201	FYAMS-80-M8-G3-S	220 - 227	80	M8	1.25	12	3	1.3	17				70	27	26	10.5	50	8000				
FYAMS-80-M10-G0-S	227 - 251	FYAMS-80-M10-G3-S	253 - 277	80	M10	1.5	12	3	1.3	17				70	27	26	10.5	50	14000				
FYAMS-80-M12-G0-S	244 - 295	FYAMS-80-M12-G3-S	270 - 321	80	M12	1.75	12	3	1.3	17				70	27	26	10.5	50	20000				
FYAMS-80-M8-G0-SK	199 - 206	FYAMS-80-M8-G3-SK	225 - 232	80	M8	1.25	12	3	1.3	17	13	6.8	70	27	26	10.5	50	8000					
FYAMS-80-M10-G0-SK	236 - 260	FYAMS-80-M10-G3-SK	262 - 286	80	M10	1.5	12	3	1.3	17	16	8.4	70	27	26	10.5	50	14000					
FYAMS-80-M12-G0-SK	258 - 309	FYAMS-80-M12-G3-SK	284 - 335	80	M12	1.75	12	3	1.3	17	18	10.8	70	27	26	10.5	50	20000					

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。表中数值非保证值，仅供参考。

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后，可进行设备、装置的位置调整。
- 有2处地脚螺栓用的安装孔。安装于地面后，可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FYAMS-G0-S	无	无
FYAMS-G0-SK	无	有
FYAMS-G3-S	有	无
FYAMS-G3-SK	有	有

材质、表面处理	FYAMS-G0-S	FYAMS-G0-SK	FYAMS-G3-S	FYAMS-G3-SK
螺丝	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	—	SUS304	—	SUS304
橡胶膜片	—	—	NBR (黑) 肖氏硬度 A70±5	NBR (黑) 肖氏硬度 A70±5



FYAMS-G0-S 无锁定螺母	FYAMS-G0-SK 带锁定螺母
型号	Lm (mm)
无橡胶膜片	40 50 60 63 80 100 125
FYAMS-80-M8-G0-S	● ● ● ● ● ● ●
FYAMS-80-M10-G0-S	● ● ● ● ● ● ●
FYAMS-80-M12-G0-S	● ● ● ● ● ● ●
FYAMS-80-M8-G0-SK	● ● ● ● ● ● ●
FYAMS-80-M10-G0-SK	● ● ● ● ● ● ●
FYAMS-80-M12-G0-SK	● ● ● ● ● ● ●

FYAMS-G3-S 无锁定螺母	FYAMS-G3-SK 带锁定螺母
型号	Lm (mm)
带橡胶膜片	40 50 60 63 80 100 125
FYAMS-80-M8-G3-S	● ● ● ● ● ● ●
FYAMS-80-M10-G3-S	● ● ● ● ● ● ●
FYAMS-80-M12-G3-S	● ● ● ● ● ● ●
FYAMS-80-M8-G3-SK	● ● ● ● ● ● ●
FYAMS-80-M10-G3-SK	● ● ● ● ● ● ●
FYAMS-80-M12-G3-SK	● ● ● ● ● ● ●

- 型号指定

FYAMS-80-M10-50-G0-SK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询