


FYAMS-G-T 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 对边宽度调整

SUS 不锈钢

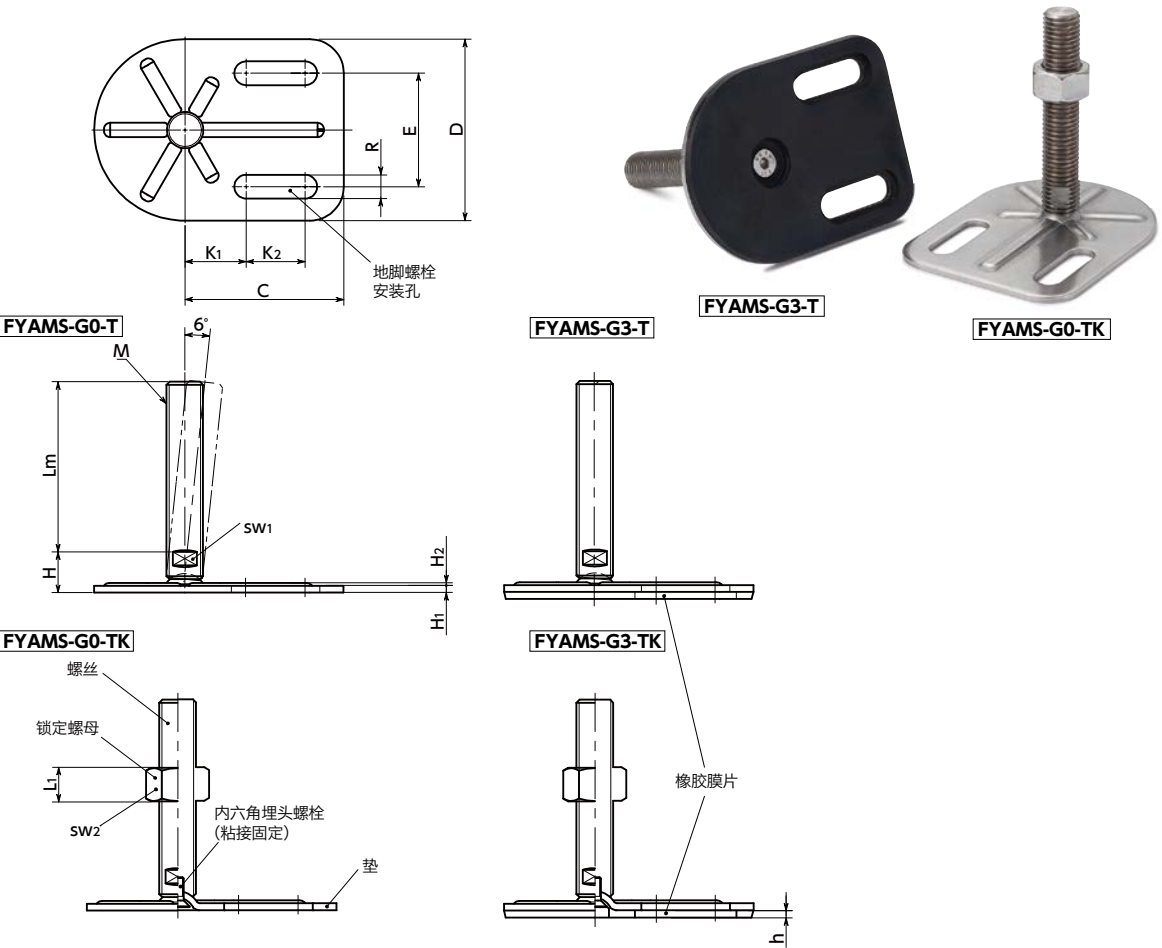

尺寸

FYAMS-G0-T		FYAMS-G3-T		无锁定螺母		FYAMS-G0-TK		FYAMS-G3-TK		带锁定螺母												单位: mm
型号 	质量 (g)	型号 	h	质量 (g)	D	M(粗牙)		H	H ₁	H ₂	sw ₁	sw ₂	L ₁	C	K ₁	K ₂	R	E	静态容许 荷 (N) *1			
						螺纹公称直径	螺距															
FYAMS-80-M16-G0-T	279 - 436	FYAMS-80-M16-G3-T	3	306 - 463	80	M16	2	18	3	1.3	12			70	27	26	10.5	50	20000			
FYAMS-80-M20-G0-T	336 - 596	FYAMS-80-M20-G3-T	3	357 - 617	80	M20	2.5	19	3	1.3	15			70	27	26	10.5	50	20000			
FYAMS-80-M24-G0-T	503 - 795	FYAMS-80-M24-G3-T	3	527 - 819	80	M24	3	22	3	1.3	19			70	27	26	10.5	50	22000			
FYAMS-80-M16-G0-TK	313 - 470	FYAMS-80-M16-G3-TK	3	340 - 497	80	M16	2	18	3	1.3	12	24	14.8	70	27	26	10.5	50	20000			
FYAMS-80-M20-G0-TK	389 - 649	FYAMS-80-M20-G3-TK	3	410 - 670	80	M20	2.5	19	3	1.3	15	30	18	70	27	26	10.5	50	20000			
FYAMS-80-M24-G0-TK	603 - 895	FYAMS-80-M24-G3-TK	3	627 - 919	80	M24	3	22	3	1.3	19	36	21.5	70	27	26	10.5	50	22000			

单位：mm

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。表中数值非保证值，仅供参考。

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后，可进行设备、装置的位置调整。
- 有2处地脚螺栓用的安装孔。安装于地面后，可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FYAMS-G0-T	无	无
FYAMS-G0-TK	无	有
FYAMS-G3-T	有	无
FYAMS-G3-TK	有	有

● 材质、表面处理

	FYAMS-G0-T	FYAMS-G0-TK	FYAMS-G3-T	FYAMS-G3-TK
螺丝	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	—	SUS304	—	SUS304
橡胶膜片	—	—	NBR (黑) 肖氏硬度A70±5	NBR (黑) 肖氏硬度A70±5

RoHS

FYAMS-G0-T 无锁定螺母		FYAMS-G0-TK 带锁定螺母				
型号 无橡胶膜片	Lm (mm) 2					
	75	100	125	150	200	
FYAMS-80-M16-G0-T	●	●	●	●	●	
FYAMS-80-M20-G0-T	●	●	●	●	●	
FYAMS-80-M24-G0-T		●	●	●	●	
FYAMS-80-M16-G0-TK	●	●	●	●	●	
FYAMS-80-M20-G0-TK	●	●	●	●	●	
FYAMS-80-M24-G0-TK		●	●	●	●	

FYAMS-G3-T 无锁定螺母		FYAMS-G3-TK 带锁定螺母			
型号	Lm (mm) 2				
带橡胶膜片	75	100	125	150	200
FYAMS-80-M16-G3-T	●	●	●	●	●
FYAMS-80-M20-G3-T	●	●	●	●	●
FYAMS-80-M24-G3-T		●	●	●	●
FYAMS-80-M16-G3-TK	●	●	●	●	●
FYAMS-80-M20-G3-TK	●	●	●	●	●
FYAMS-80-M24-G3-TK		●	●	●	●

● 型号指定

FYAMS-80-M16-75-G0-TK

1

2

1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询



0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/



0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/