


FYAMS-G-V 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带六角头

SUS 不锈钢

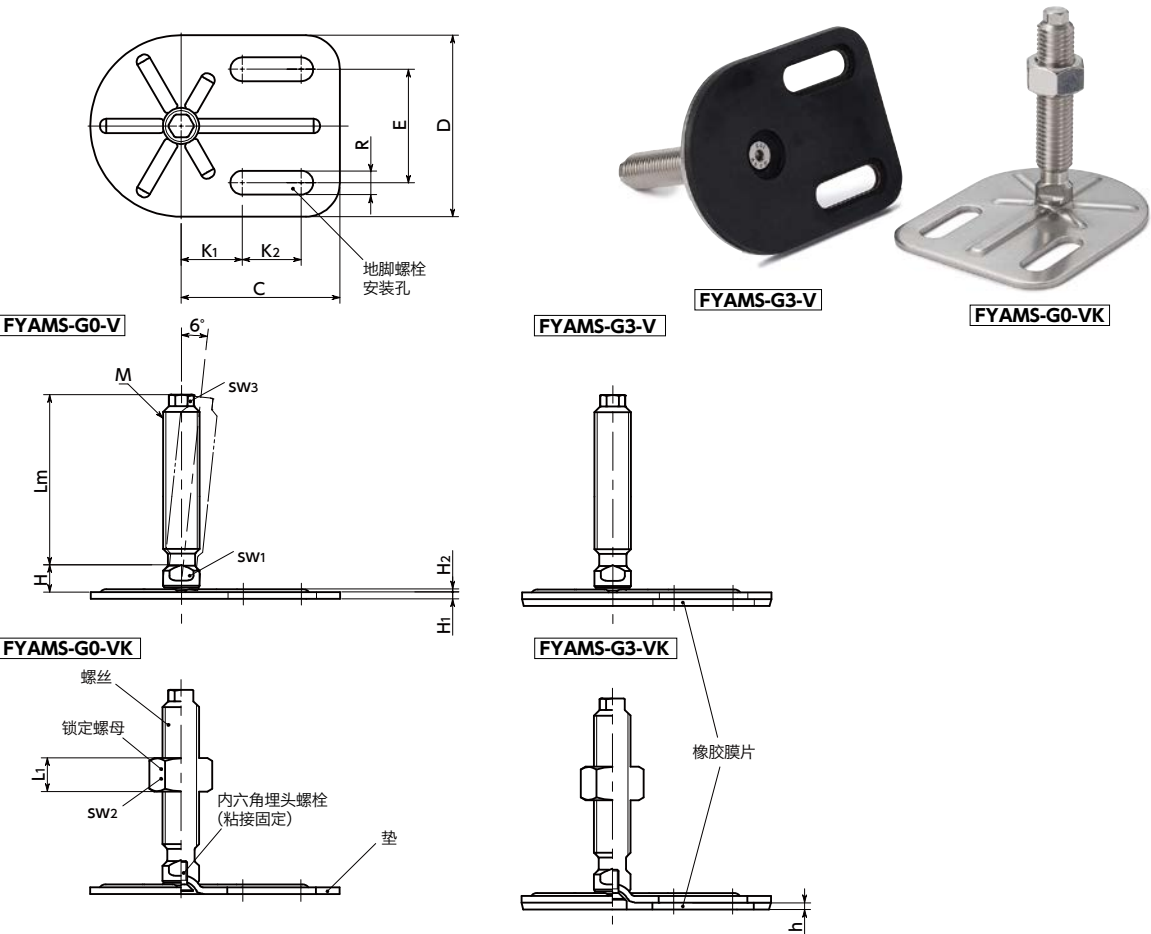

FYAMS-G0-V 无锁定螺母 FYAMS-G0-VK 带锁定螺母

型号 	D	M(粗牙)		Lm	H	H ₁	H ₂	sw1	sw2	sw3	L ₁	C	K ₁	K ₂	R	E	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距															
FYAMS-80-M16-75-G0-V	80	M16	2	75	15	3	1.3	12		10		70	27	26	10.5	50	20000	271
FYAMS-80-M16-100-G0-V	80	M16	2	100	15	3	1.3	12		10		70	27	26	10.5	50	20000	304
FYAMS-80-M16-125-G0-V	80	M16	2	125	15	3	1.3	12		10		70	27	26	10.5	50	20000	336
FYAMS-80-M16-150-G0-V	80	M16	2	150	15	3	1.3	12		10		70	27	26	10.5	50	20000	369
FYAMS-80-M16-75-G0-VK	80	M16	2	75	15	3	1.3	12	24	10	14.8	70	27	26	10.5	50	20000	305
FYAMS-80-M16-100-G0-VK	80	M16	2	100	15	3	1.3	12	24	10	14.8	70	27	26	10.5	50	20000	338
FYAMS-80-M16-125-G0-VK	80	M16	2	125	15	3	1.3	12	24	10	14.8	70	27	26	10.5	50	20000	370
FYAMS-80-M16-150-G0-VK	80	M16	2	150	15	3	1.3	12	24	10	14.8	70	27	26	10.5	50	20000	403

单位: mm

*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下, 会发生弯曲和屈曲应力, 导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值, 仅供参考。

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制, 耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝上部的六角部分及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔, 可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后, 可进行设备、装置的位置调整。
- 有2处地脚螺栓用的安装孔。安装于地面后, 可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时, 可防止橡胶膜片的脱落。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FYAMS-G0-V	无	无
FYAMS-G0-VK	无	有
FYAMS-G3-V	有	无
FYAMS-G3-VK	有	有

● 材质、表面处理

	FYAMS-G0-V	FYAMS-G0-VK	FYAMS-G3-V	FYAMS-G3-VK
螺丝	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	—	SUS304	—	SUS304
橡胶膜片	—	—	NBR(黑)肖氏硬度A70±5	NBR(黑)肖氏硬度A70±5



FYAMS-G3-V 无锁定螺母 FYAMS-G3-VK 带锁定螺母

型号 	D	M(粗牙)		Lm	H	H ₁	H ₂	h	sw1	sw2	sw3	L ₁	C	K ₁	K ₂	R	E	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距																
FYAMS-80-M16-75-G3-V	80	M16	2	75	15	3	1.3	3	12		10		70	27	26	10.5	50	20000	298
FYAMS-80-M16-100-G3-V	80	M16	2	100	15	3	1.3	3	12		10		70	27	26	10.5	50	20000	331
FYAMS-80-M16-125-G3-V	80	M16	2	125	15	3	1.3	3	12		10		70	27	26	10.5	50	20000	363
FYAMS-80-M16-150-G3-V	80	M16	2	150	15	3	1.3	3	12		10		70	27	26	10.5	50	20000	396
FYAMS-80-M16-75-G3-VK	80	M16	2	75	15	3	1.3	3	12	24	10	14.8	70	27	26	10.5	50	20000	332
FYAMS-80-M16-100-G3-VK	80	M16	2	100	15	3	1.3	3	12	24	10	14.8	70	27	26	10.5	50	20000	365
FYAMS-80-M16-125-G3-VK	80	M16	2	125	15	3	1.3	3	12	24	10	14.8	70	27	26	10.5	50	20000	397
FYAMS-80-M16-150-G3-VK	80	M16	2	150	15	3	1.3	3	12	24	10	14.8	70	27	26	10.5	50	20000	430

单位: mm

*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下, 会发生弯曲和屈曲应力, 导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值, 仅供参考。

● 型号指定

FYAMS-80-M16-75-G0-VK



 无尘洗净・无尘包装 → P.0000	 螺纹切割 → P.0000	 防松动 → P.0000	 激光刻印 → P.0000
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 <https://www.nbk1560-chn.com.cn/>



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 <https://www.nbk1560-chn.com.cn/>