


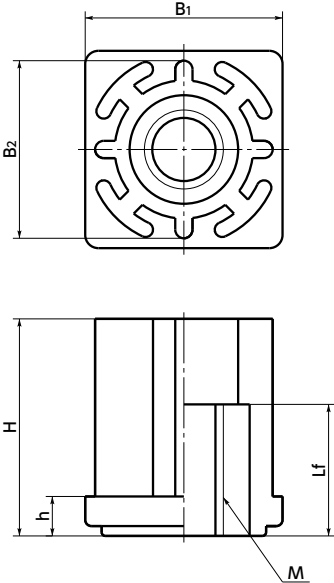

- 连接方管 and 调平调节器的接头。
- 可适用于3种方管。
 - FJS-30** □ 30用
 - FJS-40** □ 40用
 - FJS-50** □ 50用
- 采用黄铜制螺纹插件。耐腐蚀性优良。

- 材质、表面处理


RoHS

	FJS
主体	玻璃纤维增强尼龙6(亚光黑)
螺纹插件	黄铜 镀镍

单位：mm

型号	B1 1	B2 2	M(粗牙) 3	Lf	H	h	容许载荷(N)	质量(g)
FJS-30-27-M10	30	27	M10	20	33	6	5000	35
FJS-30-27-M12	30	27	M12	20	33	6	5000	35
FJS-30-27-M16	30	27	M16	20	33	6	5000	36
FJS-40-36-M10	40	36	M10	20	43	8	5000	59
FJS-40-36-M12	40	36	M12	20	43	8	5000	59
FJS-40-36-M16	40	36	M16	20	43	8	5000	60
FJS-50-45-M16	50	45	M16	30	55	10	5000	100

- 使用例
与方管、调平调节器组合。

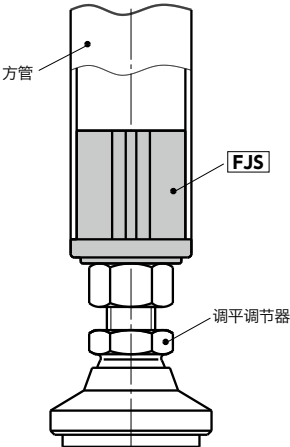

- 型号指定

FJS-30-27-M12

产品符号 1 2 3

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应