


● 材质、表面处理

	FKCS-HD-E
主体	相当于SUS304
密封环	EPDM (浅蓝色) 肖氏硬度 A85±5



● 使用例

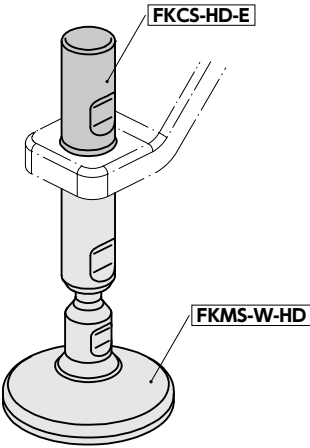

- 卫生型设计的套筒。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 可代替锁定螺母作为连接零件发挥作用，在安装后螺丝不会外露。螺丝上不易积聚异物和液体，清扫性优良。
- 主体采用相当于SUS304的不锈钢制造，耐腐蚀性优良。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD-E** 密封。可防止异物或液体进入。→ P.xxxx
- EPDM制密封环使用了容易与食品区分的浅蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局(FDA)标准的材料。
- 已取得EHEDG(欧洲卫生工程·设计集团)制定的规范的认证。
- 已取得3A SSI(Sanitary Standard Inc.)制定的88-01及DGUV(德国法定灾害保险)制定的规范认证。
- 可使用温度：-40℃~120℃

单位：mm

型号	M	Lf	H	h	B	D	D1	适用密封环 FSRN-HD-E → P.xxxx	质量(g)
FKCS-M12-56-HD-E	M12	15.5	56	50	19	25	25.8	FSRN-25-21-2-HD-E	159
FKCS-M16-62-HD-E	M16	20.5	62	55	22	28	28.8	FSRN-28-24-2-HD-E	200
FKCS-M20-68-HD-E	M20	25.5	68	60	27	32	32.8	FSRN-32-28-2-HD-E	272
FKCS-M24-74-HD-E	M24	30.5	74	65	30	36	36.8	FSRN-36-32-2-HD-E	352

● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD-E**。

→ P.xxxx



● 型号指定

FKCS-M12-56-HD-E



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应