


● 材质、表面处理

|     |                         |
|-----|-------------------------|
|     | <b>FKCS-HD-H</b>        |
| 主体  | 相当于SUS304               |
| 密封环 | H-NBR (蓝)<br>肖氏硬度 A85±5 |



● 使用例

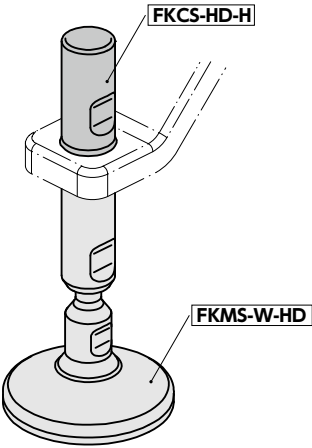

- 卫生型设计的套筒。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 可代替锁定螺母作为连接零件发挥作用，在安装后螺丝不会外露。螺丝上不易积聚异物和液体，清扫性优良。
- 主体采用相当于SUS304的不锈钢制造，耐腐蚀性优良。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD** 密封。可防止异物或液体进入。→ P.xxxx
- H-NBR制密封环使用了容易与食品区分的蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 已取得EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范的认证。
- 已取得3A SSI (Sanitary Standard Inc.) 制定的88-01及DGUV (德国法定灾害保险) 制定的规范认证。
- 可使用温度：-25℃~150℃

单位：mm

| 型号                      | M   | Lf   | H  | h  | B  | D  | D1   | 适用密封环<br><b>FSRN-HD</b> → P.xxxx | 质量 (g) |
|-------------------------|-----|------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--------|
| <b>FKCS-M12-56-HD-H</b> | M12 | 15.5 | 56 | 50 | 19 | 25 | 25.8 | FSRN-25 - 21 - 2-HD              | 159    |
| <b>FKCS-M16-62-HD-H</b> | M16 | 20.5 | 62 | 55 | 22 | 28 | 28.8 | FSRN-28 - 24 - 2-HD              | 200    |
| <b>FKCS-M20-68-HD-H</b> | M20 | 25.5 | 68 | 60 | 27 | 32 | 32.8 | FSRN-32 - 28 - 2-HD              | 272    |
| <b>FKCS-M24-74-HD-H</b> | M24 | 30.5 | 74 | 65 | 30 | 36 | 36.8 | FSRN-36 - 32 - 2-HD              | 352    |

● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD**。→  
P.xxxx



● 型号指定

**FKCS-M12-56-HD-H**



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应