




● 材质、表面处理

	LWAM
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 三价铬酸盐处理
销	钢 三价铬酸盐处理
接触片	聚缩醛
调节螺丝	SUM22L 三价铬酸盐处理

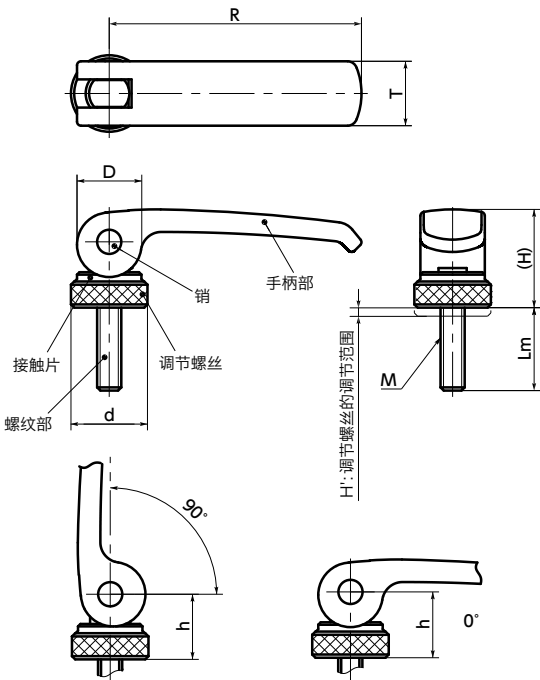

- 通过手柄的上下动作快速实现紧固、放开。
- 通过调节螺丝可在将手柄置于任意方向的状态下，调整紧固状态。
- 采用将手柄部和销完全固定的结构，耐久性更强。即使反复使用，也不会因手柄部和销的接触面的磨损而导致松动。
- 分为4种颜色。可根据用途选择。橙色和红色诱目性高，适于明确操作位置。亚光黑和银灰色是与机械、装置外观和谐的平和色调。

末尾符号	手柄部的颜色
无	亚光黑
OR	橙
SG	银灰
RD	红

- 如果希望在放开时限制本体的旋转，请使用凸轮手柄用止转托架 **LWRBS** (另售)。→ P.xxxx



尺寸

型号	R	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	H'	T	D	d	H	h(0°)	h(90°)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
LWAM-44-M4	44	M4	0.7	2	12	12	15	19.5	13.2	12.7	2.4	27 - 30
LWAM-44-M5	44	M5	0.8	2	12	12	15	19.5	13.2	12.7	3.9	29 - 32
LWAM-63-M5	63	M5	0.8	2.5	16	16	19	24.5	16.3	15.55	3.9	61 - 66
LWAM-63-M6	63	M6	1	2.5	16	16	19	24.5	16.3	15.55	5.5	60 - 68
LWAM-82-M6	82	M6	1	3	20	20	25	30	19.5	18.5	5.5	118 - 126
LWAM-82-M8	82	M8	1.25	3	20	20	25	30	19.5	18.5	10	120 - 135
LWAM-101-M8	101	M8	1.25	4	25	26	30	40	25.3	23.8	10	224 - 237
LWAM-101-M10	101	M10	1.5	4	25	26	30	40	25.3	23.8	16	228 - 252

单位：mm

*1：有关实际拧紧力，请参阅“手柄扳倒力与紧固力的关系”。



● 相关产品

备有凸轮手柄用止转托架 **LWRBS**。
→ P.xxxx



● 型号指定

LWAM-63-M5-16-OR

1 2 3

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	欢迎咨询	不可对应	可对应，费用另计


⚠ 使用注意事项

- 调节螺丝的调节极限点处有标记。请在不超过标记的范围内进行调整。
- 反复使用会导致手柄部和接触片的接触部磨损、紧固力降低。请定期调整紧固状态。



● 使用方法

- ⚠ 为避免故障或损坏，安装至被紧固构件及操作调节螺丝时，请在手柄竖直的状态下进行。

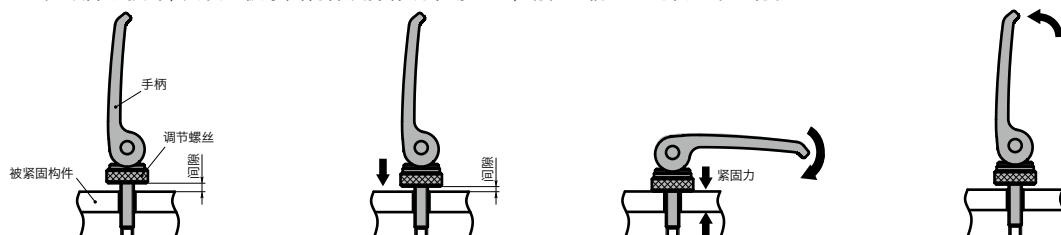

- ① 请在手柄竖直的状态下，将凸轮手柄主体拧进被紧固构件。
- ② 请决定手柄的方向，在手柄竖直的状态下，通过调节螺丝对间隙进行调节。间隙窄则紧固力大，间隙宽则紧固力小。
- ③ 扳倒手柄后，利用凸轮的力紧固被紧固构件。
- ④ 立起手柄后，被紧固构件的紧固状态被放开。

● 手柄扳倒力与紧固力的关系

- ⚠ 最大紧固力因螺纹直径而异。请勿超过尺寸表中记载的最大紧固力(kN)。
下述值为参考值，并非保证值。

