


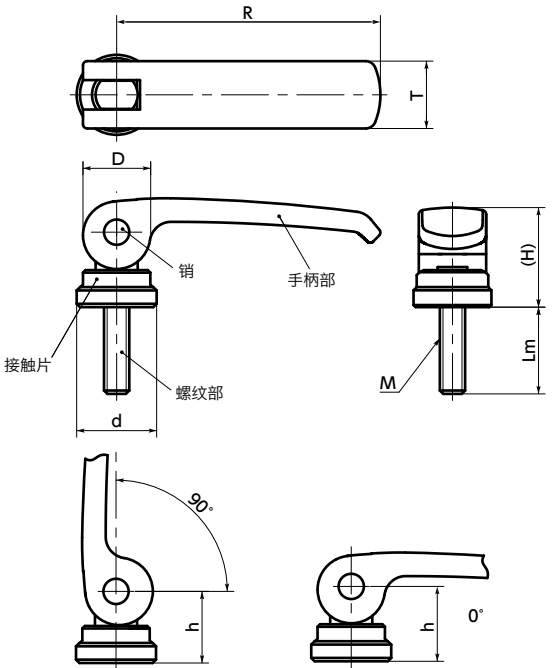


● 材质、表面处理

	LWBMS-ANI
手柄部	相当于SCS13A*1
螺纹部	相当于SUS303
销	相当于SUS303 镀镍
接触片	相当于SUS431

*1: SCS13A是化学成分相当于SUS304的不锈钢铸钢。

- 通过手柄的上下动作快速实现紧固、放开。
- 全不锈钢制。耐腐蚀性、耐热性优良。
- 请与螺母组合使用。通过螺母进行紧固状态的调整。
- 采用将手柄部和销完全固定的结构，耐久性更强。即使反复使用，也不会因手柄部和销的接触面的磨损而导致松动。
- 如果希望在放开时限制本体的旋转，请使用凸轮手柄用止转托架 **LWRBS** (另售)。→ P.xxxx

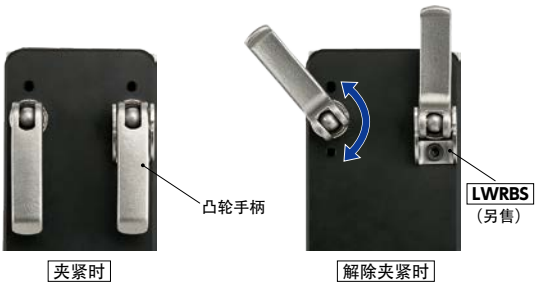

- ⚠ 使用注意事项
反复使用会导致手柄部和接触片的接触部磨损、紧固力降低。
请定期调整紧固状态。

尺寸

型号	R	M(粗牙) 螺纹公称直径 螺距	T	D	d	H	h(0°)	h(90°)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
LWBMS-44-M4-ANI	44	M4 0.7	12	12	14	19.5	13.2	12.7	2.4	30 - 31
LWBMS-44-M5-ANI	44	M5 0.8	12	12	14	19.5	13.2	12.7	3.9	29 - 35
LWBMS-63-M5-ANI	63	M5 0.8	16	16	18.5	24.5	16.3	15.55	3.9	68 - 73
LWBMS-63-M6-ANI	63	M6 1	16	16	18.5	24.5	16.3	15.55	5.5	68 - 75
LWBMS-82-M6-ANI	82	M6 1	20	20	22.5	30	19.5	18.5	5.5	129 - 137
LWBMS-82-M8-ANI	82	M8 1.25	20	20	22.5	30	19.5	18.5	10	132 - 143
LWBMS-101-M8-ANI	101	M8 1.25	25	26	27	40	25.3	23.8	10	250 - 264
LWBMS-101-M10-ANI	101	M10 1.5	25	26	27	40	25.3	23.8	16	253 - 277

*1: 有关实际拧紧力，请参阅“手柄扳倒力与紧固力的关系”。

● 相关产品


备有凸轮手柄用止转托架 **LWRBS**。
→ P.xxxx



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询	不可对应	可对应，费用另计

● 使用方法


⚠ 为避免故障或损坏，安装至被紧固构件及调节螺母时，请在手柄竖直的状态下进行。

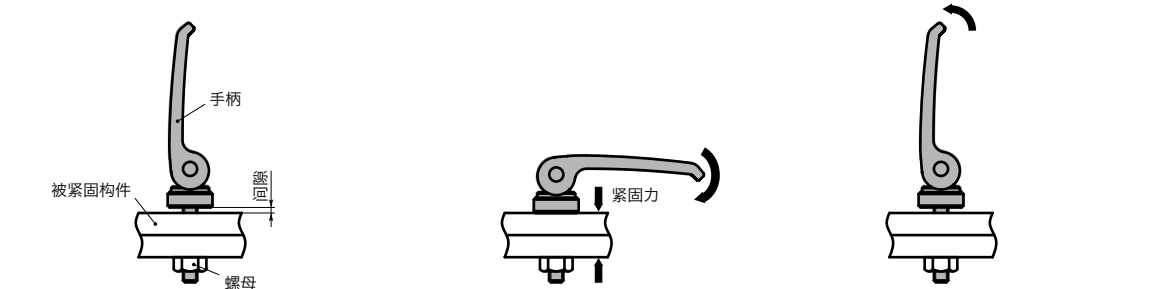

- 1 请决定手柄的方向，在手柄竖直的状态下，通过螺母*1 调节接触片和被紧固构件的间隙。间隙窄则紧固力大，间隙宽则紧固力小。
*1: 不附带螺母。
- 2 扳倒手柄后，利用凸轮的力紧固被紧固构件。
- 3 立起手柄后，被紧固构件的紧固状态被放开。

● 手柄扳倒力与紧固力的关系

⚠ 最大紧固力因螺纹直径而异。请勿超过尺寸表中记载的最大紧固力(kN)。
下述值为参考值，并非保证值。

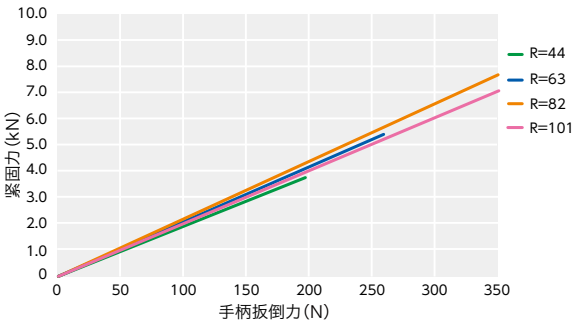

型号	Lm(mm)	12	16	20	25	30	35	40	50	60
LWBMS-44-M4-ANI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LWBMS-44-M5-ANI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LWBMS-63-M5-ANI		●	●	●	●	●	●	●	●	●
LWBMS-63-M6-ANI		●	●	●	●	●	●	●	●	●
LWBMS-82-M6-ANI			●	●	●	●	●	●	●	●
LWBMS-82-M8-ANI			●	●	●	●	●	●	●	●
LWBMS-101-M8-ANI			●	●	●	●	●	●	●	●
LWBMS-101-M10-ANI			●	●	●	●	●	●	●	●

● 型号指定

LWBMS-63-M5-16-ANI

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。