




● 材质、表面处理

	LWRBS
主体	SUS304

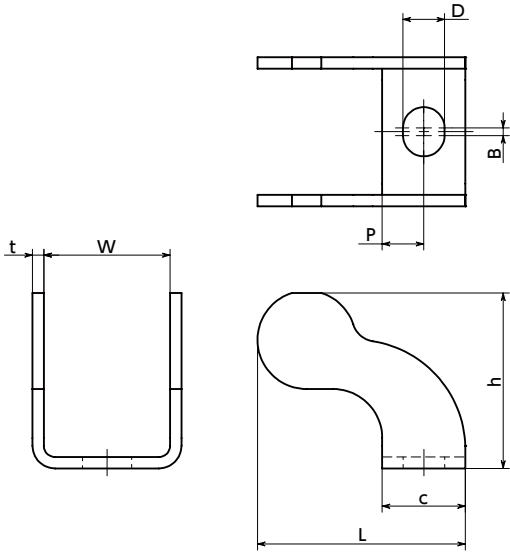

型号	凸轮手柄转动半径*1	L	h	c	D	B	P	t	W	质量 (g)
LWRBS-44	44	22	18.4	9	4.5	0.8	4.5	1.5	12.5	5.7
LWRBS-63	63	27.5	23.2	11	5.5	1	5.5	1.5	16.5	9.2
LWRBS-82	82	35	27.7	13	6.6	1.2	6.5	2	20.5	18
LWRBS-101	101	44.5	35.7	18	9	1.3	9	2	25.5	30

*1： 请参照凸轮手柄的R尺寸。

- 释放凸轮手柄时防止主体旋转的止转用托架。固定手柄侧面的对边宽度以保持手柄方向。
- 由于凸轮手柄不旋转，因此紧固量不变，可防止紧固力的偏差。
- 安装 LWRBS 之后也可以操作凸轮手柄调节型的调节螺丝。
- 采用不妨碍凸轮手柄操作的细长形状。


● 型号指定

LWRBS-44



无尘洗净・无尘包装	螺纹组合	螺纹切割	防松动	激光刻印
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应，费用另计

● 安装

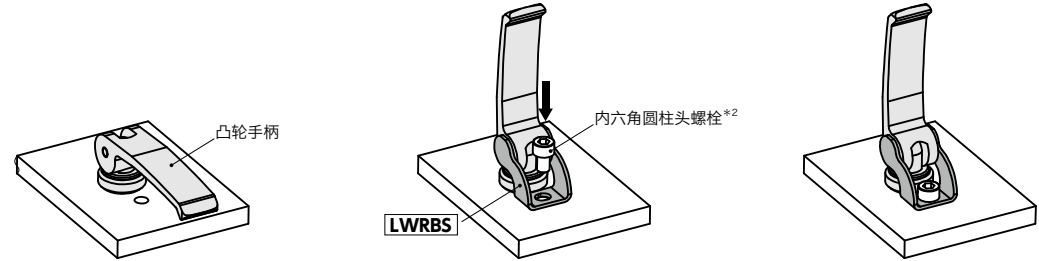

① 请确定凸轮手柄的方向和连接力。*1


② 请在手柄竖直的状态下插入 LWRBS，用螺栓固定。

*1： 凸轮手柄的使用方法请参阅凸轮手柄的产品页面。

*2： 不附带内六角圆柱头螺栓。


● 安装方向

LWRBS 可以安装在凸轮手柄的紧固侧或相反的释放侧任意一侧。

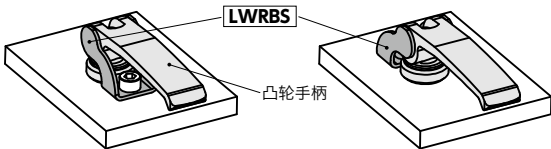


⚠ 使用注意事项

请勿在凸轮手柄干扰 LWRBS 的方向上施力。否则主体可能会变形。



● 安装尺寸



型号	安装节距 A	螺纹公称直径 M
LWRBS-44	12.5±0.2	M4
LWRBS-63	15.5±0.2	M5
LWRBS-82	19.5±0.2	M6
LWRBS-101	24.5±0.2	M8