


SRS6A-ALK 系统六角螺栓(带尼龙熔敷)



无磁 轻量 防松件 防破坏

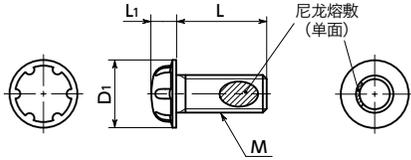

● 材质、表面处理



	SRS6A-ALK
主体	A5056
尼龙熔敷	尼龙11



- 头部采用有6个槽的圆形特殊形状。带尼龙熔敷。
- 铝合金制。比重约为不锈钢的33%。
- 不会由于与铝合金接触而发生电腐蚀。
- 耐腐蚀、导电性、热传导性优良。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- 使用包括钳子在内的普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用螺丝批头 **SKRS6K** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏
室外设备的防盗
安全防范措施
安全措施

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2				D1	L1	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距										
SRS6A-M3-ALK	M3	0.5	6	8	10		5.5	2.02	SKRS6A-3	SRD-6.35	0.16 - 0.18	10
SRS6A-M4-ALK	M4	0.7	6	8	10	12	7.5	2.5	SKRS6A-4	SRD-6.35	0.22 - 0.31	10
SRS6A-M5-ALK	M5	0.8		8	10	12 16	9.0	3.3	SKRS6A-5	SRD-6.35	0.29 - 0.38	10

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有适用螺丝批头 **SKRS6K**。→ P. xxxx



备有专用磁性螺丝刀 **SRD**。→ P. xxxx



● 型号指定

SRS6A-M5-16-ALK



1 散装零售 → P. xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	防脱落加工 → P. xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应