




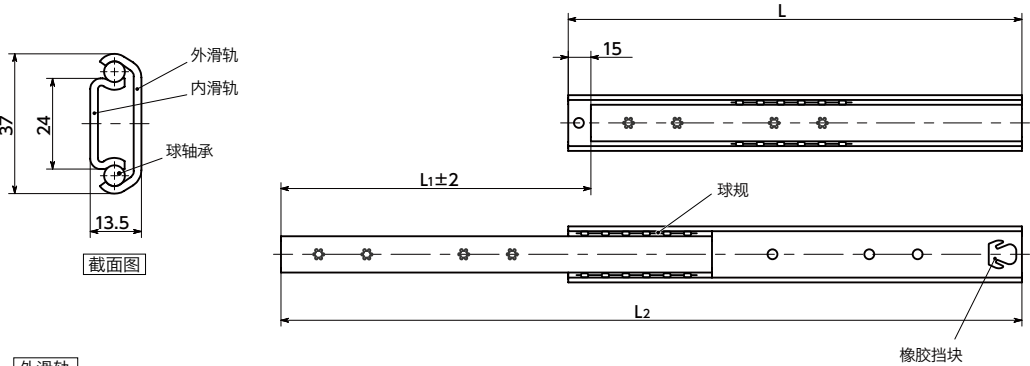

外滑轨

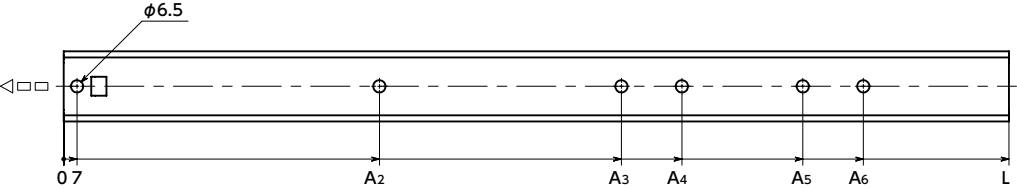

内滑轨

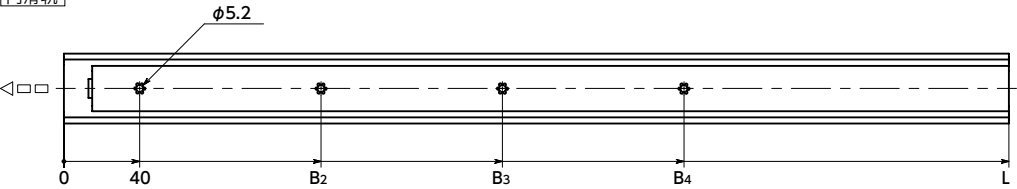

单位：mm

型号	L	L ₁	L ₂	承受载荷(N/对) 1万次/10万次*1	质量(g)*2
TSB-300	300	205	490	780 / 600	900
TSB-350	350	239	574	630 / 490	980
TSB-400	400	289	674	540 / 420	1375
TSB-450	450	339	774	460 / 360	1500
TSB-500	500	373	858	540 / 420	1400
TSB-600	600	457	1042	560 / 430	1760
TSB-700	700	541	1226	560 / 430	1800

*1：滑轨开关一个往复为1次。使用所有安装孔时的参考值。减少固定部位时，承受载荷将减少。
详情请参考技术资料。

*2：每组2个的质量。

单位：mm

型号	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	B ₂	B ₃	B ₄
TSB-300	135	199	231	—	—	72	136	168
TSB-350	135	231	263	—	—	104	168	200
TSB-400	135	295	327	—	—	104	200	264
TSB-450	135	327	359	—	—	104	200	296
TSB-500	167	295	327	391	423	136	232	328
TSB-600	167	359	391	487	519	168	296	424
TSB-700	199	391	423	583	615	168	328	520

- 二段抽拉式滑轨。
 - 行程量大约为全闭时长度(L尺寸)的75%。
 - 带用于缓和冲击的橡胶挡块。抑制操作音，防止故障、损坏。此外，全闭时简易地保持内滑轨、中间滑轨，防止滑轨意外工作。
 - 在滑轨上将工具孔配置在与安装孔重叠的部分，确保即使滑轨重叠时也能使用工具安装。*1
 - 本产品为2个1组。
 - 各滑轨可安装在左右任意一侧。
- *1：虽然形状图中只标出安装孔，但可能还会存在其他孔。

● 材质、表面处理

	TSB
主体	钢 三价铬酸盐处理
球轴承	钢 淬火
球规	钢 镀锌
橡胶挡块	弹性体




● 用途

抽屉、滑动门、柜子
各类工业设备、车辆设备、家具等



● 安装

安装时请使用以下螺丝。安装方法请确认技术资料。



安装用推荐螺丝	内滑轨	外滑轨
十字槽埋头小螺钉	M5	M5
十字槽埋头自攻螺丝	M4.5	M5

- 推荐螺丝强度等级：8.8

⚠ 使用注意事项

- 请勿以超出最大滑动速度0.3m/s的速度使用，否则可能会导致故障、破损。并且，在关闭时请以0.15m/s以下的速度操作。
- 如果在关闭时施加较大冲击，请另行准备用于吸收冲击的挡块。
- 可使用温度为-20℃~100℃。在达到上限、下限温度的环境下，请确认滑轨动作是否正常。
- 使用前，请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项，正确、安全地使用。

● 型号指定

TSB-350

