




● 材质、表面处理

|      | TSCA         |
|------|--------------|
| 主体   | 钢<br>三价铬酸盐处理 |
| 球轴承  | 钢<br>淬火      |
| 外球规  | 钢            |
| 内球规  | 镀锌           |
| 橡胶挡块 | 弹性体          |

RoHS

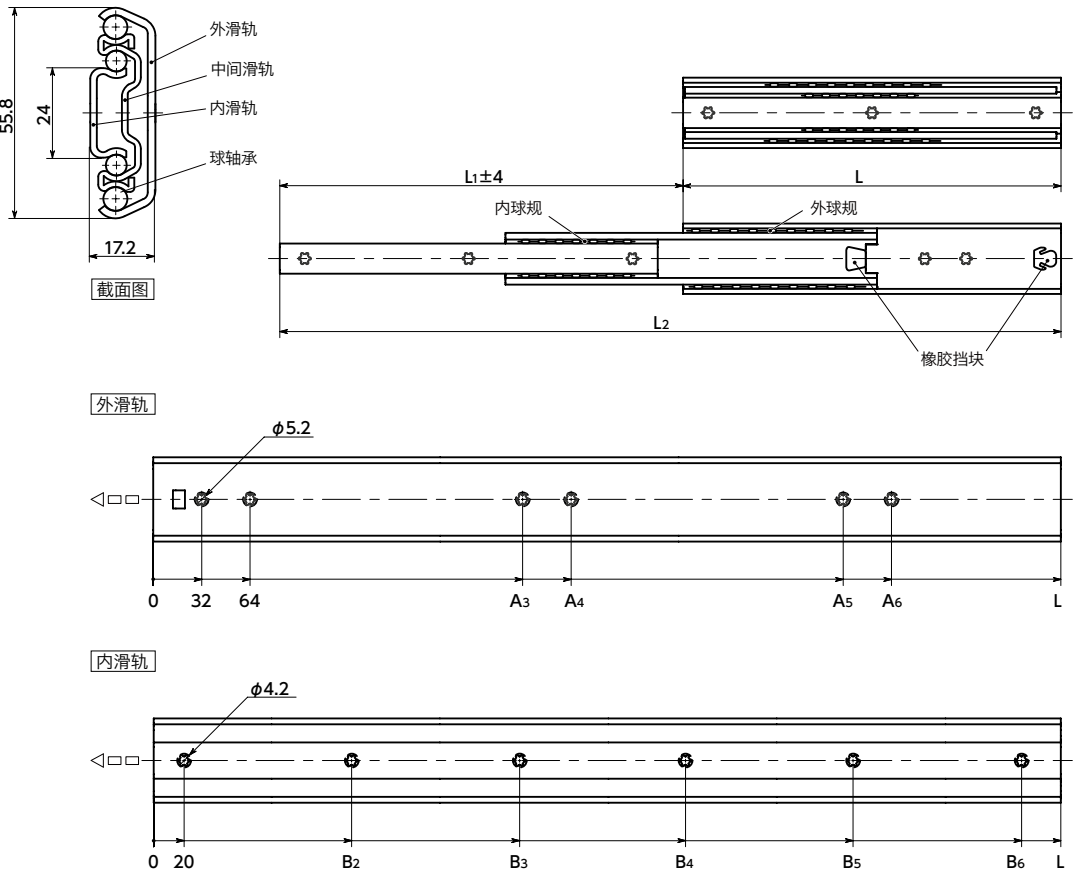

单位：mm

| 型号        | L    | L1   | L2   | 承受载荷 (N/对)<br>1万次/10万次*1 | 质量 (g) *2 |
|-----------|------|------|------|--------------------------|-----------|
| TSCA-300  | 300  | 320  | 620  | 940 / 680                | 1680      |
| TSCA-350  | 350  | 375  | 725  | 960 / 770                | 1960      |
| TSCA-400  | 400  | 440  | 840  | 970 / 730                | 2240      |
| TSCA-450  | 450  | 495  | 945  | 1100 / 830               | 2100      |
| TSCA-500  | 500  | 550  | 1050 | 1190 / 910               | 2830      |
| TSCA-550  | 550  | 600  | 1150 | 1180 / 900               | 3110      |
| TSCA-600  | 600  | 650  | 1250 | 1230 / 970               | 3400      |
| TSCA-700  | 700  | 750  | 1450 | 1290 / 1030              | 3980      |
| TSCA-800  | 800  | 848  | 1648 | 1210 / 1020              | 4800      |
| TSCA-900  | 900  | 950  | 1850 | 1050 / 900               | 5160      |
| TSCA-1000 | 1000 | 1050 | 2050 | 810 / 720                | 5690      |
| TSCA-1200 | 1200 | 1250 | 2450 | 640 / 570                | 6900      |

\*1：滑轨开关一个往复为1次。使用所有安装孔时的参考值。减少固定部位时，承受载荷将减少。  
详情请参考技术资料。

\*2：每组2个的质量。

单位：mm

| 型号        | A3  | A4  | A5   | A6   | B2  | B3    | B4    | B5  | B6   |
|-----------|-----|-----|------|------|-----|-------|-------|-----|------|
| TSCA-300  | 192 | 224 | —    | —    | 150 | 280   | —     | —   | —    |
| TSCA-350  | 192 | 224 | —    | —    | 175 | 330   | —     | —   | —    |
| TSCA-400  | 224 | 256 | —    | —    | 200 | 380   | —     | —   | —    |
| TSCA-450  | 288 | 320 | —    | —    | 225 | 430   | —     | —   | —    |
| TSCA-500  | 320 | 352 | —    | —    | 250 | 480   | —     | —   | —    |
| TSCA-550  | 352 | 384 | —    | —    | 275 | 530   | —     | —   | —    |
| TSCA-600  | 416 | 448 | —    | —    | 300 | 580   | —     | —   | —    |
| TSCA-700  | 448 | 480 | —    | —    | 350 | 680   | —     | —   | —    |
| TSCA-800  | 384 | 416 | 672  | 704  | 271 | 522.5 | 774   | —   | —    |
| TSCA-900  | 416 | 448 | 768  | 800  | 305 | 589   | 874   | —   | —    |
| TSCA-1000 | 480 | 512 | 864  | 896  | 258 | 497   | 735.5 | 974 | —    |
| TSCA-1200 | 576 | 608 | 1056 | 1088 | 251 | 482   | 712   | 943 | 1174 |

● 型号指定

TSCA-350

1

- 三段抽拉式滑轨。
- 行程量大约为全闭时长度(L尺寸)的100%。
- 带用于缓和冲击的橡胶挡块。抑制操作音, 防止故障、损坏。
- 在滑轨上将工具孔配置在与安装孔重叠的部分, 确保即使滑轨重叠时也能使用工具安装。\*<sup>1</sup>
- 本产品为2个1组。
- 各滑轨可安装在左右任意一侧。


\*<sup>1</sup>: 虽然形状图中只标出安装孔, 但可能还会存在其他孔。

#### ● 用途

抽屉、滑动门、柜子  
各类工业设备、车辆设备、家具等

#### ● 安装

安装时请使用以下螺丝。安装方法请确认技术资料。



| 安装用推荐螺丝   | 内滑轨     | 外滑轨 |
|-----------|---------|-----|
| 十字槽埋头小螺钉  | M4      | M5  |
| 十字槽埋头自攻螺丝 | M4/M4.5 | M5  |

- 推荐螺丝强度等级: 8.8



#### 使用注意事项

- 请勿以超出最大滑动速度0.3m/s的速度使用, 否则可能会导致故障、破损。并且, 在关闭时请以0.15m/s以下的速度操作。
- 如果在关闭时施加较大冲击, 请另行准备用于吸收冲击的挡块。
- 可使用温度为-20℃~100℃。在达到上限、下限温度的环境下, 请确认滑轨动作是否正常。
- 使用前, 请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项, 正确、安全地使用。