

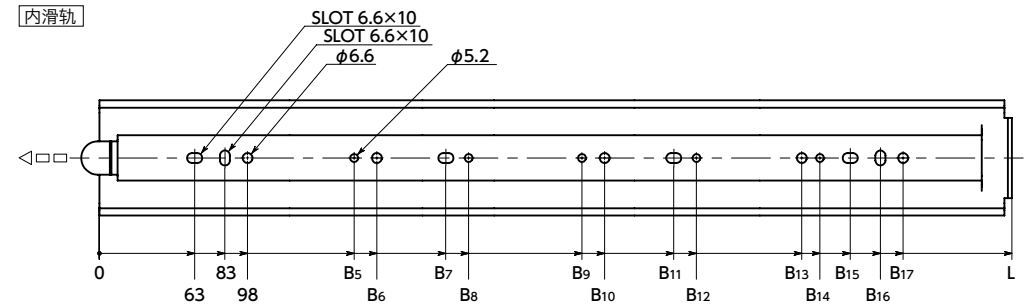


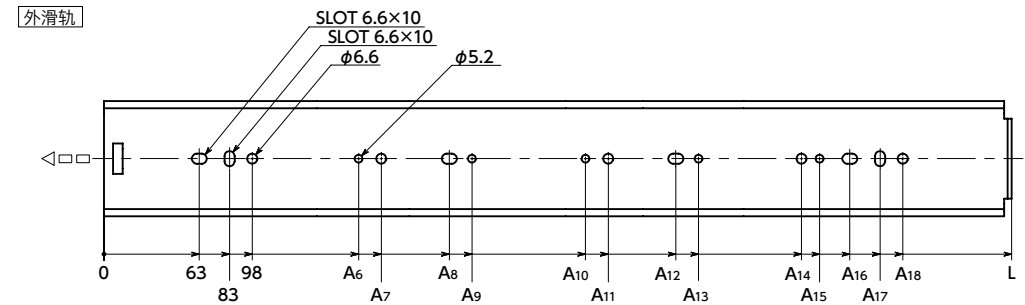

● 材质、表面处理

	TSCC-Q
主体	钢 三价铬酸盐处理
球轴承	钢 淬火
外球规	聚乙烯
内球规	聚乙烯
橡胶挡块	弹性体
锁定机构	锌压铸件 尼龙6

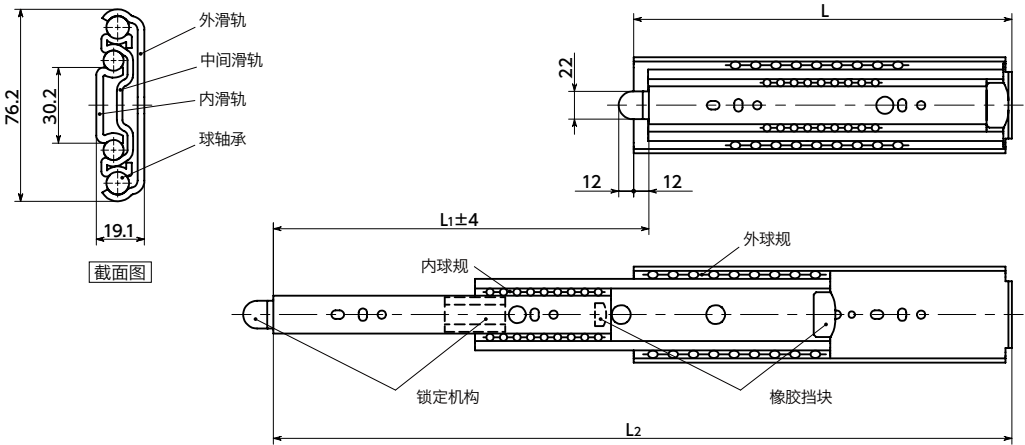

单位：mm

型号	L	L1	L2	承受载荷(N/对) 1万次/10万次*1	质量(g)*2
TSCC-300-Q	300	298	586	2250 / 1575	1480
TSCC-400-Q	400	398	786	2500 / 1750	1375
TSCC-500-Q	500	512	1000	2600 / 1800	2440
TSCC-600-Q	600	610	1198	2750 / 1920	3060
TSCC-700-Q	700	708	1396	2950 / 2250	3520
TSCC-800-Q	800	806	1594	3100 / 2175	3980
TSCC-900-Q	900	904	1792	3200 / 2250	4520
TSCC-1000-Q	1000	1000	1988	3250 / 2275	5000
TSCC-1200-Q	1200	1212	2400	2950 / 2025	6020
TSCC-1500-Q	1500	1504	2992	2250 / 1575	7580

*1：滑轨开关一个往复为1次。使用所有安装孔时的参考值。减少固定部位时，承受载荷将减少。
详情请参考技术资料。

*2：每个的质量。

单位：mm

型号	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18
TSCC-300-Q	—	—	—	—	—	—	—	—	161	173	193	213	228
TSCC-400-Q	—	—	—	—	—	—	—	—	261	273	293	313	328
TSCC-500-Q	—	—	—	—	—	—	—	—	361	373	393	413	428
TSCC-600-Q	213	228	363	378	—	—	—	—	461	473	493	513	528
TSCC-700-Q	213	228	363	378	—	—	—	—	561	573	593	613	628
TSCC-800-Q	313	328	463	478	—	—	—	—	661	673	693	713	728
TSCC-900-Q	313	328	463	478	—	—	—	—	761	773	793	813	828
TSCC-1000-Q	413	428	563	578	—	—	—	—	861	873	893	913	928
TSCC-1200-Q	313	328	463	478	713	728	863	878	1061	1073	1093	1113	1128
TSCC-1500-Q	413	428	563	578	913	928	1063	1078	1361	1373	1393	1413	1428

单位：mm


型号	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17
TSCC-300-Q	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213	228
TSCC-400-Q	—	161	—	—	—	—	—	—	261	273	293	313	328
TSCC-500-Q	—	229	—	—	—	—	—	—	361	373	393	413	428
TSCC-600-Q	213	228	398	413	—	—	—	—	461	473	493	513	528
TSCC-700-Q	313	328	463	478	—	—	—	—	561	573	593	613	628
TSCC-800-Q	313	328	498	513	—	—	—	—	661	673	693	713	728
TSCC-900-Q	413	428	563	578	—	—	—	—	761	773	793	813	828
TSCC-1000-Q	413	428	598	613	—	—	—	—	861	873	893	913	928
TSCC-1200-Q	313	328	463	478	713	728	863	878	1061	1073	1093	1113	1128
TSCC-1500-Q	413	428	563	578	913	928	1063	1078	1361	1373	1393	1413	1428

● 型号指定

TSCC-300-Q



- 三段抽拉式滑轨。
- 行程量大约为全闭时长度(L尺寸)的100%。
- 利用特有的树脂制球规提高滑轨的操作性。
- 带用于缓和冲击的橡胶挡块。抑制操作音, 防止故障、损坏。
- 带全开、全闭时可锁定的打开&关闭锁定机构。拉出轨道时, 内滑轨和中间滑轨在各自的位置被锁定。
- 全开时, 拉起绿色的手柄, 锁定解除。
- 全闭时, 按下绿色的手柄, 锁定解除。

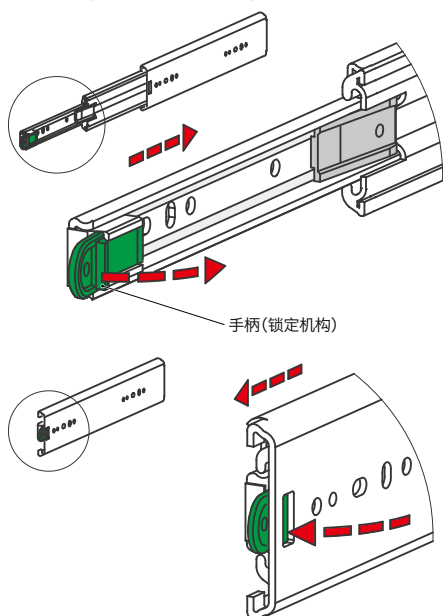

- 在滑轨上将工具孔配置在与安装孔重叠的部分, 确保即使滑轨重叠时也能使用工具安装。*1
- 本产品为单个销售。可以在 **TSCC-Q** 之间、以及和 **TSCC-B** **TSCC-M** **TSCC-K** 组合。→ P.xxxx
- 可安装在左右任意一侧。

*1: 虽然形状图中只标出安装孔, 但可能还会存在其他孔。

⚠ 使用注意事项

- 请勿以超出最大滑动速度0.3m/s的速度使用, 否则可能会导致故障、破损。并且, 在关闭时请以0.15m/s以下的速度操作。
- 如果在关闭时施加较大冲击, 请另行准备用于吸收冲击的挡块。
- 可使用温度为-20℃~100℃。在达到上限、下限温度的环境下, 请确认滑轨动作是否正常。
- 使用前, 请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项, 正确、安全地使用。

● 用途


抽屉、滑动门、柜子
各类工业设备、车辆设备、家具等

● 安装

请使用所有外滑轨的安装孔($\phi 6.6$ 、 $\phi 5.2$)和内滑轨的安装孔($\phi 6.6$ 、 $\phi 5.2$), 以获得足够的承受载荷性能。

长孔请在位置调整时使用。

安装时请使用以下螺丝。安装方法请确认技术资料。



安装用推荐螺丝	内滑轨	外滑轨
内六角圆头螺栓	M5/M6	M5/M6
内六角短头螺栓	M5	M5

- 推荐螺丝强度等级: 8.8

● 相关产品

备有无锁定机构 **TSCC-B**。→ P.xxxx



备有带关闭锁定机构 **TSCC-M**。→ P.xxxx



备有带打开锁定机构 **TSCC-K**。→ P.xxxx

