


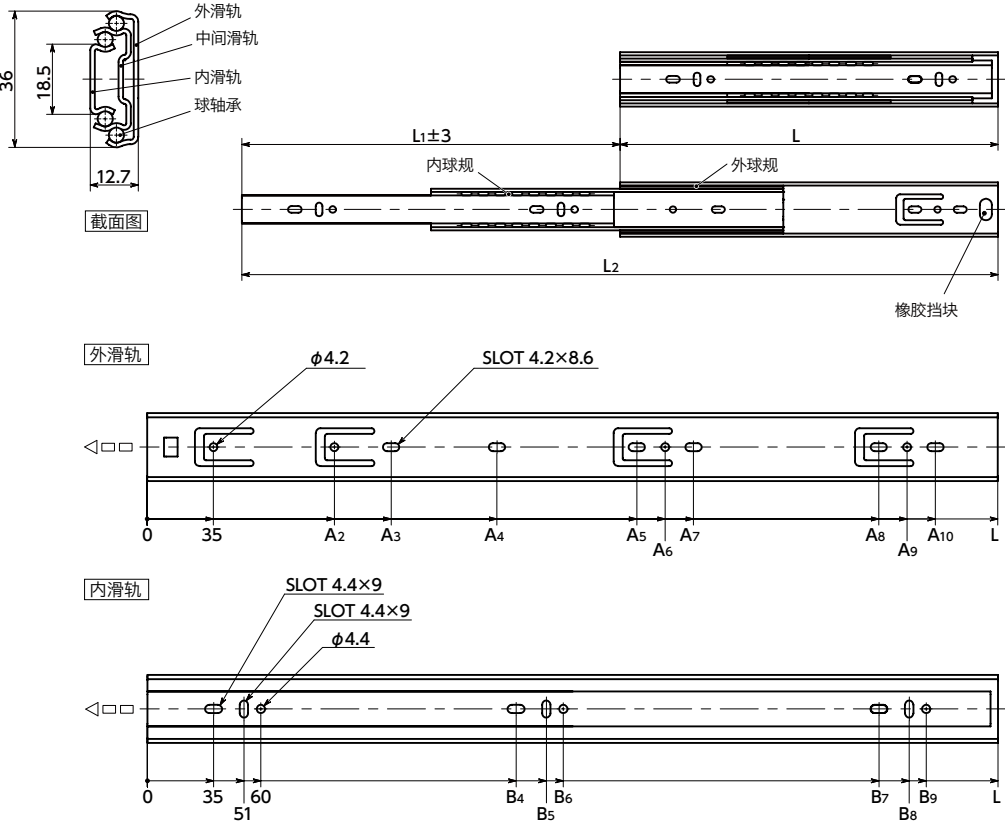


型号	L	L1	L2	承受载荷 (N/对) 1万次/10万次*1	质量 (g)*2
TSDA-250	250	250	500	200 / 150	595
TSDA-300	300	300	600	200 / 150	710
TSDA-350	350	350	700	220 / 180	815
TSDA-400	400	400	800	250 / 200	925
TSDA-450	450	450	900	250 / 200	1025
TSDA-500	500	500	1000	220 / 180	1175
TSDA-550	550	550	1100	220 / 180	1291
TSDA-600	600	600	1200	200 / 150	1407
TSDA-650	650	650	1300	200 / 150	1523
TSDA-700	700	700	1400	200 / 150	1639

*1：滑轨开关一个往复为1次。使用所有安装孔时的参考值。减少固定部位时，承受载荷将减少。
详情请参考技术资料。

*2：每组2个的质量。

型号	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B4	B5	B6	B7	B8	B9
TSDA-250	—	65	—	195	210	225	—	—	—	195	211	220	—	—	—
TSDA-300	99	129	195	257	272	—	—	—	—	114	130	139	227	243	252
TSDA-350	99	129	185	259	274	289	—	—	—	163	179	188	291	307	316
TSDA-400	99	129	—	259	274	—	323	338	353	163	179	188	355	371	380
TSDA-450	99	129	185	259	274	289	387	402	417	195	211	220	387	403	412
TSDA-500	99	129	185	291	306	321	451	466	481	227	243	252	451	467	476
TSDA-550	99	129	185	323	338	353	483	498	513	259	275	284	483	499	508
TSDA-600	99	129	185	323	338	353	515	530	545	259	275	284	515	531	540
TSDA-650	99	129	185	355	370	385	579	594	609	291	307	316	579	595	604
TSDA-700	99	129	185	387	402	417	643	658	673	323	339	348	643	659	668

- 三段抽拉式滑轨。
- 行程量大约为全闭时长度(L尺寸)的100%。
- 带用于缓和冲击的橡胶挡块。抑制操作音，防止故障、损坏。此外，全闭时简易地保持内滑轨、中间滑轨，防止滑轨意外工作。
- 可拆卸内滑轨。可轻松安装，组装后拆卸抽出部。

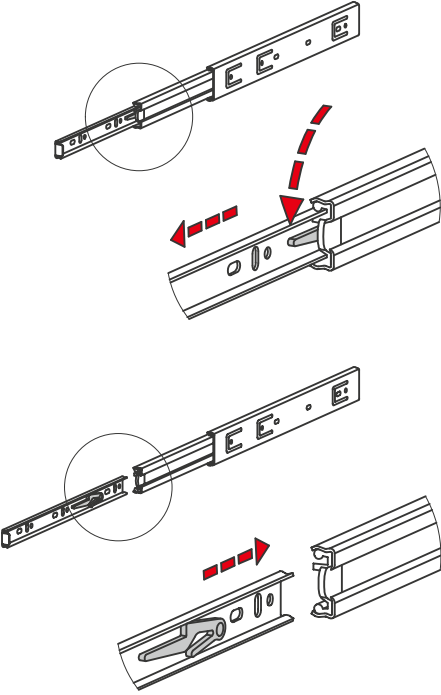


- 在滑轨上将工具孔配置在与安装孔重叠的部分，确保即使滑轨重叠时也能使用工具安装。*1
- 本产品为2个1组。
- 各滑轨可安装在左右任意一侧。

*1：虽然形状图中只标出安装孔，但可能还会存在其他孔。

材质、表面处理	TSDA
主体	钢 三价铬酸盐处理
球轴承	钢 淬火
外球规	聚丙烯
内球规	钢 镀锌
橡胶挡块	弹性体
用途	抽屉、滑动门、柜子 各类工业设备、车辆设备、家具等



- 安装
请使用所有外滑轨的安装孔(φ4.2、SLOT 4.2×8.6)和内滑轨的安装孔(φ4.4、SLOT 4.4×9)，以获得足够的承受载荷性能。
长孔还可用于位置调整。
安装时请使用以下螺丝。安装方法请确认技术资料。



安装用推荐螺丝	内滑轨	外滑轨
内六角圆头螺栓	M4	M4
十字槽盘头小螺钉	M4	M4
十字槽盘头自攻螺丝	ST4.2	ST4.2

- 推荐螺丝强度等级：8.8

- ⚠ 使用注意事项
- 请勿以超出最大滑动速度0.3m/s的速度使用，否则可能会导致故障、破损。并且，在关闭时请以0.15m/s以下的速度操作。
- 如果在关闭时施加较大冲击，请另行准备用于吸收冲击的挡块。
- 将内滑轨安装到中间滑轨时，请使内球规移动到开口部前端，然后再安装。
- 可使用温度为-20℃~100℃。在达到上限、下限温度的环境下，请确认滑轨动作是否正常。
- 使用前，请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项，正确、安全地使用。

- 型号指定

TSDA-350