




● 材质、表面处理



	TSEC
主体	钢 三价铬酸盐处理
球轴承	钢 淬火
外球规	钢
内球规	镀锌
橡胶挡块	弹性体
自关闭机构	不锈钢 聚缩醛

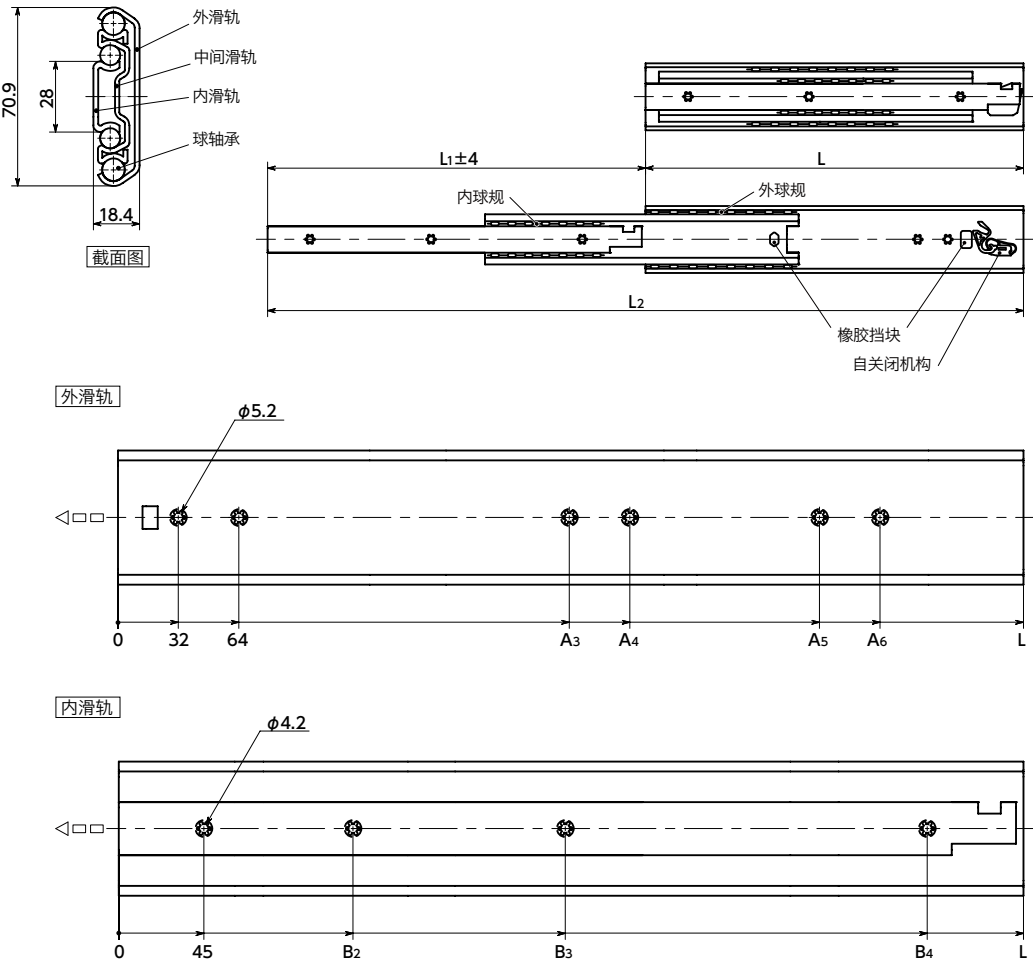

单位：mm

型号	L	L ₁	L ₂	承受载荷(N/对) 1万次/10万次*1	质量(g)*2
TSEC-400	400	400	800	1700 / 1030	2850
TSEC-450	450	450	900	1900 / 1160	3260
TSEC-500	500	500	1000	2120 / 1250	3200
TSEC-550	550	550	1100	2300 / 1400	4100
TSEC-600	600	600	1200	2300 / 1450	4520
TSEC-700	700	700	1400	2280 / 1450	5180
TSEC-800	800	800	1600	2190 / 1550	6180

*1：滑轨开关一个往复为1次。使用所有安装孔时的参考值。减少固定部位时，承受载荷将减少。

详情请参考技术资料。

*2：每组2个的质量。

单位：mm

型号	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	B ₂	B ₃	B ₄
TSEC-400	288	320	—	—	173	333	—
TSEC-450	288	320	—	—	205	397	—
TSEC-500	352	384	—	—	237	461	—
TSEC-550	352	384	—	—	269	493	—
TSEC-600	448	480	—	—	173	301	557
TSEC-700	448	480	—	—	173	333	653
TSEC-800	384	416	672	704	205	397	749


● 型号指定

TSEC-700



TSEC 滑轨 - 三段抽拉 - 带自关闭机构

- 三段抽拉式滑轨。
- 行程量大约为全闭时长度(L尺寸)的100%。
- 带用于缓和冲击的橡胶挡块。抑制操作音, 防止故障、损坏。
- 带自关闭机构。动作条件及详情请确认使用注意事项。

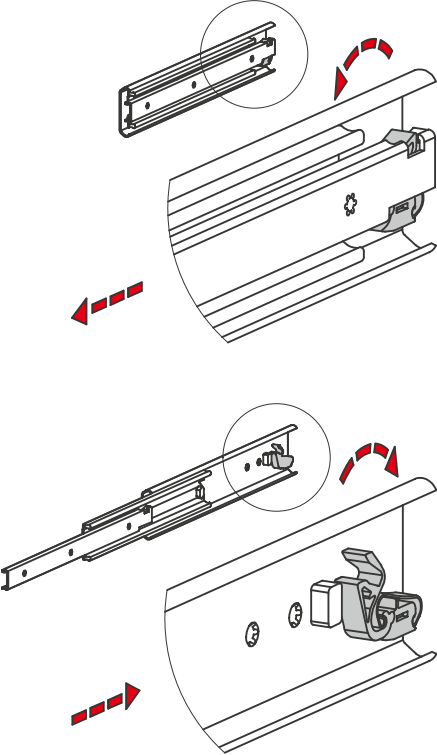


- 在滑轨上将工具孔配置在与安装孔重叠的部分, 确保即使滑轨重叠时也能使用工具安装。*1
- 本产品为2个1组。
- 各滑轨可安装在左右任意一侧。

*1: 虽然形状图中只标出安装孔, 但可能还会存在其他孔。

● 用途

抽屉、滑动门、柜子
各类工业设备、车辆设备、家具等

- 安装
安装时请使用以下螺丝。安装方法请确认技术资料。



安装用推荐螺丝	内滑轨	外滑轨
十字槽埋头小螺钉	M4	M5
十字槽埋头自攻螺丝	M4/M4.5	M5

- 推荐螺丝强度等级: 8.8

⚠ 使用注意事项

- 请勿以超出最大滑动速度0.3m/s的速度使用, 否则可能会导致故障、破损。并且, 在关闭时请以0.15m/s以下的速度操作。
- 如果在关闭时施加较大冲击, 请另行准备用于吸收冲击的挡块。
- 自关闭机构在距离全闭位置前约22mm处启动开始工作, 并施加约30N(每组)的力。
- 如果自关闭机构在打开时工作, 可通过先将滑轨置于全闭状态恢复到正常状态。
- 可使用温度为-20℃~100℃。在达到上限、下限温度的环境下, 请确认滑轨动作是否正常。
- 使用前, 请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项, 正确、安全地使用。