TSFB 滑轨 - 三段抽拉 - 带自关闭＆软关闭机构

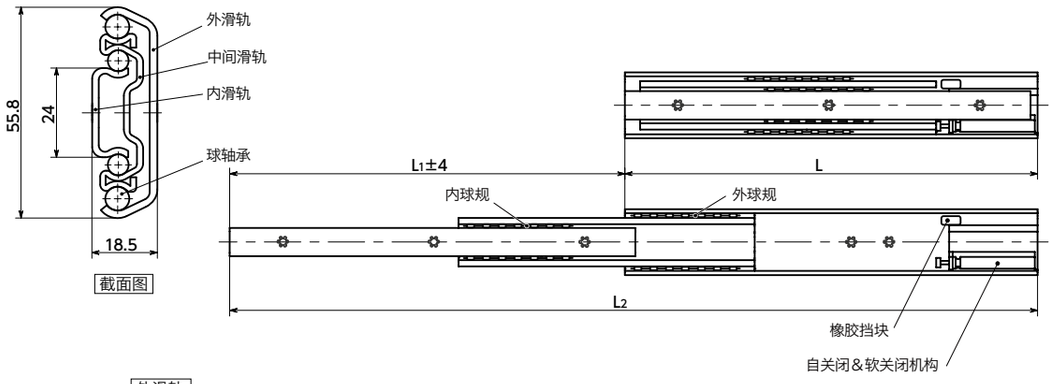

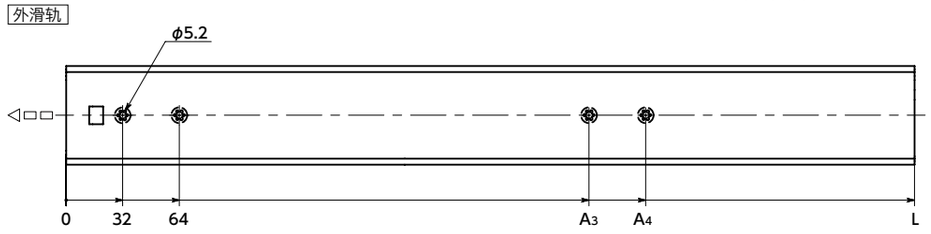

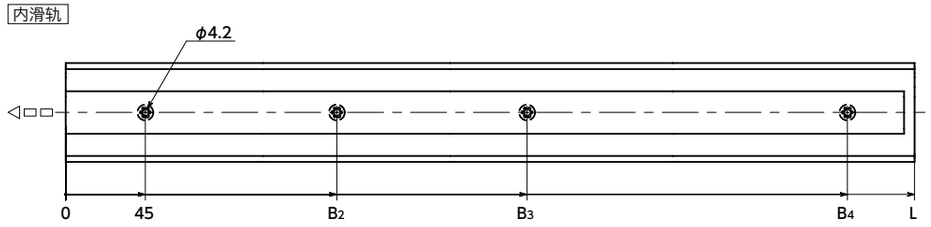

● 材质、表面处理

RoHS

	TSFB
主体	钢 三价铬酸盐处理
球轴承	钢 淬火
外球规 内球规	钢 镀锌
橡胶挡块	弹性体
自关闭＆软关闭机构	不锈钢
	聚缩醛

单位：mm

型号 *1	L	L1	L2	承受载荷(N/对) 1万次/10万次*1	质量(g)*2
TSFB-350	350	335	685	650 / 570	1840
TSFB-400	400	400	800	750 / 680	1375
TSFB-450	450	451	901	750 / 750	2450
TSFB-500	500	506	1006	750 / 750	2700
TSFB-550	550	555	1105	750 / 750	3120
TSFB-600	600	612	1212	750 / 750	3280
TSFB-700	700	700	1400	750 / 750	3880

*1： 滑轨开关一个往复为1次。使用所有安装孔时的参考值。减少固定部位时，承受载荷将减少。
详情请参考技术资料。

*2： 每组2个的质量。

单位：mm

型号	A3	A4	B2	B3	B4
TSFB-350	192	224	173	301	—
TSFB-400	224	256	173	333	—
TSFB-450	288	320	205	397	—
TSFB-500	320	352	237	461	—
TSFB-550	352	384	269	493	—
TSFB-600	416	448	173	301	562
TSFB-700	448	480	173	333	653

● 型号指定

TSFB-350
*1

NBK 0512-5290-1560 info@nbk1560-chn.com.cn https://www.nbk1560-chn.com.cn/

TSFB 滑轨 - 三段抽拉 - 带自关闭＆软关闭机构

- 三段抽拉式滑轨。
- 行程量大约为全闭时长度(L尺寸)的100%。
- 带用于缓和冲击的橡胶挡块。抑制操作音，防止故障、损坏。
- 带自关闭＆软关闭机构。动作条件及详情请确认使用注意事项。

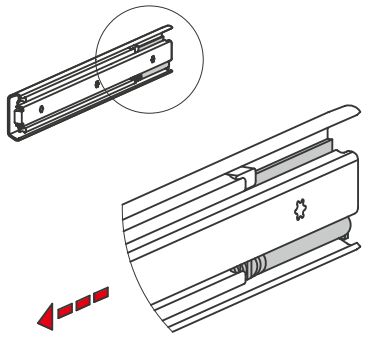

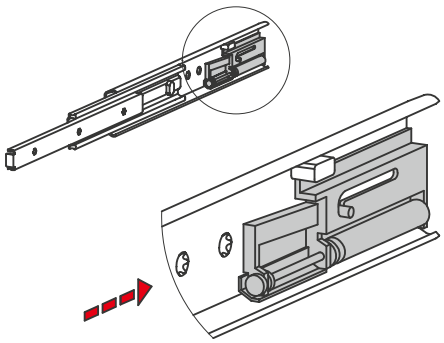

- 在滑轨上将工具孔配置在与安装孔重叠的部分，确保即使滑轨重叠时也能使用工具安装。*1
- 本产品为2个1组。
- 各滑轨可安装在左右任意一侧。

*1： 虽然形状图中只标出安装孔，但可能还会存在其他孔。

- 用途

抽屉、滑动门、柜子 各类工业设备、车辆设备、家具等

- 安装

安装时请使用以下螺丝。安装方法请确认技术资料。



安装用推荐螺丝	内滑轨	外滑轨
内六角埋头螺栓	M4	M5
十字槽埋头小螺钉	M4	M5
十字槽埋头自攻螺丝	M4/M4.5	M5

- 推荐螺丝强度等级：8.8

⚠ 使用注意事项

- 请勿以超出最大滑动速度0.3m/s的速度使用，否则可能会导致故障、破损。并且，在关闭时请以0.15m/s以下的速度操作。
- 如果在关闭时施加较大冲击，请另行准备用于吸收冲击的挡块。
- 自关闭＆软关闭机构在距离全闭位置前约40mm处开始工作，并施加约35N(每组)的力。
- 自关闭＆软关闭机构设计成最大能容许6万次约75kg的冲击。
- 可使用温度为－20℃～100℃。在达到上限、下限温度的环境下，请确认滑轨动作是否正常。
- 使用前，请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项，正确、安全地使用。