


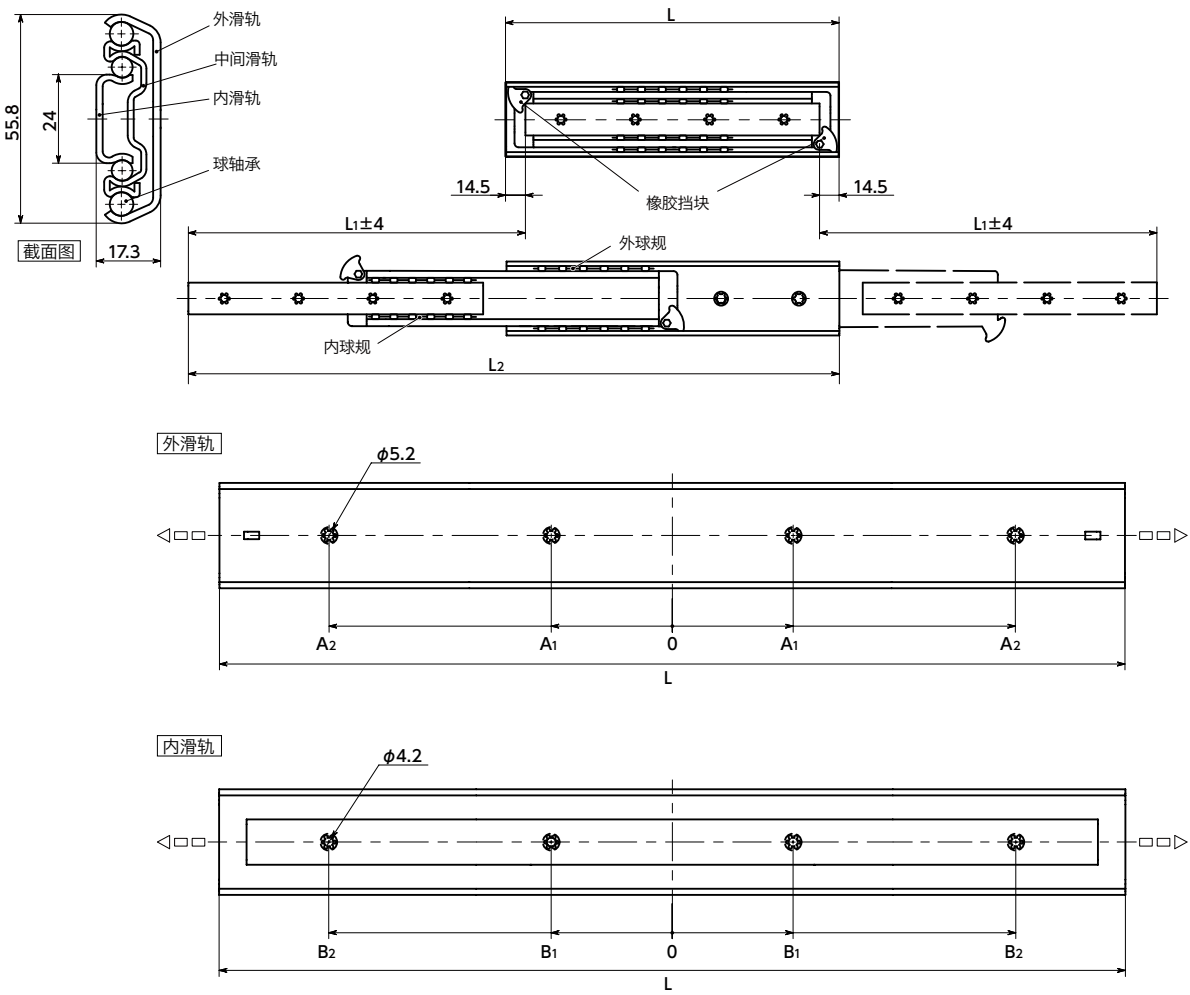

单位：mm

型号	L	L ₁	L ₂	承受载荷(N/对) 1万次/10万次*1	质量(g)*2
TSH-500	500	503	988,5	1140 / 760	2800
TSH-600	600	607	1192,5	1190 / 790	3340
TSH-700	700	711	1396,5	1310 / 870	3980
TSH-800	800	815	1600,5	1380 / 920	4500

*1：滑轨开关一个往复为1次。使用所有安装孔时的参考值。减少固定部位时，承受载荷将减少。
详情请参考技术资料。

*2：每组2个的质量。

单位：mm

型号	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂
TSH-500	64	192	64	192
TSH-600	80	240	80	240
TSH-700	96	288	96	288
TSH-800	112	336	112	336

- 三段抽拉式滑轨。
 - 行程量大约为全闭时长度(L尺寸)的100%。
 - 双滑轨规格。向左右任一方向滑动。
 - 带用于缓和冲击的橡胶挡块。抑制操作音，防止故障、损坏。
 - 在滑轨上将工具孔配置在与安装孔重叠的部分，确保即使滑轨重叠时也能使用工具安装。*1
 - 本产品为2个1组。
 - 各滑轨可安装在左右任意一侧。
- *1：虽然形状图中只标出安装孔，但可能还会存在其他孔。


材质、表面处理	TSH	RoHS
主体	钢 三价铬酸盐处理	
球轴承	钢 淬火	
外球规	钢 镀锌	
内球规	钢 镀锌	
橡胶挡块	弹性体	

● 用途

抽屉、滑动门、柜子
各类工业设备、车辆设备、家具等



- 安装
- 安装时请使用以下螺丝。安装方法请确认技术资料。



安装用推荐螺丝	内滑轨	外滑轨
十字槽埋头小螺钉	M4	M5
十字槽埋头自攻螺丝	M4/M4.5	M5

- 推荐螺丝强度等级：8.8

- ⚠ 使用注意事项
- 请勿以超出最大滑动速度0.3m/s的速度使用，否则可能会导致故障、破损。并且，在关闭时请以0.15m/s以下的速度操作。
- 如果在关闭时施加较大冲击，请另行准备用于吸收冲击的挡块。
- 可使用温度为-20℃~100℃。在达到上限、下限温度的环境下，请确认滑轨动作是否正常。
- 使用前，请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项，正确、安全地使用。

- 型号指定

TSH-700

1