



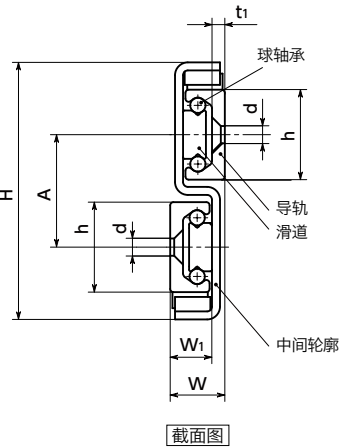


- 这是一款宽度紧凑、截面呈S形状的线性滑轨。
- 行程量超过全闭时的长度(L尺寸)。
- 导轨的滚动面已进行高频淬火。通过与低摩擦的球轴承相结合, 实现了高额定载荷性能、静音性能以及耐磨性能。使用寿命长。
- 涂抹专用润滑脂后, 可持久保持顺滑的操作体验。
- 本产品为单个销售。

● 材质、表面处理		RoHS
导轨 滑道 挡块	TSK 钢 三价铬酸盐处理 滚动面硬化处理	
球轴承	钢 淬火	
球规	钢 镀锌	
中间轮廓	钢 镀锌	
橡胶挡块	NBR	

- 用途
抽屉、滑动门、柜子
各类工业设备、车辆设备、家具等

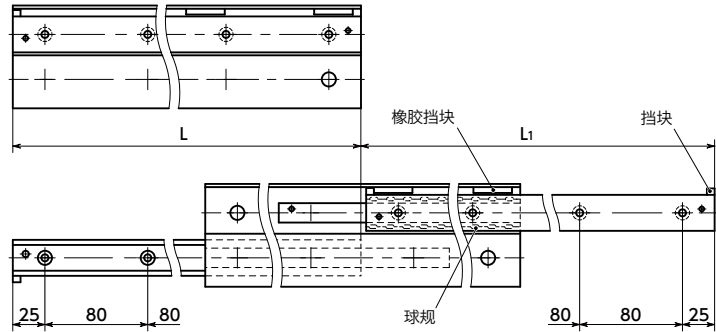

- 额定载荷
额定载荷在导轨滑动到全开位置时, 垂直向下作用在其中心部位。
由于推荐以2根为1组使用, 因此该产品无法承受旋转方向的载荷。

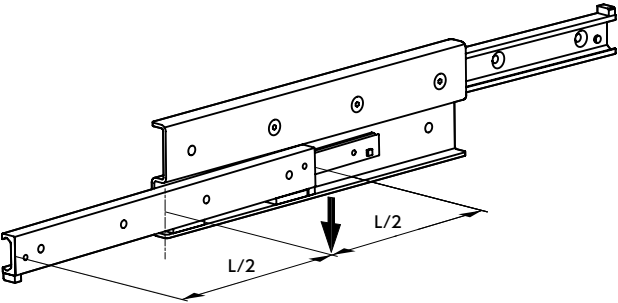

- ⚠ 使用注意事项
- 请勿以超出最大滑动速度0.8m/s的速度使用, 否则可能会导致故障、破损。
- 使用前, 请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项, 正确、安全地使用。

单位: mm											
型号	h	L	L1	H	W	W1	t1	A	d	额定载荷(N)*1	质量(g)
TSK-28-290	28	290	296	80	17	12.3	4	35	5.5	587	1900
TSK-28-370	28	370	380	80	17	12.3	4	35	5.5	793	2390
TSK-28-450	28	450	464	80	17	12.3	4	35	5.5	999	2930
TSK-28-530	28	530	548	80	17	12.3	4	35	5.5	1205	3250
TSK-28-610	28	610	630	80	17	12.3	4	35	5.5	1510	3970
TSK-35-450	35	450	494	97	22.5	16.5	3.5	43	6.5	1265	4000
TSK-35-530	35	530	558	97	22.5	16.5	3.5	43	6.5	1700	4000
TSK-35-690	35	690	734	97	22.5	16.5	3.5	43	6.5	2150	5990
TSK-35-850	35	850	886	97	22.5	16.5	3.5	43	6.5	2830	7450
TSK-43-530	43	530	556	117	28	21	4.5	52	8.5	2140	7740
TSK-43-690	43	690	726	117	28	21	4.5	52	8.5	2885	10070
TSK-43-850	43	850	866	117	28	21	4.5	52	8.5	4010	12410
TSK-43-1010	43	1010	1036	117	28	21	4.5	52	8.5	4755	14750
TSK-43-1490	43	1490	1516	117	28	21	4.5	52	8.5	3820	21750

*1: 每1根的额定载荷。使用所有安装孔时的参考值。减少固定部位时, 额定载荷将减少。

- 型号指定

TSK-28-290

