





● 材质、表面处理

	TSM
导轨	钢
滑道	三价铬酸盐处理
挡块	滚动面硬化处理
球轴承	钢
	淬火
球规	钢
	镀锌
连接部	钢
	镀锌

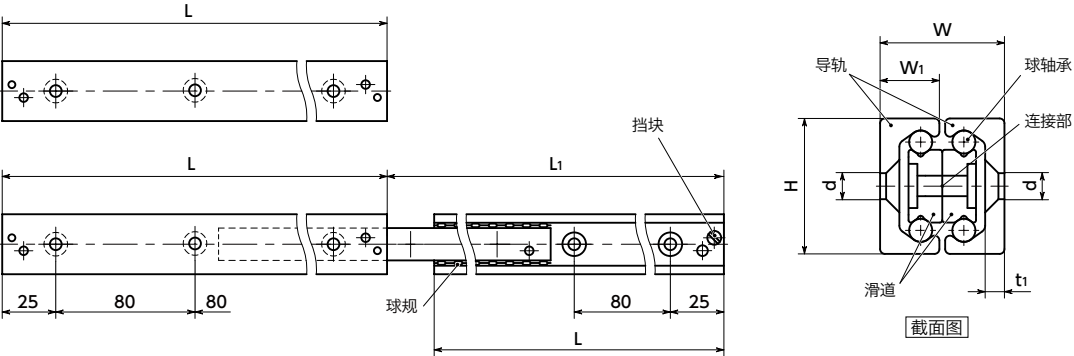

● 水平方向和垂直方向均可安装的线性滑轨。



- 行程量超过全闭时的长度 (L 尺寸)。
- 取下挡块, 就会变成双滑轨规格。
- 导轨的滚动面已进行高频淬火。通过与低摩擦的球轴承相结合, 实现了高额定载荷性能、静音性能以及耐磨性能。使用寿命长。
- 涂抹专用润滑脂后, 可持久保持顺滑的操作体验。
- 本产品为单个销售。


● 用途

抽屉、滑动门、柜子
各类工业设备、车辆设备、家具等



● 额定载荷

额定载荷在导轨滑动到全开位置时, 垂直向下作用在其中心部位。
额定载荷无论是垂直安装还是水平安装, 数值都是相同的。另外, 因为推荐成对使用两根, 所以该产品无法承受旋转方向的载荷。
使用 TSK 的示例

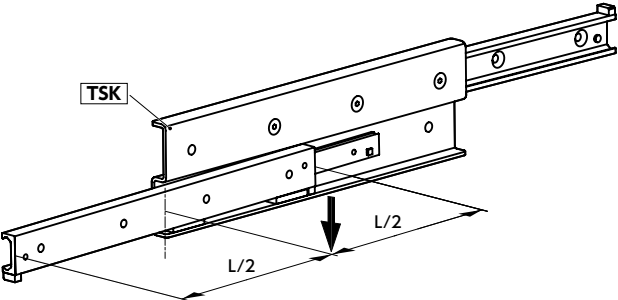

⚠ 使用注意事项

- 请勿以超出最大滑动速度 0.8m/s 的速度使用, 否则可能会导致故障、破损。
- 使用前, 请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项, 正确、安全地使用。

型号	H	L	L1	W	W1	t1	d	额定载荷 (N) *1	质量 (g)
TSM-28-210	28	210	232	25.8	12.3	4	5.5	444	898
TSM-28-370	28	370	380	25.8	12.3	4	5.5	496	1630
TSM-28-450	28	450	464	25.8	12.3	4	5.5	405	1980
TSM-28-530	28	530	548	25.8	12.3	4	5.5	342	2300
TSM-35-370	35	370	406	34	16.5	3.5	6.5	534	2230
TSM-35-450	35	450	494	34	16.5	3.5	6.5	439	2835
TSM-35-530	35	530	558	34	16.5	3.5	6.5	409	3339
TSM-35-610	35	610	646	34	16.5	3.5	6.5	346	3843
TSM-43-450	43	450	486	44	21	4.5	8.5	1370	4700
TSM-43-610	43	610	626	44	21	4.5	8.5	1115	6400
TSM-43-770	43	770	796	44	21	4.5	8.5	870	8550
TSM-43-930	43	930	966	44	21	4.5	8.5	714	10000

单位: mm

*1: 每 1 根的额定载荷。使用所有安装孔时的参考值。减少固定部位时, 额定载荷将减少。载荷方向等请参考技术资料。

● 型号指定

TSM-28-210

