

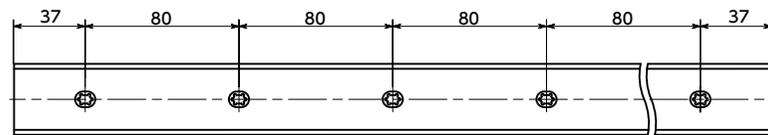


导轨

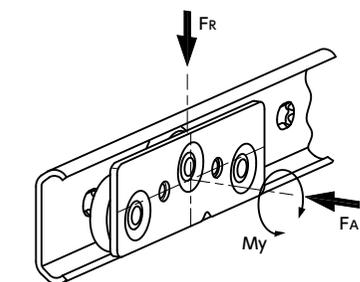

滑座

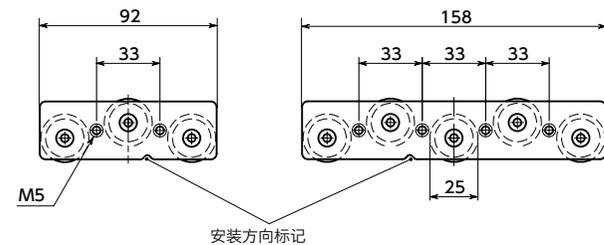

● 材质、表面处理

	TSN
导轨	钢 三价铬酸盐处理
滑座	SUS304
滚子	SUS440C
挡块	SUS304 TPU 肖氏硬度 A80



- 这是一款由导轨、滑座和挡块组成的滚子导轨组件。
- 无需调整导轨与滚子之间的间隙。
- 使用符合FDA标准H1级别的润滑脂。
- 水平方向和垂直方向的移动均可使用。
- 本产品为单个销售。
- 可根据产品符号选择滑座、滚子的数量。

产品符号	滑座数量	滚子数量
<b>TSN-A3</b>	1	3
<b>TSN-A5</b>	1	5
<b>TSN-B3</b>	2	3
<b>TSN-B5</b>	2	5

- 可根据产品符号选择挡块数量。

产品符号	挡块数量
<b>0</b>	0
<b>1</b>	1
<b>2</b>	2

- 导轨可进行切割，按任意长度使用。

● 用途

抽屉、滑动门、柜子  
各类工业设备、车辆设备、家具等



单位：mm

型号	H	L2	h	承受载荷*1		容许力矩*1	质量(g)
				Fr(N)	FA(N)	My(N·m)	
<b>TSN-29-A3</b>	29	92	23	425	175	7	279 - 838
<b>TSN-29-A5</b>	29	158	23	650	350	21	329 - 888
<b>TSN-29-B3</b>	29	92	23	425	175	7	369 - 928
<b>TSN-29-B5</b>	29	158	23	650	350	21	469 - 1028
<b>TSN-37-A3</b>	37	92	30	800	200	13	405 - 1260
<b>TSN-37-A5</b>	37	158	30	1150	400	40	475 - 1330
<b>TSN-37-B3</b>	37	92	30	800	200	13	515 - 1370
<b>TSN-37-B5</b>	37	158	30	1150	400	40	655 - 1510

\*1：每个滑座的承受载荷、容许力矩。

单位：mm

型号	L										
	394	474	554	634	714	794	874	954	1034	1194	1434
<b>TSN-29-A3</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>TSN-29-A5</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>TSN-29-B3</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>TSN-29-B5</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>TSN-37-A3</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>TSN-37-A5</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>TSN-37-B3</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>TSN-37-B5</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

⚠ 使用注意事项

- 本产品将以零件状态交付。使用时，请您自行将滑座插入导轨，并安装挡块。
- 请务必以2根为1组配套使用。
- 导轨的最大容许移动速度为0.3m/s。
- 滑座上有安装方向标记。安装时请在标记侧施加载荷。
- 可使用温度为-20℃~100℃。
- 使用前，请仔细阅读技术资料中的安装注意事项、使用注意事项，正确、安全地使用。


● 型号指定

**TSN-29-394-A3-0**



- 安装

安装时请使用以下螺丝。安装方法请确认技术资料。

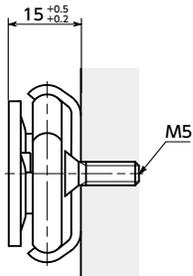

安装用推荐螺丝	导轨
内六角埋头螺栓	M4/M5
十字槽埋头小螺钉	M4/M5
十字槽埋头自攻螺丝	M4.5/M5

- 推荐螺丝强度等级：8.8

固定滑座时，请使用M5螺丝。

为避免固定螺丝与导轨干涉，请参考下图选定合适的螺丝长度。

