




截面图

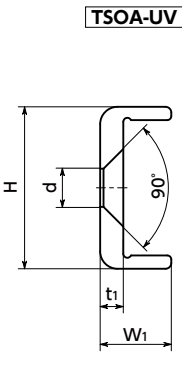

截面图

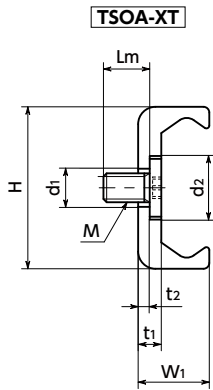

截面图

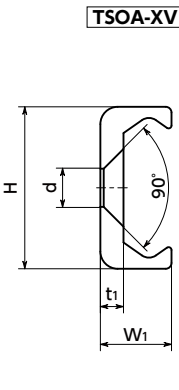

截面图

● 材质、表面处理

	TSOA
主体	钢 三价铬酸盐处理 滚动面硬化处理、研磨
专用平头螺丝	钢 三价铬酸盐处理



● 用途


抽屉、滑动门、柜子
各类工业设备、车辆设备、家具等

型号	H	A	B	W ₁	d	d ₁	d ₂	t ₁	t ₂	M	Lm	质量 (g)
TSOA-18-40-UT	18	40	80	8.3	—	5	9.5	2.8	0.8	M4	8	132 - 660
TSOA-18-40-UV	18	40	80	8.3	4.5	—	—	2.8	—	—	—	132 - 660
TSOA-18-40-XT	18	40	80	8.3	—	5	9.5	2.8	0.8	M4	8	132 - 660
TSOA-18-40-XV	18	40	80	8.3	4.5	—	—	2.8	—	—	—	132 - 660
TSOA-28-40-UT	28	40	80	12.3	—	6.4	11	4	2	M5	10	484 - 1742
TSOA-28-40-UV	28	40	80	12.3	5.5	—	—	4	—	—	—	484 - 1742
TSOA-28-40-XT	28	40	80	12.3	—	6.4	11	4	2	M5	10	484 - 1742
TSOA-28-40-XV	28	40	80	12.3	5.5	—	—	4	—	—	—	484 - 1742
TSOA-35-40-UT	35	40	80	16.5	—	8	15	3.5	0.8	M6	12	636 - 2290
TSOA-35-40-UV	35	40	80	16.5	6.5	—	—	3.5	—	—	—	636 - 2290
TSOA-35-40-XT	35	40	80	16.5	—	8	15	3.5	0.8	M6	12	636 - 2290
TSOA-35-40-XV	35	40	80	16.5	6.5	—	—	3.5	—	—	—	636 - 2290
TSOA-43-40-UT	43	40	80	21	—	10.5	18	4.5	1.5	M8	16	1004 - 5020
TSOA-43-40-UV	43	40	80	21	8.5	—	—	4.5	—	—	—	1004 - 5020
TSOA-43-40-XT	43	40	80	21	—	10.5	18	4.5	1.5	M8	16	1004 - 5020
TSOA-43-40-XV	43	40	80	21	8.5	—	—	4.5	—	—	—	1004 - 5020

单位 : mm



- 这是一款耐久性和静音性表现卓越的滚子导轨。
- 其稳定性良好，能够适应高速移动。
- 需与凸轮滚子滑座 **TSOB** 或凸轮滚子 **TSOC** 配合使用。
- 通过组合自由侧和固定侧的滚子导轨，可允许一定程度的位置偏移。

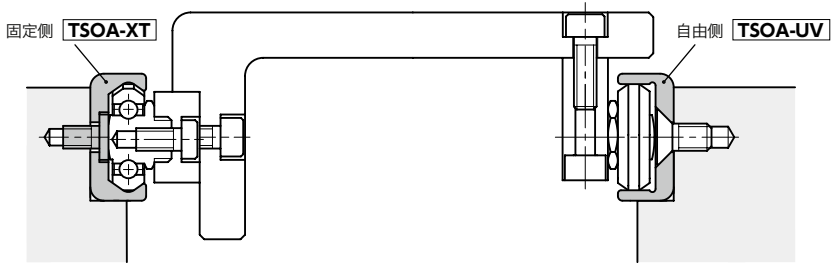

- 可根据产品符号选择导轨类型及有无固定螺丝。

产品符号	导轨类型	固定用螺丝
UT	自由侧	有
UV	自由侧	无
XT	固定侧	有
XV	固定侧	无

型号	L < 2	240	400	560	800	1040	1200	1440	1520	2000
TSOA-18-40-UT	●	●	●	●	●	●	●			
TSOA-18-40-UV	●	●	●	●	●	●	●			
TSOA-18-40-XT	●	●	●	●	●	●	●			
TSOA-18-40-XV	●	●	●	●	●	●	●			
TSOA-28-40-UT		●	●	●	●	●	●	●		
TSOA-28-40-UV		●	●	●	●	●	●	●		
TSOA-28-40-XT		●	●	●	●	●	●	●		
TSOA-28-40-XV		●	●	●	●	●	●	●		
TSOA-35-40-UT		●	●	●	●	●	●	●		
TSOA-35-40-UV		●	●	●	●	●	●	●		
TSOA-35-40-XT		●	●	●	●	●	●	●		
TSOA-35-40-XV		●	●	●	●	●	●	●		
TSOA-43-40-UT		●	●	●	●	●	●		●	●
TSOA-43-40-UV		●	●	●	●	●	●		●	●
TSOA-43-40-XT		●	●	●	●	●	●		●	●
TSOA-43-40-XV		●	●	●	●	●	●		●	●

单位 : mm


● 型号指定

TSOA-18-240-40-UT



● 使用例

丰富的规格可满足不同用途。

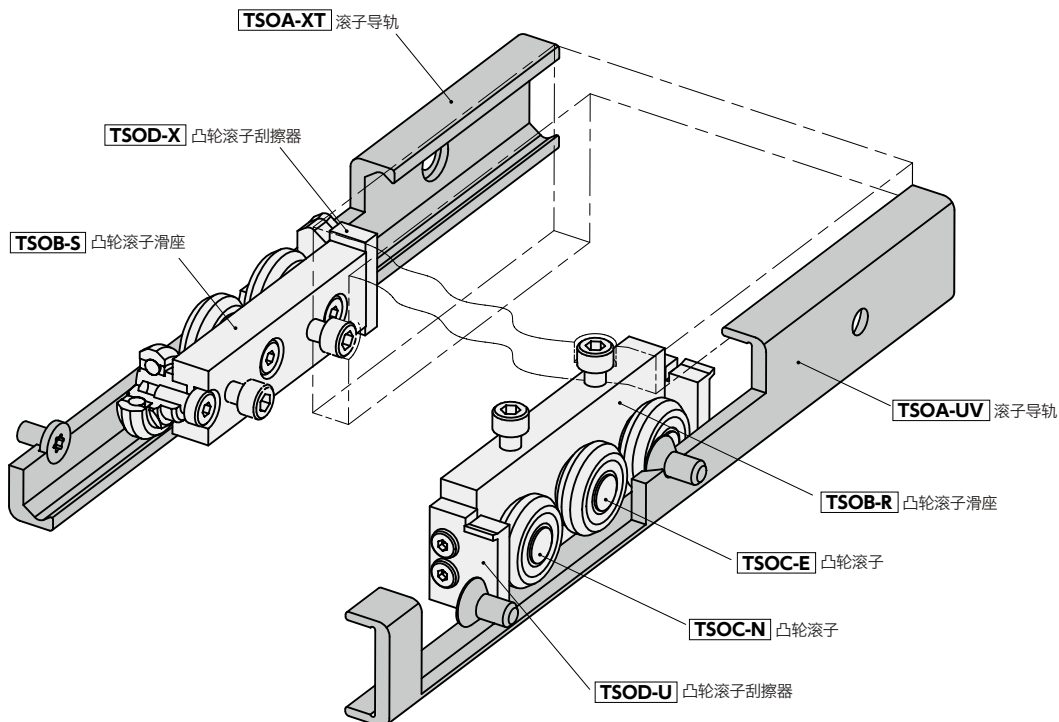

- 凸轮滚子 **TSOC**、凸轮滚子刮擦器 **TSOD** 是凸轮滚子滑座 **TSOB** 的替换零件。



使用注意事项

- 请勿以超出最大滑动速度7m/s的速度使用，否则可能会导致故障、破损。
- 可使用温度为-30℃~130℃。
- 初次使用时，请在滚子导轨 **TSOA** 的滚动面上轻涂润滑脂。有关维护的详细信息，请查阅技术资料。
- 使用前，请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项，正确、安全地使用。

● 相关产品

有凸轮滚子滑座 **TSOB**。→ P.xxxx



有凸轮滚子 **TSOC**。→ P.xxxx

