


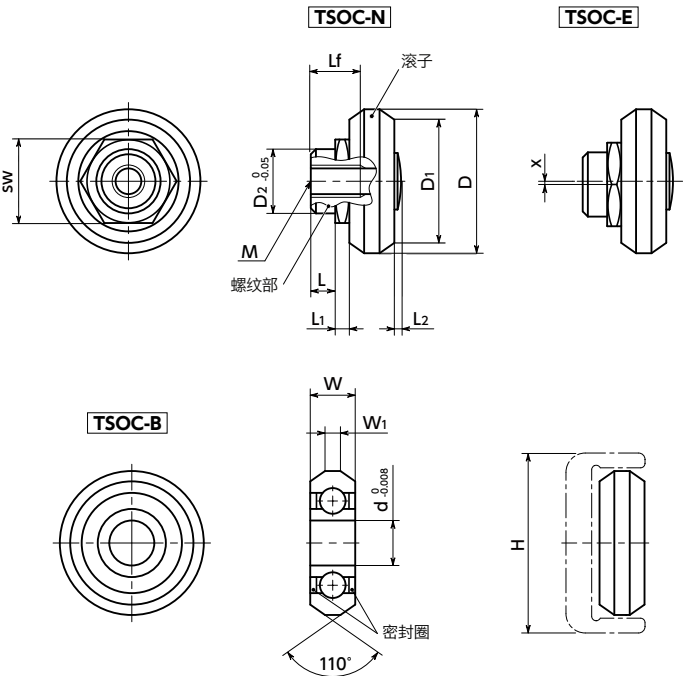

● 材质、表面处理

	TSOC
滚子	钢 淬火
密封圈	NBR (黑)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理

● 用途

抽屉、滑动门、柜子
各类工业设备、车辆设备、家具等

- 这是一款耐久性和静音性表现卓越的凸轮滚子。
- 其稳定性良好，能够适应高速移动。
- 可根据产品符号选择滚子类型。

产品符号	类型
B	一般滚子 (通孔)
N	一般滚子 (内螺纹)
E	偏心滚子


- **TSOC-E** 为偏心滚子。可用于调整滚子导轨和滚子之间的间隙。
- 请与滚子导轨 **TSOA** 组合使用。还可作为凸轮滚子滑座 **TSOB** 的替换品使用。
- 请使用凸轮滚子专用扳手 **TSQ** 进行间隙调整。

型号	H	W	W1	L	L1	L2 max.	D	D1	D2	d	x	M	Lf	sw	额定载荷 (N)	质量 (g)
TSOC-18-B	18	4	1.6	—	—	—	14	12.4	—	5	—	M4	—	—	410	2.9
TSOC-18-N	18	4	1.6	1.8	1.5	0.5	14	12.4	6	—	—	M4	5	8	410	4
TSOC-18-E	18	4	1.6	1.8	1.5	0.5	14	12.4	6	—	0.4	M4	5	8	410	4
TSOC-28-B	28	7	2.4	—	—	—	22.4	19.2	—	7	—	M5	—	—	1100	13
TSOC-28-N	28	7	2.4	3.8	2.2	0.6	22.4	19.2	10	—	—	M5	8	13	1100	17
TSOC-28-E	28	7	2.4	3.8	2.2	0.6	22.4	19.2	10	—	0.5	M5	8	13	1100	17
TSOC-35-B	35	7.5	3.3	—	—	—	28	25.1	—	8	—	M5	—	—	1760	23
TSOC-35-N	35	7.5	3.3	4.2	2.5	0.7	28	25.1	12	—	—	M5	9	15	1760	32
TSOC-35-E	35	7.5	3.3	4.2	2.5	0.7	28	25.1	12	—	0.7	M5	9	15	1760	32
TSOC-43-B	43	11	5	—	—	—	35	30.8	—	10	—	M6	—	—	2700	50
TSOC-43-N	43	11	5	4.3	2.5	0.7	35	30.8	12	—	—	M6	11	15	2700	63
TSOC-43-E	43	11	5	4.3	2.5	0.7	35	30.8	12	—	0.8	M6	11	15	2700	63

单位：mm



- 使用例
丰富的规格可满足不同用途。

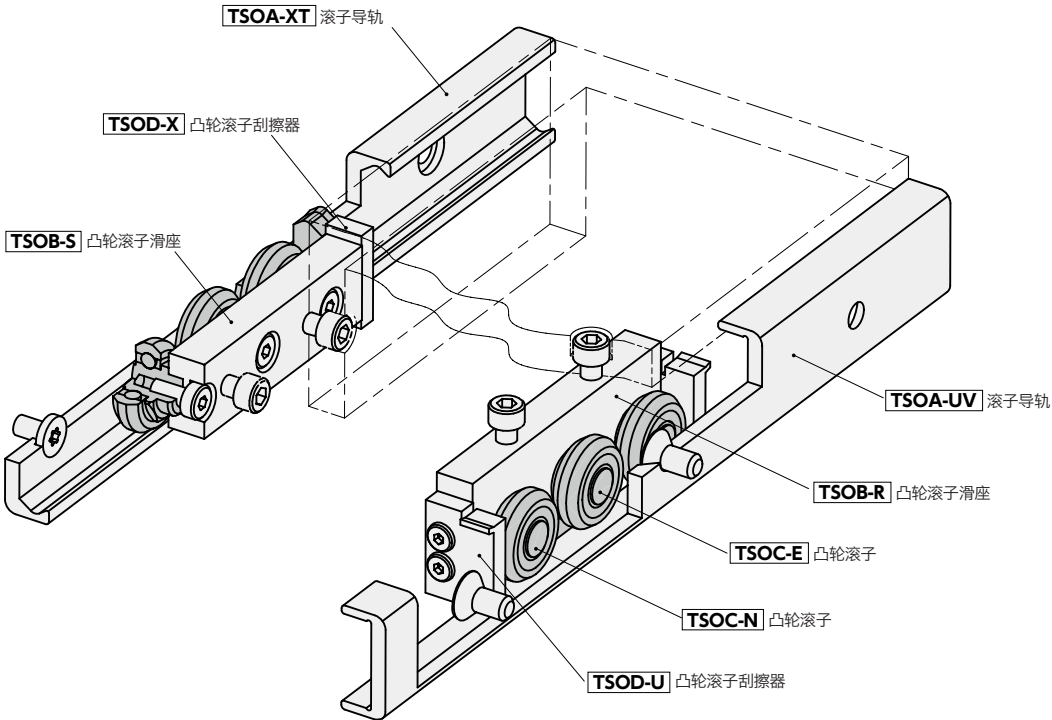

- 凸轮滚子 **TSOC**、凸轮滚子刮擦器 **TSOD** 是凸轮滚子滑座 **TSOB** 的替换零件。

- ⚠ 使用注意事项
- 请勿以超出最大滑动速度7m/s的速度使用，否则可能会导致故障、破损。
- 使用前，请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项，正确、安全地使用。

- 型号指定

TSOC-18-B