



● 材质、表面处理

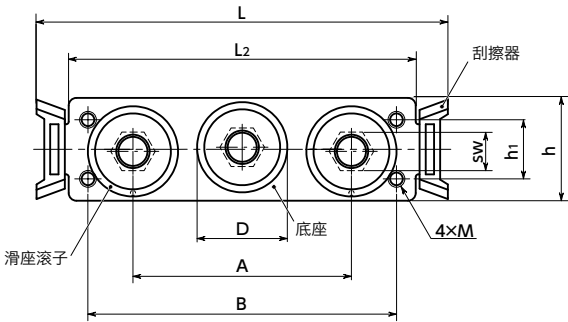

	TSPBS
底座	SUS316L
滑座滚子	SUS440C
密封圈	NBR (蓝)
刮擦器	TPU (蓝)
专用扳手	钢 镀锌

- 这是一款不锈钢制的凸轮滚子滑座。水平方向和垂直方向的移动均可使用。
- 滑座部为SUS316L制。即使在要求耐腐蚀性的环境中也能使用。
- 使用符合FDA标准H1级别的润滑脂。
- 请与滚子导轨 **TSPAS** 组合使用。
- 在中央配置偏心滚子 **TSPCS-E**。可调整与滚子导轨之间的间隙。
- 请使用附带的专用扳手 **TSQ** 进行的间隙调整。

● 用途


抽屉、滑动门、柜子
食品、医药品装置
各类工业设备、车辆设备、家具等

单位：mm

型号	H	W	W1	W2	D	L	L2	h	h1	A	B	M	sw	承受载荷 Fr (N)	承受载荷 Fa (N)	质量 (g)
TSPBS-30-K3-X	30	14.5	10	20.5	22.5	95	80	27	15	50	70	M5	13	840	420	230
TSPBS-45-K3-X	45	21.25	15.5	30.5	35.1	160	135	40	23	85	120	M6	15	1790	950	400

● 安装

安装滑座时，请确保安装螺丝的突出部分不超过Lm尺寸。




推荐螺丝强度等级：A2 - 70或A4 - 70以上

单位：mm

型号	t	Lm max.
TSPBS-30-K3-X	3	6.5
TSPBS-45-K3-X	4	9

⚠ 使用注意事项

- 请勿以超出最大滑动速度1.5m/s的速度使用，否则可能会导致故障、破损。
- 可使用温度为-20℃~100℃。
- 使用前，请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项，正确、安全地使用。

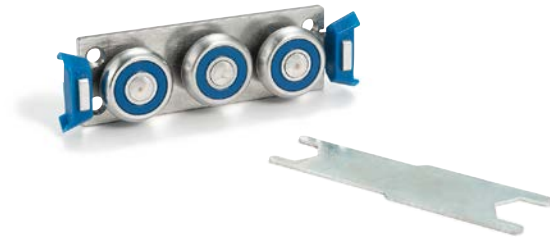

● 相关产品

有不锈钢制的滚子导轨 **TSPAS**。→
P.xxxx



有不锈钢制的凸轮滚子 **TSPCS** 替换件。→ P.xxxx



有凸轮滚子刮擦器 **TSPD** 的替换件。
→ P.xxxx



● 型号指定

TSPBS-30-K3-X

