


# GN132.1 滑块 - 交叉 规格变更

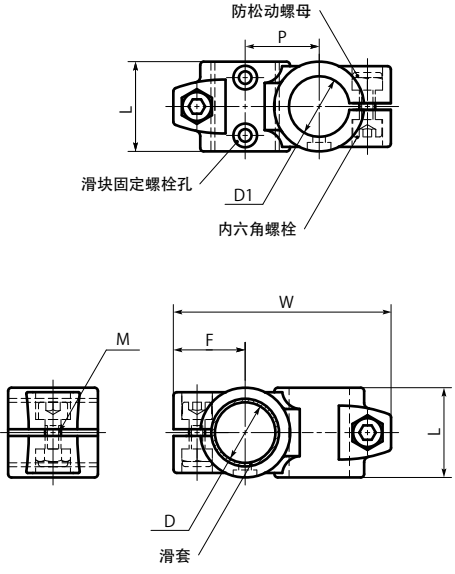

- 将引动器和管交叉连接的滑块。
- 有2种类型。  

GN132.1-G

—— 带滑套

GN132.1-B

—— 无滑套

 滑套可使滑块平滑动作。  
 在指定位置固定滑块时, 使用无滑套的滑块。
- 所有产品均附带滑块固定螺栓。

● 材质、表面处理 RoHS

|            | GN132.1-G-1-SW                  | GN132.1-B-1-SW     |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| 主体         | AC3A<br>静电喷涂 (亚光黑)              | AC3A<br>静电喷涂 (亚光黑) |
| 内六角螺栓      | SUS304                          | SUS304             |
| 防松件<br>螺母  | SUS304<br>聚酰胺                   | SUS304<br>聚酰胺      |
| 滑套         | PTFE (聚四氟乙烯) (白)<br>或玻璃纤维增强尼龙66 |                    |
| 滑块<br>固定螺栓 | SUS304                          | SUS304             |

单位: mm

| 型号 <span style="color: red;">1</span> | D  | 滑套*1 | D1 | 滑套 | L  | W  | F  | P  | M  | 滑块<br>固定螺栓 | 质量 (g) |
|---------------------------------------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|------------|--------|
| GN132.1-G30-B30-1-SW                  | 30 | 有    | 30 | 无  | 40 | 97 | 32 | 33 | M8 | M4         | 155    |
| GN132.1-B30-B30-1-SW                  | 30 | 无    | 30 | 无  | 40 | 97 | 32 | 33 | M8 | M4         | 170    |

\*1: 滑套可使滑块平滑动作。在指定位置固定滑块时, 使用无滑套的滑块。

● 型号指定

## GN132.1-G30-B30-1-SW

刻度刻印 → P.xxxx  
不可对应