



GN291N 引动器

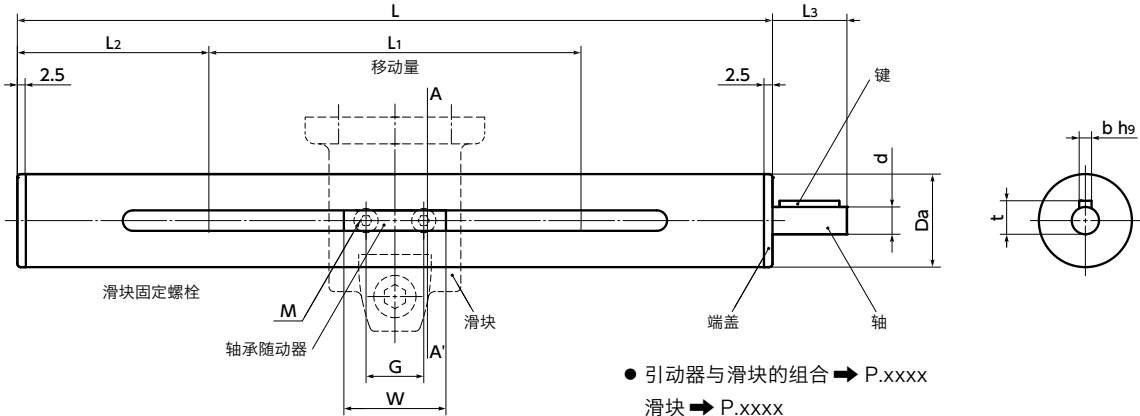

● 型号指定

GN291N-18-65-R1-SCR

引动器 Da L1 右螺纹 钢制

- 引动器与滑块的组合 → P.xxxx
滑块 → P.xxxx
- 右螺纹。
- 激光刻印刻度。→ P.xxxx
- 也生产外径、移动量和表面处理等特殊规格的产品。请垂询客户中心。

● 材质、表面处理

	GN291N-SCR	GN291N-NI
主体	钢 镀铬	SUS304
梯形螺纹	S45C	SUS303
导程螺母	BC6	BC6
轴承随动器	黄铜	黄铜
推力轴承	SUJ2	SUS440C
螺母	S45C	SUS304
端盖	尼龙6	尼龙6
键	S45C	SUS316Ti

● 梯形螺纹精度

	GN291N
螺纹公差	7e
累积螺距误差	±0.2/300mm
螺母公差	7H

GN291N-R1-SCR 钢制


型号	Da	移动量 L1	梯形螺纹	L	L2	L3	G	W	d	b	t	M	质量(g)
GN291N-18-65-R1-SCR	18	65	Tr10×3	205	70	16	17	24	6	2	7	M3	230
GN291N-18-165-R1-SCR	18	165	Tr10×3	305	70	16	17	24	6	2	7	M3	330
GN291N-18-265-R1-SCR	18	265	Tr10×3	405	70	16	17	24	6	2	7	M3	430
GN291N-30-100-R1-SCR	30	100	Tr14×4	305	102.5	16	23	38	8	2	9	M4	780
GN291N-30-150-R1-SCR	30	150	Tr14×4	355	102.5	16	23	38	8	2	9	M4	890
GN291N-30-200-R1-SCR	30	200	Tr14×4	405	102.5	16	23	38	8	2	9	M4	1000
GN291N-30-300-R1-SCR	30	300	Tr14×4	505	102.5	16	23	38	8	2	9	M4	1210
GN291N-40-70-R1-SCR	40	70	Tr20×4	305	117.5	17	42	54	12	4	13.8	M5	1640
GN291N-40-170-R1-SCR	40	170	Tr20×4	405	117.5	17	42	54	12	4	13.8	M5	2080
GN291N-40-220-R1-SCR	40	220	Tr20×4	455	117.5	17	42	54	12	4	13.8	M5	2310
GN291N-40-270-R1-SCR	40	270	Tr20×4	505	117.5	17	42	54	12	4	13.8	M5	2530
GN291N-40-320-R1-SCR	40	320	Tr20×4	555	117.5	17	42	54	12	4	13.8	M5	2750

刻度刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计



● 构造

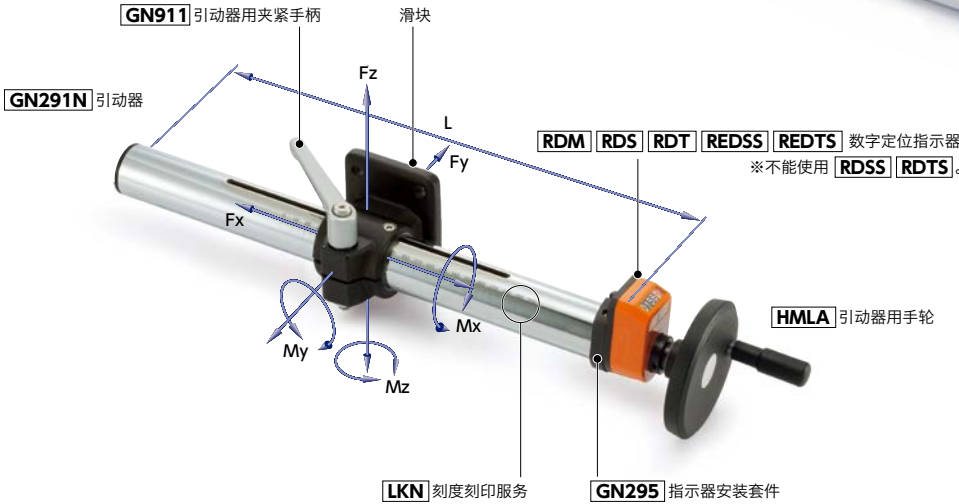

● 承受载荷

外径	Fx	Fy							Fz						
		L=205	L=305	L=355	L=405	L=455	L=505	L=555	L=205	L=305	L=355	L=405	L=455	L=505	L=555
φ18	400	270	96		58				230	80		48			
φ30	850		710	440	310		200			600	370	270		170	
φ40	1100		3400		1000	770	610	510		3000		900	670	530	440

● 容许力矩

外径	Mx	My	Mz
φ18	1.5	4.5	4.5
φ30	6.5	15	15
φ40	15	42	42

GN291N-R1-NI 不锈钢制

型号	Da	移动量 L1	梯形螺纹	L	L2	L3	G	W	d	b	t	M	质量(g)
GN291N-18-65-R1-NI	18	65	Tr10×3	205	70	16	17	24	6	2	7	M3	230
GN291N-18-165-R1-NI	18	165	Tr10×3	305	70	16	17	24	6	2	7	M3	330
GN291N-18-265-R1-NI	18	265	Tr10×3	405	70	16	17	24	6	2	7	M3	430
GN291N-30-100-R1-NI	30	100	Tr14×4	305	102.5	16	23	38	8	2	9	M4	780
GN291N-30-150-R1-NI	30	150	Tr14×4	355	102.5	16	23	38	8	2	9	M4	890
GN291N-30-200-R1-NI	30	200	Tr14×4	405	102.5	16	23	38	8	2	9	M4	1000
GN291N-30-300-R1-NI	30	300	Tr14×4	505	102.5	16	23	38	8	2	9	M4	1210
GN291N-40-70-R1-NI	40	70	Tr20×4	305	117.5	17	42	54	12	4	13.8	M5	1640
GN291N-40-170-R1-NI	40	170	Tr20×4	405	117.5	17	42	54	12	4	13.8	M5	2080
GN291N-40-220-R1-NI	40	220	Tr20×4	455	117.5	17	42	54	12	4	13.8	M5	2310
GN291N-40-270-R1-NI	40	270	Tr20×4	505	117.5	17	42	54	12	4	13.8	M5	2530
GN291N-40-320-R1-NI	40	320	Tr20×4	555	117.5	17	42	54	12	4	13.8	M5	2750