



GN491 / GN492 引动器 - 双管型

安装端面


● 水平安装时

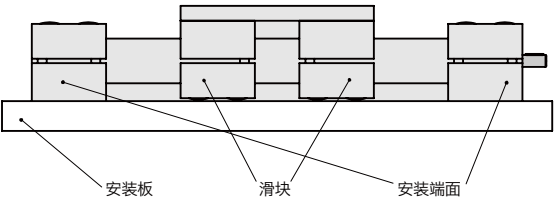


- 从上侧安装时
请使用安装端面外侧的钻孔。

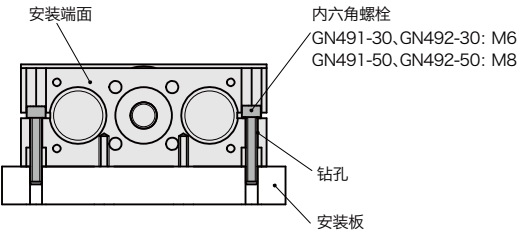


- 从下侧 (安装板侧) 安装时
请使用安装端面内侧的螺纹孔或外侧的钻孔。
使用钻孔时请使用六角螺母。

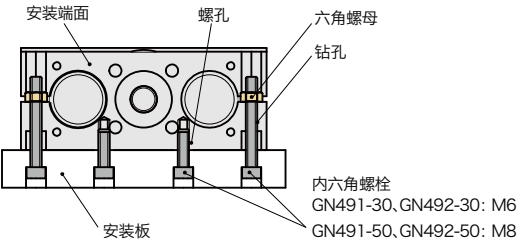


● 垂直安装时

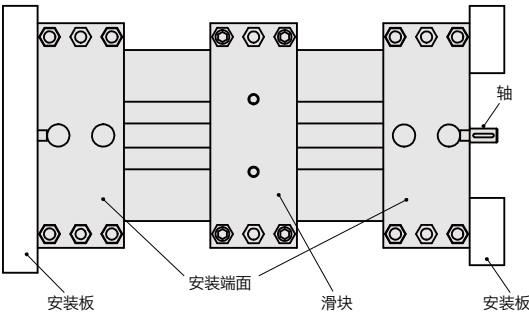


- 从安装板侧 (轴侧) 安装时
请使用安装端面外侧的螺纹孔。

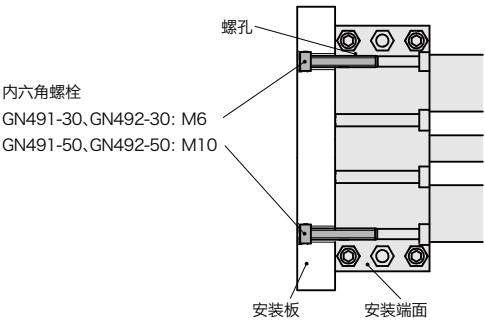

- 从滑块侧安装时
请将安装端面内侧的钻孔或将外侧的螺纹孔作为钻孔使用。
使用外侧的螺纹孔时, 请使用尺寸小于螺纹孔直径的内六角螺栓安装螺纹孔。

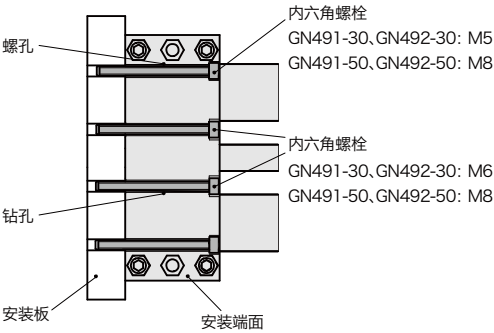


● 工件的安装

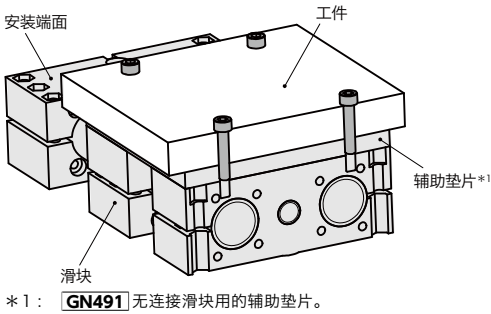


*1: GN491 无连接滑块用的辅助垫片。

- 从 GN491 下侧安装时
请使用滑块外侧的钻孔。



- 从 GN491 上侧 (工件侧) 安装时
请使用滑块内侧的螺纹孔或外侧的钻孔。
使用钻孔时请使用六角螺母。

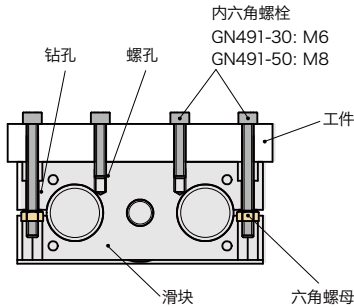

- 仅可从 GN492 上侧 (工件侧) 安装
请使用辅助垫片的螺纹孔。

