


GN911 滑块、管接头用夹紧手柄(外螺纹)

SUS 不锈钢

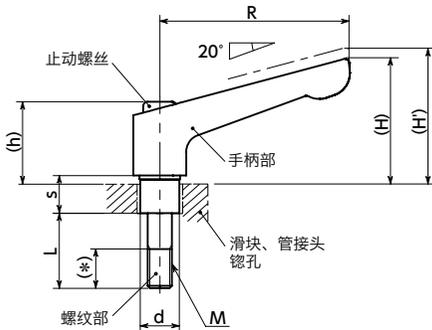

* 螺丝部长度采用向滑块、管接头安装的专用设计。

● 材质、表面处理



	GN911
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(亚光银)
螺纹部	SUS303
止动螺丝	不锈钢
弹簧	不锈钢丝



- 滑块、管接头用夹紧手柄。
无需工具, 可快速紧固。
- 请替换滑块、管接头附带的内六角螺栓使用。



* 1: 螺栓另一侧的防松动螺母请直接使用。

- 夹紧手柄的选型请参阅滑块、管接头的产品页面。

⚠ 使用注意事项

- 为防止螺纹部和螺母的粘连、烧结, 请定期涂抹润滑剂。
- 本产品为滑块、管接头的专用设计。请勿用于其他用途。

单位: mm

型号	M(粗牙)		L	h	R	H	H'	s	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距											
GN911-45-M6-20-SR	M6	1	20	24.5	45	34	37.5	9	10	18	100	5.5	41
GN911-63-M6-20-SR	M6	1	20	30	63	44	48	12	10	24	72	5.5	84
GN911-63-M8-25-SR	M8	1.25	25	28	63	42	46	12.5	13	24	180	10	93
GN911-63-M8-30-SR	M8	1.25	30	28	63	42	46	12.5	13	24	180	10	95
GN911-78-M8-25-SR	M8	1.25	25	34	78	52	56	15	13	26	140	10	149
GN911-78-M8-30-SR	M8	1.25	30	34	78	52	56	15	13	26	140	10	151
GN911-78-M10-35-SR	M10	1.5	35	32	78	50	54	16	16	26	290	16	167
GN911-78-M10-55-SR	M10	1.5	55	32	78	50	54	16	16	26	290	16	179
GN911-92-M10-35-SR	M10	1.5	35	39	92	60	64	16	16	28	240	16	221
GN911-92-M10-55-SR	M10	1.5	55	39	92	60	64	16	16	28	240	16	233

* 1: 关于最大载荷、最大紧固力的定义

● 型号指定

GN911-45-M6-20-SR



刻度刻印 → P.xxxx

不可对应