SNSS-M-P 内六角圆柱头螺栓(细牙螺纹)

SUS 不锈钢

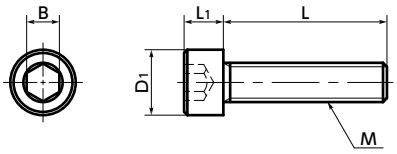

- 符合JIS B 1176, ISO 12474, DIN 912标准。
- 细牙螺纹型内六角圆柱头螺栓。
- 与粗牙螺纹相比，中径更大，疲劳强度更高。
- 螺距小，螺牙数比粗牙螺纹多。适用于固定粗牙螺纹无法确保足够螺牙的情况。
- 由于耐蚀性的导程角比粗牙螺纹小，耐蚀性面的滑动少，具有防松效果。

● 用途

防松动对策
薄板等的固定

● 材质、表面处理

RoHS

	SNSS
主体	SUSXM7(相当于SUS304)
强度等级	A2-50(M4 - M6) A2-70(M8 - M12)

单位：mm

型号 1	M(细牙)		L 2											D1	L1	B	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距															
SNSS-M4-P0.5	M4	0.5	8	10	12	15	20	25						7	4	3	1.7 - 3.2
SNSS-M5-P0.5	M5	0.5		10	12	15	20	25	30					8.5	5	4	2.7 - 5.6
SNSS-M6-P0.75	M6	0.75	8	10	12	15	20	25	30					10	6	5	4.3 - 8.3
SNSS-M8-P1	M8	1			12	15	20	25	30	35	40	45	50	13	8	6	11 - 25
SNSS-M10-P1	M10	1				15	20	25	30	35	40	45	50	16	10	8	21 - 39
SNSS-M12-P1	M12	1					20	25	30	35	40	45	50	18	12	10	32 - 55

● 型号指定

SNSS-M5-P0.5 - 20
1 2

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包1个	可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计