



SAK-A

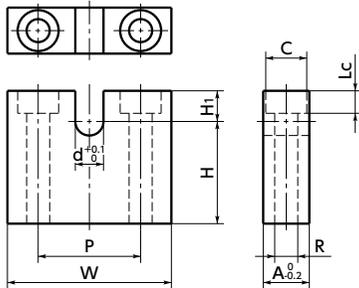

SAK-B

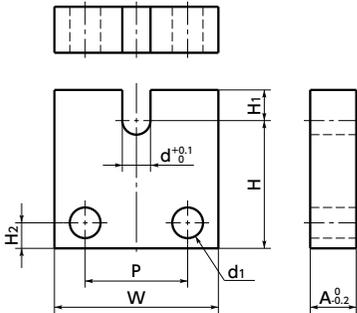

- 调节螺栓 **SAT** 的固定块。
- 可根据用途从2种安装方法中选择。◀3
- **SAK-A** ——从顶面安装
- **SAK-B** ——从正面安装
- 请与调节螺栓 **SAT** 组合使用。
 - ➔ P.xxxx

● 材质、表面处理



	SAK-A / SAK-B
主体	SS400 镀镍

SAK-A 从顶面安装

单位：mm

型号	公称直径 ◀1	H ◀2	A	H1	P	W	d	R	C	Lc	质量 (g)		
SAK-6-A	6	10	20	30	9	6	20	32	5.5	4.5	8	4.4	28 - 60
SAK-8-A	8	10	20	30	12	8	26	38	7.5	5.5	9.5	5.4	49 - 113
SAK-10-A	10	15	30	16	10	32	50	9.5	9	14	8.6	8.6	117 - 200
SAK-12-A	12	15	30	19	11	40	65	11.5	9	14	8.6	8.6	197 - 329


SAK-B 从正面安装

单位：mm

型号	公称直径 ◀1	H	A	H1	H2	P	W	d	d1	质量 (g)
SAK-6-B	6	25	9	6	5	20	32	5.5	6	62
SAK-8-B	8	25	12	8	6	26	38	7.5	7	102
SAK-10-B	10	35	16	10	9	32	50	9.5	9.5	186
SAK-12-B	12	40	19	11	12	40	65	11.5	11.5	293

● 使用例

与调节螺栓组合，可以作为简易定位机构使用。

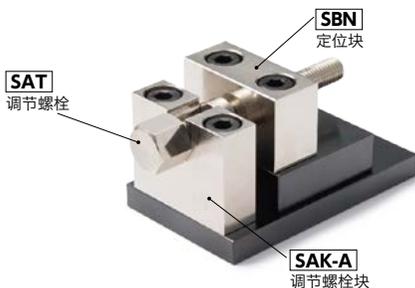

● 型号指定

SAK-10-30-A (SAK-A)

产品符号 ◀1 ◀2 ◀3

SAK-8-B (SAK-B)

产品符号 ◀1 ◀3

无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx
不可对应

螺纹组合 ➔ P.xxxx
不可对应

螺纹切割 ➔ P.xxxx
不可对应

防松动 ➔ P.xxxx
不可对应