


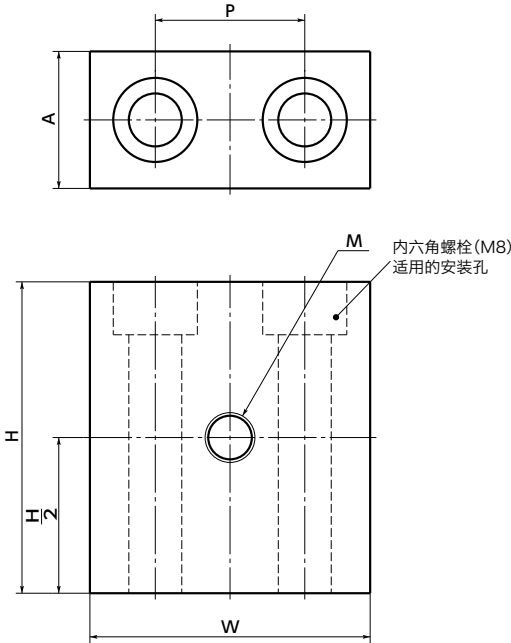

- 与止动螺栓 **SSB-A** **SSB-B** **SSBS-B** 及调节螺栓 **SAT** 组合, 可以进行简易定位。→ P.xxxx

- 材质、表面处理


RoHS

	SBN
主体	SS400 镀镍

单位: mm

型号	M (粗牙) 螺纹公称直径 1	螺距	H 2	W	P	A	质量 (g)
SBN-6-30-A	M6	1	30	45	24	22	192
SBN-8-30-A	M8	1.25	30	45	24	22	172
SBN-10-30-A	M10	1.5	30	50	28	22	167
SBN-12-30-A	M12	1.75	30	50	28	22	134

- 使用例
与调节螺栓、调节螺栓块组合。

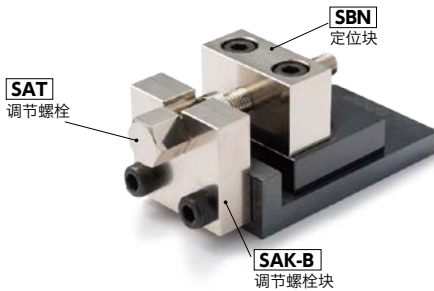

- 型号指定

SBN - 10 - 30 - A		
产品 符号	1 2	粗牙螺纹型

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询