




- 可快速进行面板的固定等。
- 安装孔的推荐尺寸公差为H11。

- 材质、表面处理

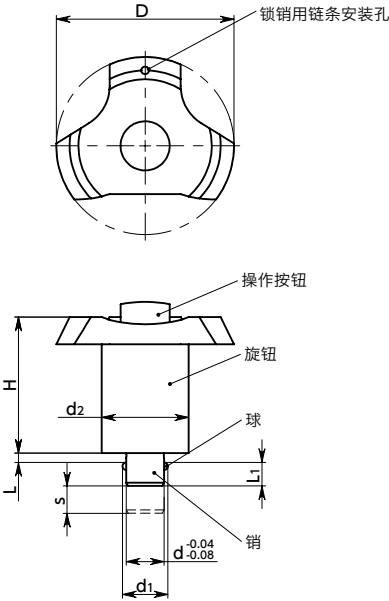

	PTBLS
旋钮	尼龙6 (亚光黑)
操作按钮	尼龙6 (红)
销	相当于SUS303
球	相当于SUS420J2
内置弹簧	相当于SUS631

单位：mm

型号	d	L	s	d1	d2	L1	D	H	最大紧固力 (N)	质量 (g)
PTBLS-6-0	6	0	5	7	17.5	5	38	30	16	21
PTBLS-6-5	6	5	5	7	17.5	5	38	30	18	22
PTBLS-8-0	8	0	5	9.5	17.5	6.5	38	30	16	24
PTBLS-8-5	8	5	5	9.5	17.5	6.5	38	30	18	25
PTBLS-10-0	10	0	5	12	23	8.7	47	36	21	44
PTBLS-10-5	10	5	5	12	23	8.7	47	36	23	45
PTBLS-12-0	12	0	5	14	23	9.4	47	36	21	48
PTBLS-12-5	12	5	5	14	23	9.4	47	36	23	50

- 适用的锁销用链条

锁销型号	适用锁销用链条型号			
	PBC P.xxxx	PBCS P.xxxx	PRC P.xxxx	PSRC P.xxxx
PTBLS-6				
PTBLS-8	PBC- *-14	PBCS- *-14	PRC- *-14	PSRC- *-14
PTBLS-10	PBC- *-18	PBCS- *-18	PRC- *-18	PSRC- *-18
PTBLS-12				

- 锁销用链条的详情请参照各产品页。

● 相关产品

备有用于防止锁销丢失的各种锁销用链条。

➡ P.xxxx



- 型号指定

PTBLS-10-5

产品符号

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx

防松动 ➡ P.xxxx

激光刻印 ➡ P.xxxx