





PRC-A

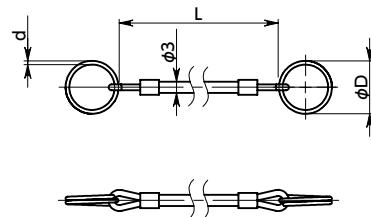

PRC-B

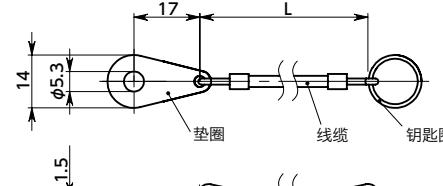

PRC-C

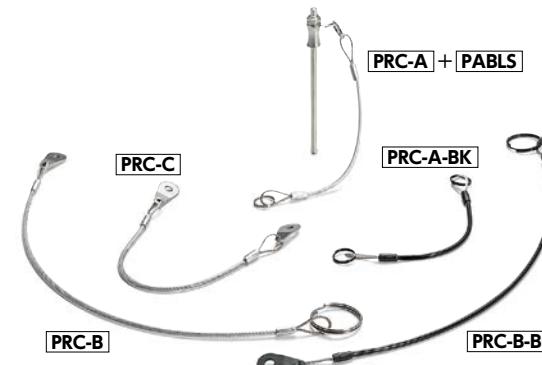

- 用于防止锁销丢失的链条。
- 可选择钥匙圈与垫圈2种安装方法。
- 可根据产品符号选择钥匙圈与垫圈组合。

PRC-A —— 两侧钥匙圈**PRC-B** —— 单侧钥匙圈、单侧垫圈**PRC-C** —— 两侧垫圈

- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	颜色
无	银色
BK	黑色

● 材质、表面处理

	PRC-A	PRC-B	PRC-C	PRC-A-BK	PRC-B-BK	PRC-C-BK
线缆	相当于SUS304 聚氯乙烯	相当于SUS304 聚氯乙烯	相当于SUS304 聚氯乙烯	相当于SUS304 聚氯乙烯(黑)	相当于SUS304 聚氯乙烯(黑)	相当于SUS304 聚氯乙烯(黑)
钥匙圈	相当于SUS301	相当于SUS301	—	相当于SUS301 黑铬酸盐处理	相当于SUS301 黑铬酸盐处理	—
垫圈	—	相当于SUS304	相当于SUS304	—	相当于SUS304 黑铬酸盐处理	相当于SUS304 黑铬酸盐处理



尺寸

PRC-A 两侧钥匙圈 | PRC-B 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | PRC-C 两侧垫圈

型号	D	d	静态载荷* ¹ (N) 带钥匙圈/无钥匙圈	质量(g)
PRC-A-14	14	1	50 / 1800	6 - 11
PRC-A-18	18	1.3	90 / 1800	7 - 12
PRC-A-24	24	1.5	100 / 1800	9 - 14
PRC-A-30	30	1.8	120 / 1800	12 - 17
PRC-B-14	14	1	50 / 1800	8 - 13
PRC-B-18	18	1.3	90 / 1800	8 - 13
PRC-B-24	24	1.5	100 / 1800	9 - 14
PRC-B-30	30	1.8	120 / 1800	11 - 16
PRC-C	—	—	- / 1800	10 - 15
PRC-A-14-BK	14	1	50 / 1800	6 - 11
PRC-A-18-BK	18	1.3	90 / 1800	7 - 12
PRC-A-24-BK	24	1.5	100 / 1800	9 - 14
PRC-A-30-BK	30	1.8	120 / 1800	12 - 17
PRC-B-14-BK	14	1	50 / 1800	8 - 13
PRC-B-18-BK	18	1.3	90 / 1800	8 - 13
PRC-B-24-BK	24	1.5	100 / 1800	9 - 14
PRC-B-30-BK	30	1.8	120 / 1800	11 - 16
PRC-C-BK	—	—	- / 1800	10 - 15

单位 : mm

* 1 : 表中静态载荷仅供参考，并非保证值。请考虑安全因素进行使用。

PRC-A 两侧钥匙圈 | PRC-B 单侧钥匙圈、单侧垫圈 | PRC-C 两侧垫圈

型号	颜色	L(mm)			
		150	200	320	500
PRC-A-14	银色	●	●	●	●
PRC-A-18	银色	●	●	●	●
PRC-A-24	银色	●	●	●	●
PRC-A-30	银色	●	●	●	●
PRC-B-14	银色	●	●	●	●
PRC-B-18	银色	●	●	●	●
PRC-B-24	银色	●	●	●	●
PRC-B-30	银色	●	●	●	●
PRC-C	银色	●	●	●	●
PRC-A-14-BK	黑	●	●	●	●
PRC-A-18-BK	黑	●	●	●	●
PRC-A-24-BK	黑	●	●	●	●
PRC-A-30-BK	黑	●	●	●	●
PRC-B-14-BK	黑	●	●	●	●
PRC-B-18-BK	黑	●	●	●	●
PRC-B-24-BK	黑	●	●	●	●
PRC-B-30-BK	黑	●	●	●	●
PRC-C-BK	黑	●	●	●	●

● 型号指定

PRC-150-A-18-BK

无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx

不可对应

防松动 ➔ P.xxxx

不可对应

激光刻印 ➔ P.xxxx

不可对应