


PRCS-A

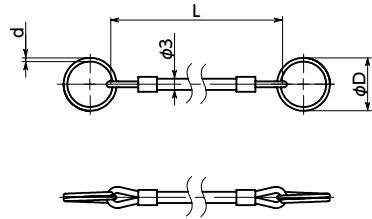


- 用于防止锁销丢失的钢索。
- 相当于SUS316。耐腐蚀性优良。
- 可选择钥匙圈与垫圈2种安装方法。
- 可根据产品符号选择钥匙圈与垫圈组合。

PRCS-A 两侧钥匙圈


PRCS-B 单侧钥匙圈、单侧垫圈

PRCS-C 两侧垫圈

PRCS-B

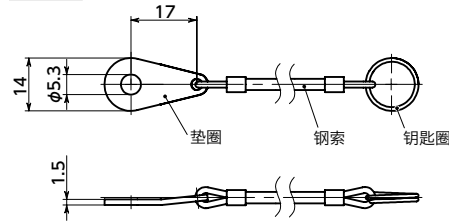

PRCS-C



● 材质、表面处理



| | PRCS-A | PRCS-B | PRCS-C |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 钢索 | 相当于SUS316 聚氯乙烯 | 相当于SUS316 聚氯乙烯 | 相当于SUS316 聚氯乙烯 |
| 钥匙圈 | 相当于SUS316Ti | 相当于SUS316Ti | - |
| 垫圈 | - | 相当于SUS316 | 相当于SUS316 |

尺寸

PRCS-A 两侧钥匙圈 PRCS-B 单侧钥匙圈、单侧垫圈 PRCS-C 两侧垫圈

单位: mm

| 型号 ¹ | D | d | 静态载荷*1 (N) 带钥匙圈/无钥匙圈 | 质量 (g) |
|-----------------|----|-----|-------------------------|---------|
| PRCS-A-14 | 14 | 1 | 75/- | 6 - 10 |
| PRCS-A-18 | 18 | 1.3 | 125/- | 7 - 10 |
| PRCS-A-24 | 24 | 1.5 | 140/- | 9 - 12 |
| PRCS-B-14 | 14 | 1 | 75 / 1500 | 8 - 11 |
| PRCS-B-18 | 18 | 1.3 | 125 / 1500 | 9 - 12 |
| PRCS-B-24 | 24 | 1.5 | 140 / 1500 | 9 - 12 |
| PRCS-C | - | - | -/1500 | 10 - 13 |

*1: 表中静态载荷仅供参考, 并非保证值。请考虑安全因素进行使用。



PRCS-A 两侧钥匙圈 PRCS-B 单侧钥匙圈、单侧垫圈 PRCS-C 两侧垫圈

| 型号 | L (mm) ² | | |
|-----------|---------------------|-----|-----|
| | 150 | 200 | 320 |
| PRCS-A-14 | ● | ● | ● |
| PRCS-A-18 | ● | ● | ● |
| PRCS-A-24 | ● | ● | ● |
| PRCS-B-14 | ● | ● | ● |
| PRCS-B-18 | ● | ● | ● |
| PRCS-B-24 | ● | ● | ● |
| PRCS-C | ● | ● | ● |

● 相关产品

备有锁销用钥匙圈 [PKRS-NI]。→ P.
xxxx



● 型号指定

PRCS - 150 - A - 14

¹ ² ¹

² 钢索长度L请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应