

● 材质、表面处理




	PRW
主体	相当于SUS316L

型号	d1	d2	d3	D1	D2	L1	L2	H	S	质量 (g)
PRW-4.3-12	4.3	9.2	2.5	12	6	13.5	10.8	7	3	2
PRW-4.3-15	4.3	9.2	2.5	15	6.3	15	12.3	7	3	4
PRW-5.3-17	5.3	11.5	3	17	7.2	18.5	15	7	4	7
PRW-5.3-22	5.3	11.5	3	22	7.5	21	17.5	9	4	12
PRW-6.4-26	6.4	13.7	3.5	26	8.1	24	20.3	9	4	15

单位：mm

● 使用例

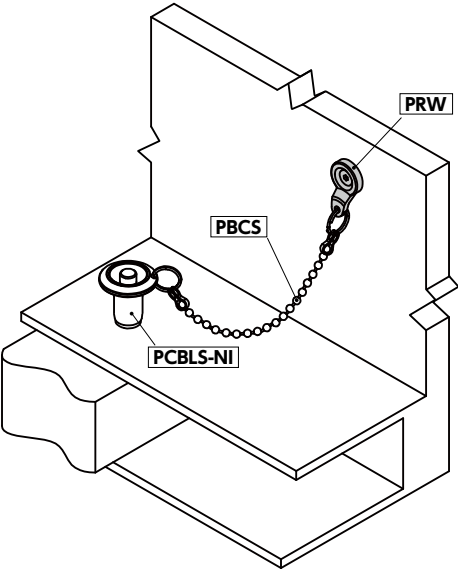

- 可安装在锁销用链条、锁销用卷线的钥匙圈上用螺丝固定。
- 请使用埋头小螺钉固定。
*不附带埋头小螺钉。

● 适用的锁销用链条

保持器垫圈型号	适用锁销用链条型号		
	PBC ⇒ P.xxxx	PBCS ⇒ P.xxxx	PSRC ⇒ P.xxxx
PRW-4.3-12	PBC- *-14	PBCS- *-14	PSRC- *-14
PRW-4.3-15	PBC- *-14	PBCS- *-14	PSRC- *-14
PRW-5.3-17	PBC- *-14	PBCS- *-14	PSRC- *-14
PRW-5.3-22	PBC- *-18	PBCS- *-18	PSRC- *-18
PRW-6.4-26	PBC- *-14 PBC- *-18 PBC- *-24	PBCS- *-14 PBCS- *-18 PBCS- *-24	PSRC- *-14 PSRC- *-18 PSRC- *-24

- 锁销用链条的详情请参照各产品页。

● 相关产品

备有用于防止锁销丢失的各种锁销用链条、线缆和卷线。

PBC PBCS ⇒ P.xxxx
PRC ⇒ P.xxxx
PSRC ⇒ P.xxxx



● 型号指定

PRW-5.3-17



无尘洗净・无尘包装 ⇒ P.xxxx	防松动 ⇒ P.xxxx	激光刻印 ⇒ P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应