SEC-TZB-ALK 十字槽超极短头螺栓(带尼龙熔敷)

空间 防松件

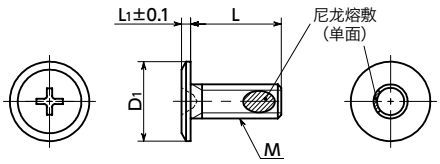

● 材质、表面处理

RoHS

	SEC-TZB-ALK
主体	钢 三价铬酸盐处理
尼龙熔敷	尼龙11

● 十字槽超极短头螺栓。
● 带尼龙熔敷。
● 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
● 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
● 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
● 尼龙熔敷的耐热温度为120℃。
● 还备有采用特殊十字槽的 SEQ-TZB-ALK，更不易滑脱。
还有M3・M4的部分L尺寸产品。➡ P.xxxx

● 用途

设备、装置的省空间化
防止螺丝回转、脱落

单位：mm

型号 1	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	L 2																			D1	L1	十字槽型号	最大紧固扭矩*1 (N・m)	质量(g)	每包数量
SEC-M2-TZB-ALK	M2	0.4	3	4	5	6	8	10	12													4	0.5	0	0.09	0.09 - 0.24	10
SEC-M2.5-TZB-ALK	M2.5	0.45	3	4	5	6	8	10	12													5	0.6	1	0.26	0.14 - 0.41	10
SEC-M2.6-TZB-ALK	M2.6	0.45	3	4	5	6	8	10	12	14												5	0.6	1	0.26	0.16 - 0.49	10
SEC-M3-TZB-ALK	M3	0.5	3	4	5	6	8	10	12	14	15	16	20	22	25	30						6	0.8	1	0.29	0.3 - 1	10
SEC-M4-TZB-ALK	M4	0.7		4	5	6	8	10	12	14	15	16	20	22	25	30	35	40	45	50		8	0.9	2	0.83	0.33 - 2.9	10
SEC-M5-TZB-ALK	M5	0.8			5	6	8	10	12	14	15	16	20	22	25	30	35	40	45	50		9	1	2	0.98	1.4 - 4.9	10
SEC-M6-TZB-ALK	M6	1					8	10	12	14	15	16	20	22	25	30	35	40	45	50		10	1.2	2	1.68	2.5 - 8	10

＊1： 表中数值仅供参考，并非保证值。
● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SEC-M3 - 8 - TZB-ALK
1 2 1

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应