


SEC-TZB 十字槽超极短头螺栓



● 材质、表面处理

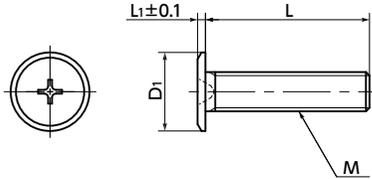

	SEC-TZB
主体	钢 三价铬酸盐处理

- 十字槽超极短头螺栓。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 还备有采用特殊十字槽的[**SEQ-TZB**]，更不易滑脱。还有 M3·M4 的部分 L 尺寸产品。➔ P.xxxx

● 用途

设备、装置的省空间化

单位：mm

型号 1	M (粗牙)		L 2	D1	L1	十字槽 型号	最大 紧固 扭矩*1 (N·m)	质量 (g)	每包 数量
	螺纹公称 直径	螺距							
SEC-M2-TZB	M2	0.4	2 3 4 5 6 8 10 12	4	0.5	0	0.14	0.07 - 0.24	50
SEC-M2.5-TZB	M2.5	0.45	3 4 5 6 8 10 12	5	0.6	1	0.38	0.14 - 0.41	50
SEC-M2.6-TZB	M2.6	0.45	3 4 5 6 8 10 12 14	5	0.6	1	0.38	0.16 - 0.49	50
SEC-M3-TZB	M3	0.5	3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 20 22 25 30	6	0.8	1	0.42	0.3 - 1	50
SEC-M4-TZB	M4	0.7	4 5 6 8 10 12 14 15 16 20 22 25 30 35 40 45 50	8	0.9	2	1.19	0.33 - 2.9	50
SEC-M5-TZB	M5	0.8	5 6 8 10 12 14 15 16 20 22 25 30 35 40 45 50	9	1	2	1.4	1.4 - 4.9	50
SEC-M6-TZB	M6	1	8 10 12 14 15 16 20 22 25 30 35 40 45 50	10	1.2	2	2.4	2.5 - 8	20

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

- 数量未滿 1 包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SEC-M3-8-TZB



1 散装零售 ➔ P.xxxx 可对应, 费用另计	2 无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx 可对应, 费用另计	3 螺纹切割 ➔ P.xxxx 可对应, 费用另计	4 防松动 ➔ P.xxxx 可对应, 费用另计	5 防脱落加工 ➔ P.xxxx 不可对应
-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------