




# SECS-ALK 十字槽超级短头螺栓(带尼龙熔敷)

空间 防松件 SUS 不锈钢

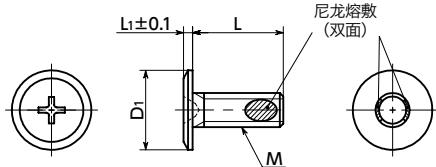

## ● 材质、表面处理

|      | SECS-ALK          | RoHS |
|------|-------------------|------|
| 主体   | SUSXM7(相当于SUS304) |      |
| 尼龙熔敷 | 尼龙11              |      |
| 强度等级 | A2-50             |      |



## ● 十字槽超级短头螺栓。

### ● 带尼龙熔敷。

- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转, 即使已失去连接力, 仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- 还备有采用特殊十字槽的[SEQS-ALK], 更不易滑脱。还有M3·M4的部分L尺寸产品。→ P.xxxx

## ● 用途

设备、装置的省空间化  
防止螺丝回转、脱落

单位 : mm

| 型号 ①        | M(粗牙)  |     | L ②                       | D1 | L1  | 十字槽型号 | 最大紧固扭矩(N·m)*1 | 质量(g)       | 每包数量 |
|-------------|--------|-----|---------------------------|----|-----|-------|---------------|-------------|------|
|             | 螺纹公称直径 | 螺距  |                           |    |     |       |               |             |      |
| SECS-M3-ALK | M3     | 0.5 | 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 | 6  | 0.8 | 1     | 0.44          | 0.32 - 0.95 | 10   |
| SECS-M4-ALK | M4     | 0.7 | 6 8 10 12 16 20 25        | 8  | 0.9 | 2     | 0.73          | 0.97 - 1.7  | 10   |
| SECS-M5-ALK | M5     | 0.8 | 6 8 10 12 16 20 25 30     | 9  | 1   | 2     | 1.02          | 1.9 - 2.9   | 10   |
| SECS-M6-ALK | M6     | 1   | 10 12 16 20 25 30         | 10 | 1.2 | 2     | 2.1           | 3.4 - 6     | 10   |

\*1 : 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

**SECS-M3-8-ALK**

①

②

③

1 散装零售 → P.xxxx

2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

3 螺纹切割 → P.xxxx

4 防松动 → P.xxxx

5 防脱落加工 → P.xxxx

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

不可对应

不可对应

不可对应