




# SECS 十字槽超极短头螺栓

空间 SUS 不锈钢

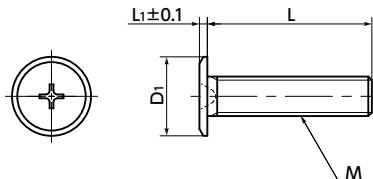

## ● 材质、表面处理

SECS		RoHS
主体	SUSXM7(相当于SUS304)	
强度等级	A2-50	



## ● 十字槽超极短头螺栓。

- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 还备有采用特殊十字槽的 **SEQS**，更不易滑脱。还有M3·M4的部分L尺寸产品。→ P.xxxx

## ● 用途

设备、装置的省空间化

单位 : mm

型号 1	M(粗牙)		L 2											D1	L1	十字槽型号	最大紧固扭矩 (N·m) *1	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30							
<b>SECS-M3</b>	M3	0.5	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	6	0.8	1	0.63	0.32 - 0.95	50	
<b>SECS-M4</b>	M4	0.7			6	8	10	12	16	20	25		8	0.9	2	1.05	0.97 - 1.7	50	
<b>SECS-M5</b>	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25	30	9	1	2	1.47	1.9 - 2.9	50	
<b>SECS-M6</b>	M6	1				10	12	16	20	25	30	10	1.2	2	3	3.4 - 6	20		

\*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

**SECS-M3-8**

1

2

1 散装零售 → P.xxxx  
可对应，费用另计

2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx  
可对应，费用另计

3 螺纹切割 → P.xxxx  
可对应，费用另计

4 防松动 → P.xxxx  
可对应，费用另计

5 防脱落加工 → P.xxxx  
不可对应