


SEQ-TBZ-ALK 十字槽超极短头螺栓(带尼龙熔敷)



空间 防松件

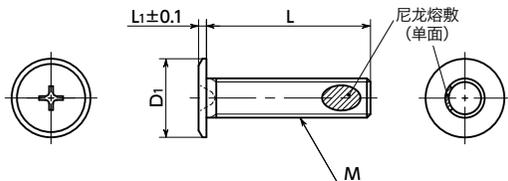

● 材质、表面处理



	SEQ-TBZ-ALK
主体	SWCH 黑色三价铬酸盐处理
尼龙熔敷	尼龙11

- 十字槽超极短头螺栓。
- 带尼龙熔敷。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 十字槽采用QuaStix*¹。使用QuaStix对应的专用螺丝批头 **SKQB**，可提高扭矩的传递性能，抑制滑脱并减少十字槽的损坏。*²
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。

*1： QuaStix是OSG株式会社的注册商标。

*2： 使用普通十字螺丝批头也可安装或拆卸。

● 用途

设备、装置的省空间化
防止螺丝回转、脱落

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2				D1	L1	适用螺丝批头	最大紧固扭矩(N·m)* ¹	质量(g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距											
SEQ-M3-TBZ-ALK	M3	0.5	6	8	10	12	7	0.8	SKQB-1	0.6	0.39 - 0.64	10	
SEQ-M4-TBZ-ALK	M4	0.7		8	10	12	16	8	0.9	SKQB-2	1.2	0.8 - 1.4	10

*1： 表中数值仅供参考，并非保证值。

● 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

请使用专用螺丝批头 **SKQB** 进行安装、拆卸。→ P.xxxx



● 型号指定

SEQ-M3 - 8 - TBZ-ALK

1 2 1

1 散装零售 → P.xxxx

可对应，费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应，费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

不可对应