


# SEQ-TZB-ALK 十字槽超极短头螺栓(带尼龙熔敷)



空间 防松件

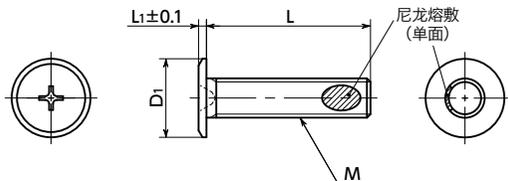

## ● 材质、表面处理



	SEQ-TZB-ALK
主体	SWCH 三价铬酸盐处理(银)
尼龙熔敷	尼龙11

- 十字槽超极短头螺栓。
  - 带尼龙熔敷。
  - 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
  - 十字槽采用QuaStix\*<sup>1</sup>。使用QuaStix对应的专用螺丝批头 **SKQB**，可提高扭矩的传递性能，抑制滑脱并减少十字槽的损坏。\*<sup>2</sup>
  - 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
  - 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
  - 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- \*1： QuaStix是OSG株式会社的注册商标。  
\*2： 使用普通十字螺丝批头也可安装或拆卸。

## ● 用途

设备、装置的省空间化  
防止螺丝回转、脱落

单位：mm

型号 <span style="color: red;">1</span>	M (粗牙)		L <span style="color: red;">2</span>				D1	L1	适用螺丝批头	最大紧固扭矩(N·m)* <sup>1</sup>	质量(g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距											
SEQ-M3-TZB-ALK	M3	0.5	6	8	10	12	7	0.8	SKQB-1	0.6	0.39 - 0.64	10	
SEQ-M4-TZB-ALK	M4	0.7		8	10	12	16	8	0.9	SKQB-2	1.2	0.8 - 1.4	10

\*1： 表中数值仅供参考，并非保证值。

● 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 相关产品

请使用专用螺丝批头 **SKQB** 进行安装、拆卸。→ P.xxxx



## ● 型号指定

### SEQ-M3-8-TZB-ALK



1 散装零售 → P.xxxx

可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

不可对应