


# SEQS-ALK 十字槽超极短头螺栓(带尼龙熔敷)



空间 防松件 SUS 不锈钢

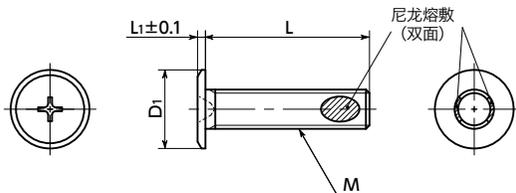

● 材质、表面处理



	<b>SEQS-ALK</b>
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
尼龙熔敷	尼龙 11

- 十字槽超极短头螺栓。
- 带尼龙熔敷。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 十字槽采用QuaStix\*<sup>1</sup>。使用QuaStix对应的专用螺丝批头 **SKQB**，可提高扭矩的传递性能，抑制滑脱并减少十字槽的损坏。\*<sup>2</sup>
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。

\*1: QuaStix是OSG株式会社的注册商标。

\*2: 使用普通十字螺丝批头也可安装或拆卸。

● 用途

设备、装置的省空间化  
防止螺丝回转、脱落

单位: mm

型号 <sup>1</sup>	M(粗牙)		L <sup>2</sup>			D1	L1	适用螺丝批头	最大紧固扭矩(N·m)* <sup>1</sup>	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距									
<b>SEQS-M3-ALK</b>	M3	0.5	6	8	10	7	0.8	SKQB-1	0.6	0.45 - 0.6	50
<b>SEQS-M4-ALK</b>	M4	0.7	8	10	12	8	0.9	SKQB-2	1.2	0.9 - 1.15	50

\*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

请使用专用螺丝批头 **SKQB** 进行安装、拆卸。→ P.xxxx



● 型号指定

**SEQS-M3-8-ALK**



<b>1</b> 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应