


SET-BNI-ALK 梅花槽超级短头螺栓(带尼龙熔敷)

空间 防松件

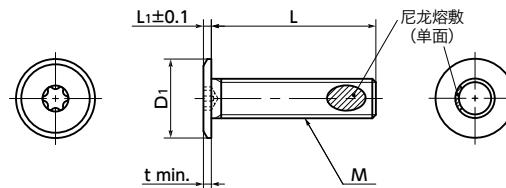

- 带尼龙熔敷的梅花槽*1超级短头螺栓。
- 梅花槽是能比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
- 不易因紧固而导致凹孔破损,可以安全、牢固地进行紧固。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转,即使已失去连接力,仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。

● 材质、表面处理



SET-BNI-ALK	
主体	SWCH 黑色镀镍
尼龙熔敷	尼龙11



● 用途

设备、装置的省空间化
防止螺丝头部破损
牢固紧固
防止螺丝回转、脱落

单位: mm

型号 1	M(粗牙)		L 2	D1	L1	t	梅花槽序号 No.	最大紧固扭矩(N·m)*1	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距								
SET-M3-BNI-ALK	M3	0.5	6 8 10		7	0.8	0.75	6	0.39 - 0.56	20
SET-M4-BNI-ALK	M4	0.7	6 8 10		8	0.9	0.9	8	2.3	20
SET-M5-BNI-ALK	M5	0.8	8 10 12 16	9	1	1	10	4	0.73 - 1.7	20

*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。

● 数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SKX 梅花槽扳手 → P.xxxx

SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
→ P.xxxx

SKXB 梅花槽短螺丝批头 → P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 → P.xxxx



● 型号指定

SET-M3-8-BNI-ALK

1 2 1

1 散装零售 → P.xxxx
可对应, 费用另计2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
可对应, 费用另计3 螺纹切割 → P.xxxx
不可对应4 防松动 → P.xxxx
不可对应5 防脱落加工 → P.xxxx
不可对应

NBK

0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

WEB https://www.nbk1560-chn.com.cn/

NBK

0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

WEB https://www.nbk1560-chn.com.cn/